# Zonespot II Lowbay Sicherheitsleuchte TWS9292WAT

## ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbstest)

| Produktinformationen | |
|---|---|
| ID (Product code) (DE) | TWS9292WAT |
| System (DE) | Leuchten mit 1 h Escap-Superkondensator-Reserve und drahtloser Fernüberwachung |
| Montage | Aufbau |
| Montage (mit Zubehör) | Pendel |
| Zollkode | 94056180 |
| GTIN-Kode | 06438045028781 |
| ETIM class | Sicherheitsleuchte (EC001957) |
| Länge | 180 mm |
| Breite | 180 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Gewicht | 0.9 kg |
| Farbe | RAL9005 (Tiefschwarz) |
| Schutzklasse | II |
| IP-Klasse | IP43 |
| Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE) | -25...+35 |
| Lichtquelle | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Elektrische Montage | 2/3 x 2,5 $mm^2$ |
| Betriebszeit (h) | 1 h |
| Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 850 °C |
| Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC |
| Max Eingangsleistung VA | 3 VA |
| Lichtstrom (lm) | 80 lm |

Abmessungen [mm]

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2025 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.

# Zonespot II Lowbay Sicherheitsleuchte TWS9292WAT

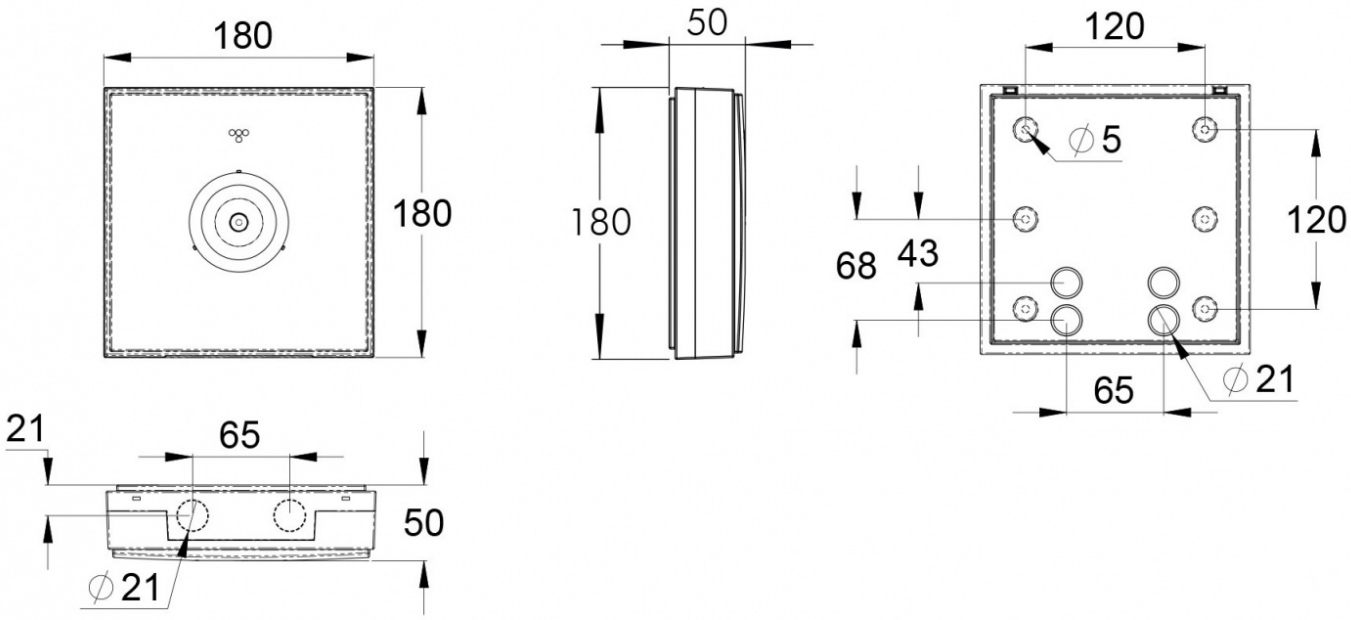


## Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

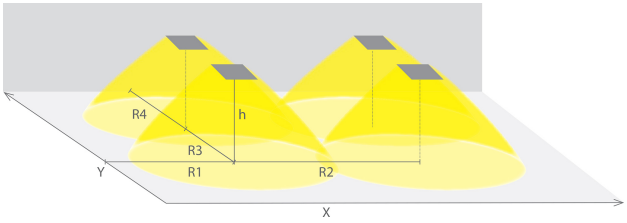


• Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtight.
• Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)

| Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lx) | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R3 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0.5 lx | 0.5 lx | 0.5 lx | 0.5 lx |
| 2.5 | 1.6 | 3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 3 | 1.4 | 3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |

## Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

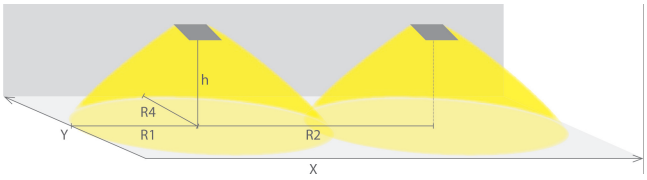


• 1 Tabelle fur Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
• Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

R1 Abstand von Wand (X-Achse)

| Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lx) | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 lx | 1 lx | 1 lx |
| 2.5 | 1.5 | 3 | 7 | 1 |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2025 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.