

FILIGRAN LED

02.FD-0570-E30E

Aufbauleuchte FILIGRAN LED 9W, 1260lm, 3000K, freistrahlend, Aluminiumprofil natureloxiert, elektronischer Konverter, IP 20, LxBxH 570x44x53mm





Leuchtenart	Aufbauleuchte
Farbe	natureloxiert
Schutzart	IP 20
Kenn- und Prüfzeichen	CE

Länge [mm]	570
Breite [mm]	44
Höhe [mm]	53
Durchmesser [mm]	-
Einbautiefe [mm]	-
Deckenausschnitt [mm]	-
Gewicht [kg]	1

Betriebsmittel	E-Konverter
Bestückung	LED
Lebensdauer	>72'000h (L80/F10)

El. Anschluss	230VAC 50Hz
Systemleistung [W]	9
Lichtstrom Leuchte [lm]	1'260
Lichtfarbe [K]	3'000
UGR [>]	<25
CRI / Farbtoleranz	>80
Energieeffizienz	A++

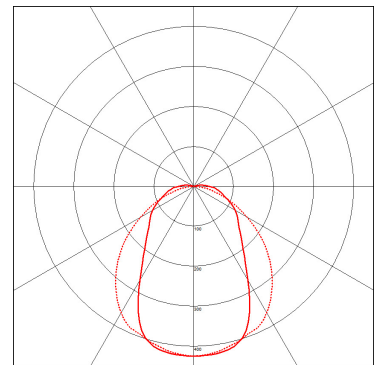

einleuchtend.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++

A+

A

B

C

D

E

L

E

D

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012