


HD01R

Fernbedienung für EIN/AUS-Sensoren

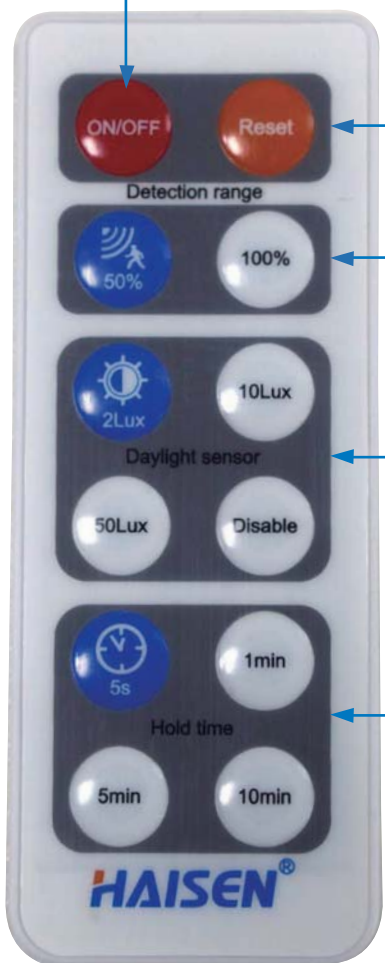

On/off
Drücke Sie die „On/Off“-Taste, das Licht bleibt dauerhaft eingeschaltet oder ausgeschaltet.
Drücke Sie die „Reset“-Taste, um diesen Modus zu verlassen.

Reset
Drücken Sie die „Reset“-Taste, Produkte mit DIP-Schalter werden wieder durch die DIP-Schalter gesteuert; ansonsten werden alle Einstellungen auf den Anfangszustand zurückgesetzt, also 100 % Erfassungsbereich, Nachlaufzeit 5 s, Tageslichtschwelle deaktiviert.

Detection range (Drücken Sie die 50%/100%-Taste, um den Erfassungsbereich festzulegen.)

Daylight sensor (Drücken Sie 2 Lux / 10 Lux / 50 Lux / Disable, um die Tageslichtschwelle festzulegen.)
Hinweis: Disable bedeutet, dass das Licht eingeschaltet wird, sobald der Sensor eine Bewegung erkennt – unabhängig von der Umgebungshelligkeit.

Hold time (Drücken Sie 5 s / 1 min / 5 min / 10 min, um die Nachlaufzeit festzulegen.)

Achtung

1. Bitte drücken Sie zuerst „Reset“, wenn Sie eine Einstellung ändern möchten.
2. Wenn eine Taste gedrückt wird, flackert das Licht – das bedeutet, dass die Einstellung vom Sensor gespeichert wurde.