


Material

**LUA
03.LUA**

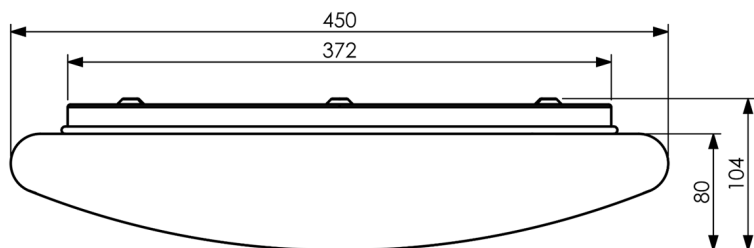

SICHERHEITSHINWEIS

Die Installation der Leuchte darf nur durch eine autorisierte Fachperson (Elektroinstallateur) durchgeführt werden.

Vor Montage- und Wartungsarbeiten die Leuchte vom Netz trennen und die Spannungsfreiheit überprüfen.



ERDUNGSPFLICHT

- Leuchte der Schutzklasse 1
- PE-Schutzleiter muss korrekt angeschlossen werden
- **ACHTUNG:** Unsachgemässe Installation kann zu Stromschlägen und Kurzschlüssen führen. Bei Unsicherheiten eine Elektrofachkraft hinzuziehen.



RECYCLING

Leuchte ordnungsgemäss dem Recycling zuführen.




REINIGUNG

Die Leuchte kann mit einem feuchten Reinigungstuch gereinigt werden. KEINE lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden, damit die Blenden und Lackoberflächen nicht beschädigt werden.


1

Zeichnen Sie die drei Bohrlöcher mit Hilfe der Schlitzte in der Montageplatte ein. Bohren Sie die Löcher. Führen Sie das Netzkabel durch das mittlere Loch.


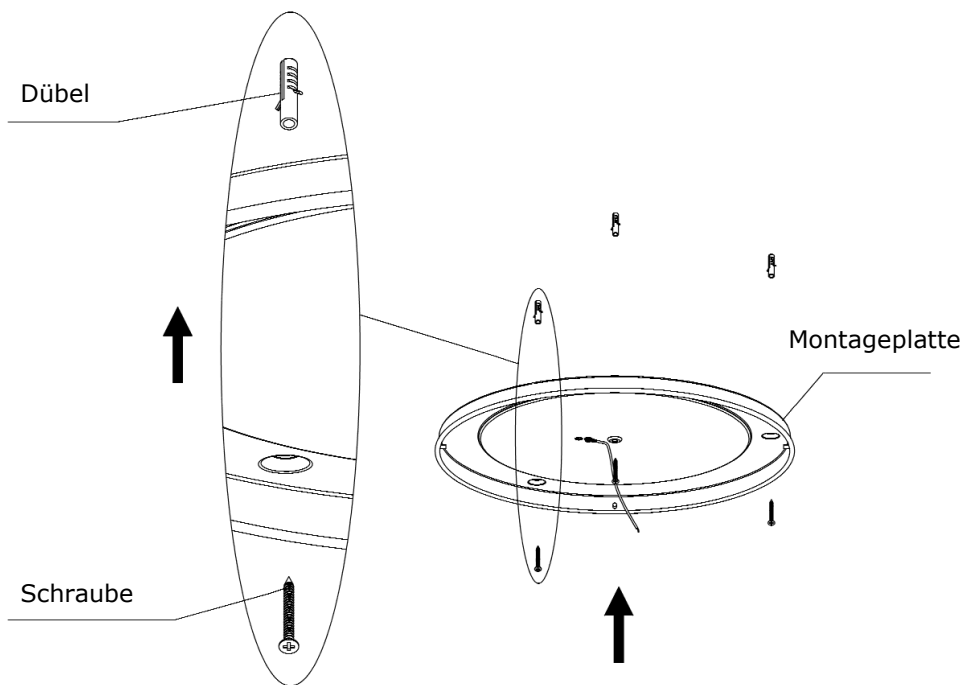


2

Schliessen Sie die Leiter an die fünfpolige Netzanschlussklemme an. Achten Sie beim Verdrahten auf die korrekte Zuordnung der Anschlüsse: L, N, Schutzleiter, DA+ und DA-. Für die Anwendung als On/Off-Betrieb können Sie die Anschlüsse DA+ und DA- weglassen. Befestigen Sie anschliessend die Montageplatte mit Schrauben an allen drei Befestigungspunkten an die Decke.

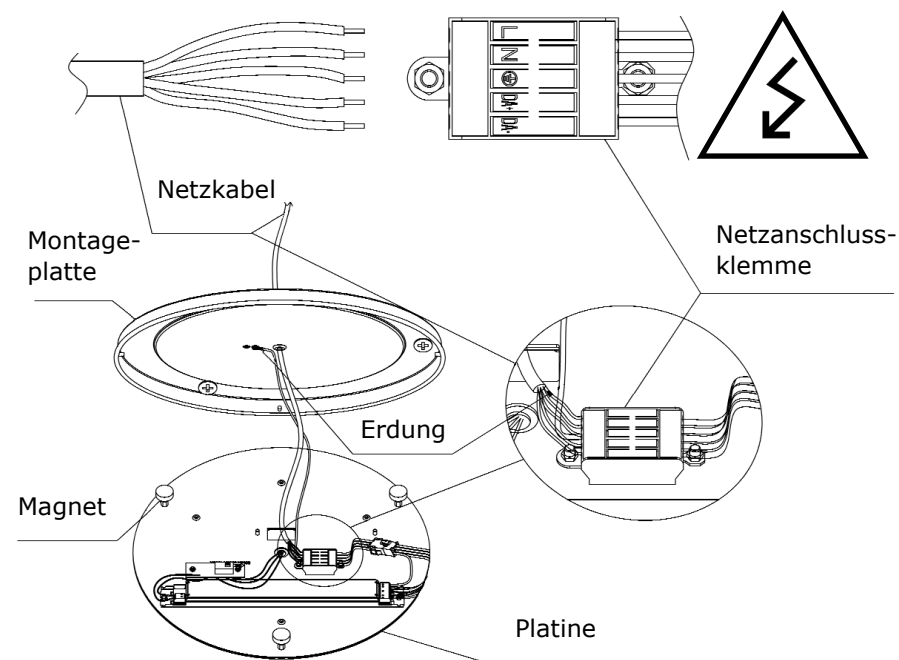


Anschlussschemas

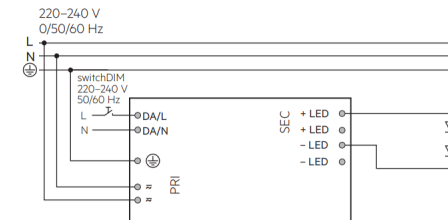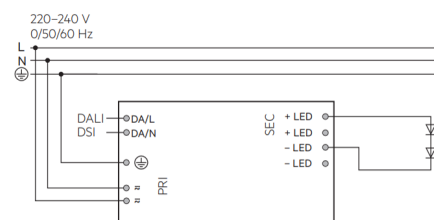


3

Verbinden Sie die Netzstecker miteinander und stellen Sie die Lichtfarbe per CC-Switch ein (3000/3500/4000K). Legen Sie die Platine in die Montageplatte. Diese hält per Magnet.

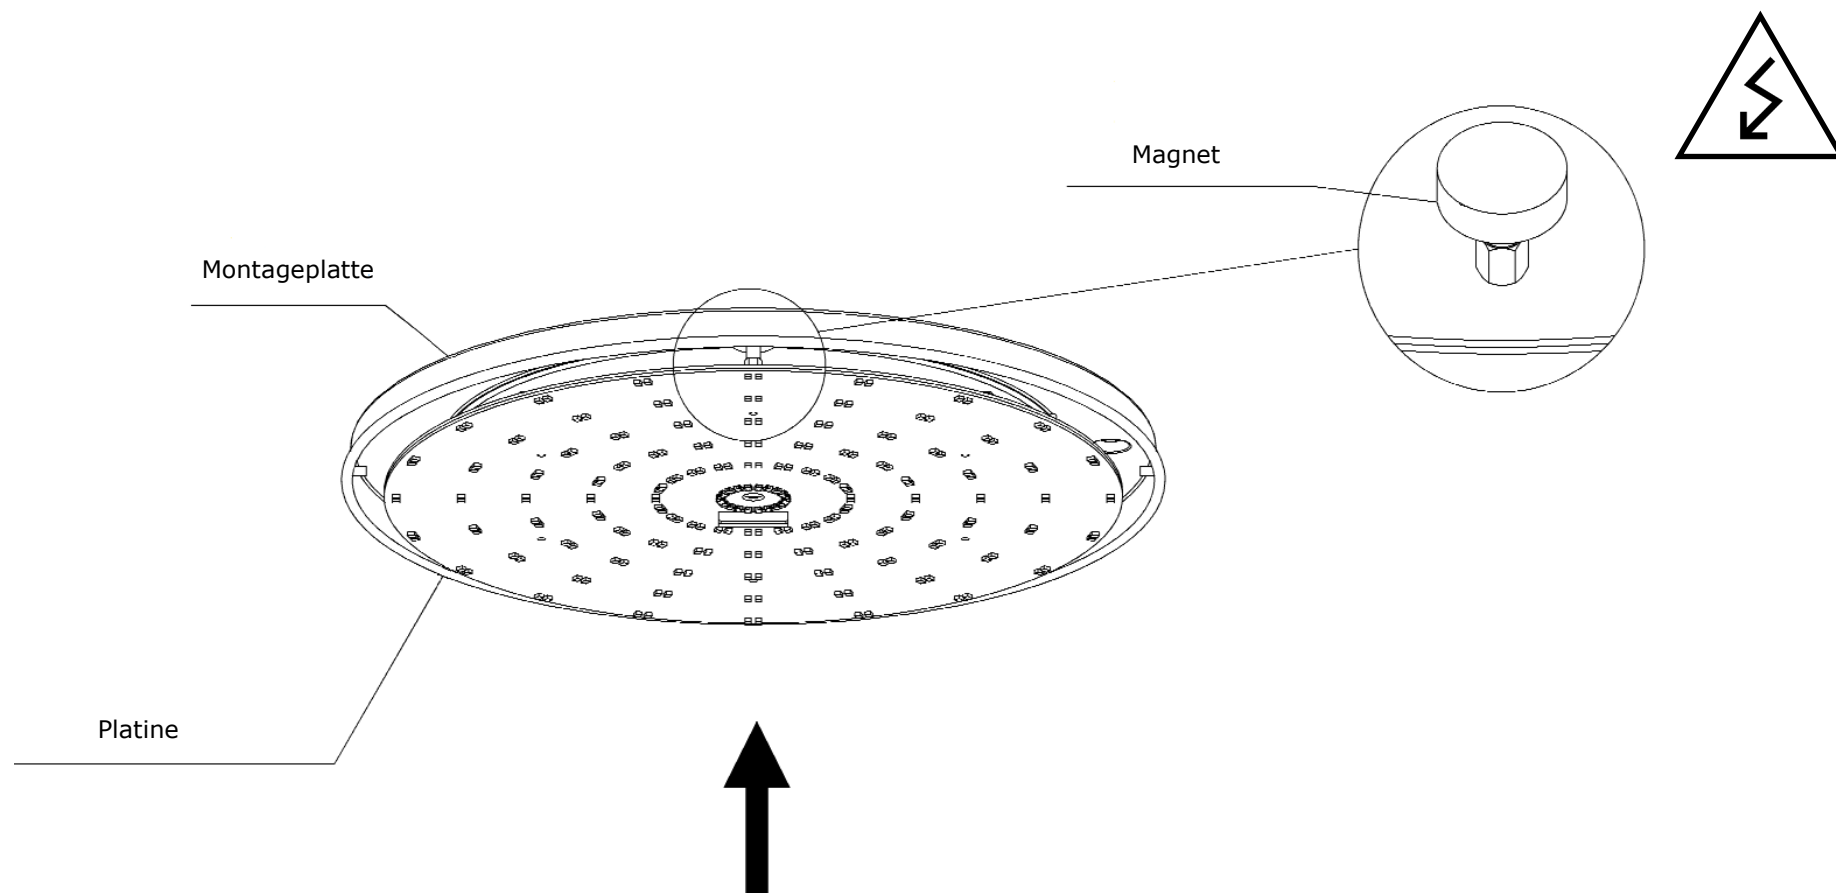






4

Legen Sie die Abdeckung über die Montageplatte und drehen Sie die Leuchten im Uhrzeigersinn. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Lampen korrekt installiert sind, ist die Montage abgeschlossen.

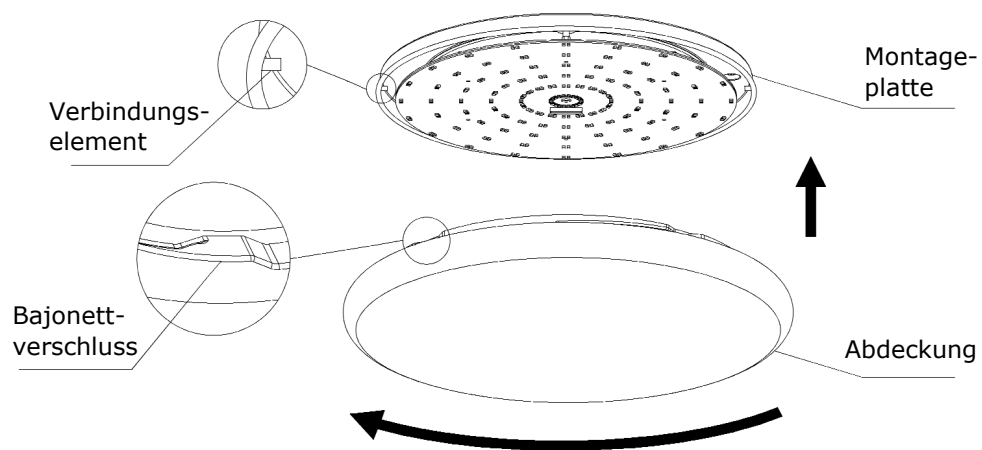

5

Erfassungsbereich HF-Sensor:

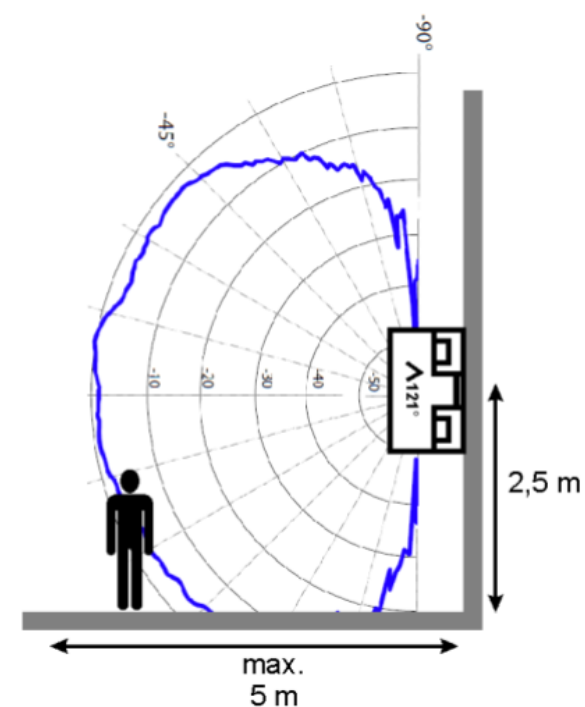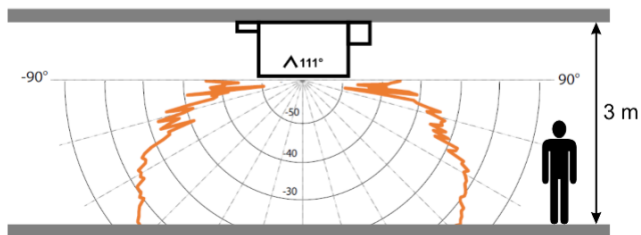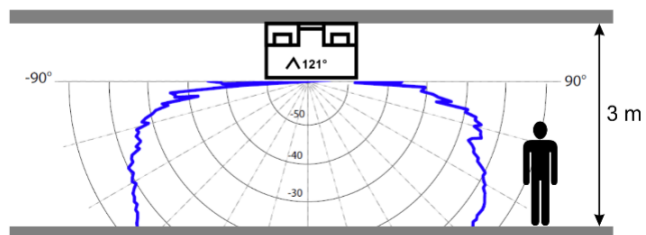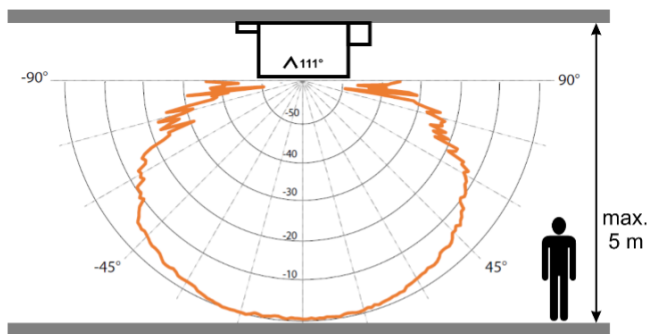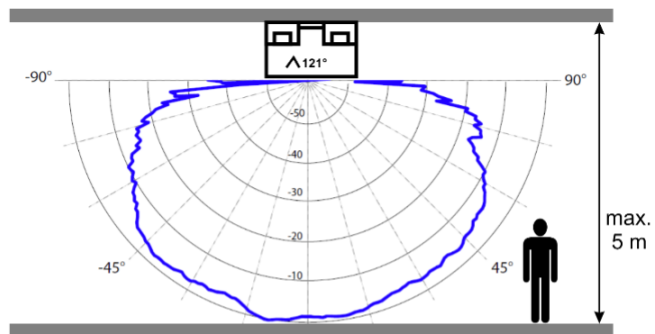

Der Erfassungsbereich des Sensors ist abhängig von der Umgebung.
Der wahre Erfassungsbereich kann variieren.

Einflussfaktoren sind:

- Geschwindigkeit
- Radarsignatur des Auslösers (Person/Fahrzeug)
- Umgebung (Wände, Decken, Böden)
- Einbauvariante des Sensors in der Leuchte

Montageanleitung LUA



Lumobi Swarm App Handbuch
(App für Sensorsteuerung)

