

FILIGRAN LED

02.FDAEB-0570-E30E

Aufbauleuchte FILIGRAN LED 9W, 1070lm, 3000K, Acrylglasabschirmung opal geschlossen, Aluminiumprofil natureloxiert mit Endstücken kurz, elektronischer Konverter, IP 20, LxBxH 570x44x85mm





Leuchtenart	Aufbauleuchte
Farbe	natureloxiert
Schutzart	IP 20
Kenn- und Prüfzeichen	CE

Länge [mm]	570
Breite [mm]	44
Höhe [mm]	87
Durchmesser [mm]	-
Einbautiefe [mm]	-
Deckenausschnitt [mm]	-
Gewicht [kg]	1

Betriebsmittel	E-Konverter
Bestückung	LED
Lebensdauer	>72'000h (L80/F10)

El. Anschluss	230VAC 50Hz
Systemleistung [W]	9
Lichtstrom Leuchte [lm]	1'070
Lichtfarbe [K]	3'000
UGR [>]	<24
CRI / Farbtoleranz	>80 / SDCM3
Energieeffizienz	A+

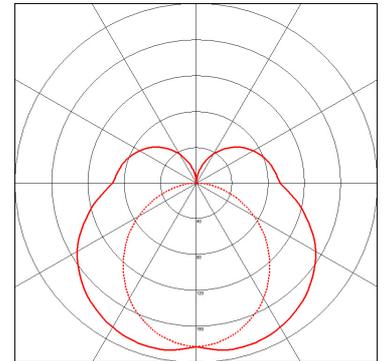

MOOS
einleuchtend.

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

A⁺⁺	} L E D
A⁺	
A	
B	
C	
D	
E	

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 