

## FILIGRAN LED

### 02.FDATB-0570-030E

Aufbauleuchte FILIGRAN LED 16W, 1930lm, 3000K, Acrylglasabschirmung niedrig opal geschlossen, Aluminiumprofil natureloxiert mit Endstücken kurz, elektronischer Konverter, IP 20, LxBxH 570x44x71mm




|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Leuchtenart           | Aufbauleuchte |
| Farbe                 | natureloxiert |
| Schutzart             | IP 20         |
| Kenn- und Prüfzeichen | CE            |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Länge [mm]            | 570 |
| Breite [mm]           | 44  |
| Höhe [mm]             | 71  |
| Durchmesser [mm]      | -   |
| Einbautiefe [mm]      | -   |
| Deckenausschnitt [mm] | -   |
| Gewicht [kg]          | 1   |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Betriebsmittel | E-Konverter        |
| Bestückung     | LED                |
| Lebensdauer    | >72'000h (L80/F10) |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| El. Anschluss           | 230VAC 50Hz |
| Systemleistung [W]      | 16          |
| Lichtstrom Leuchte [lm] | 1'930       |
| Lichtfarbe [K]          | 3'000       |
| UGR [>]                 | <26         |
| CRI / Farbtoleranz      | >80         |
| Energieeffizienz        | A+          |

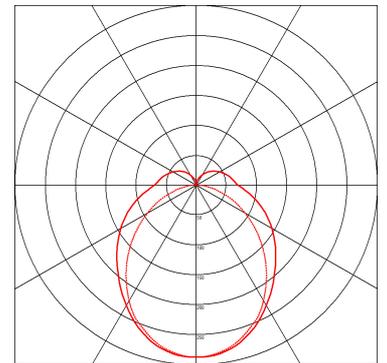

**MOOS**  
einleuchtend.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

A<sup>++</sup>

A<sup>+</sup>

A

B

C

D

E

} L  
E  
D

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012