


**Material**

**T5/T8\*  
06.T5**

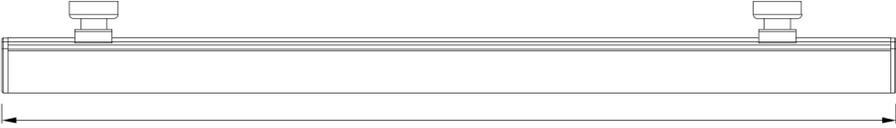

549 / 1149 / 1449

Konverter      PE-Schutzleiter      Colorchange-Switch




Selbstklebende Magnete (für Konverter)

Optional: selbstklebende Metallplättchen (falls Leuchtgehäuse nicht magnetisch)




\* geeignet als T8 Ersatz, ist jedoch ca. 4-5cm kürzer



## SICHERHEITSHINWEIS


Die Installation der Leuchte darf nur durch eine autorisierte Fachperson (Elektroinstallateur) durchgeführt werden.

Vor Montage- und Wartungsarbeiten die Leuchte vom Netz trennen und die Spannungsfreiheit überprüfen.




## ERDUNGSPFLICHT

- Leuchte der Schutzklasse 1
- PE-Schutzleiter muss korrekt angeschlossen werden
- **ACHTUNG:** Unsachgemässe Installation kann zu Stromschlägen und Kurzschlüssen führen. Bei Unsicherheiten eine Elektrofachkraft hinzuziehen.



## RECYCLING

Leuchte ordnungsgemäss dem Recycling zuführen.




## REINIGUNG


Die Leuchte kann mit einem feuchten Reinigungstuch gereinigt werden. KEINE lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden, damit die Blenden und Lackoberflächen nicht beschädigt werden.

## 1

Stellen Sie sicher, dass während der Installation der Strom ausgeschaltet ist. Schliessen sie das Colorchange-Switch-Kabel an den Konverter an. Erden Sie die Leuchte durch das Anbringen des PE-Schutzleiter an die Leuchte sowie das Leuchtengehäuse. Kleben Sie die zwei mitgelieferten, selbstklebenden Magnete an den Konverter.

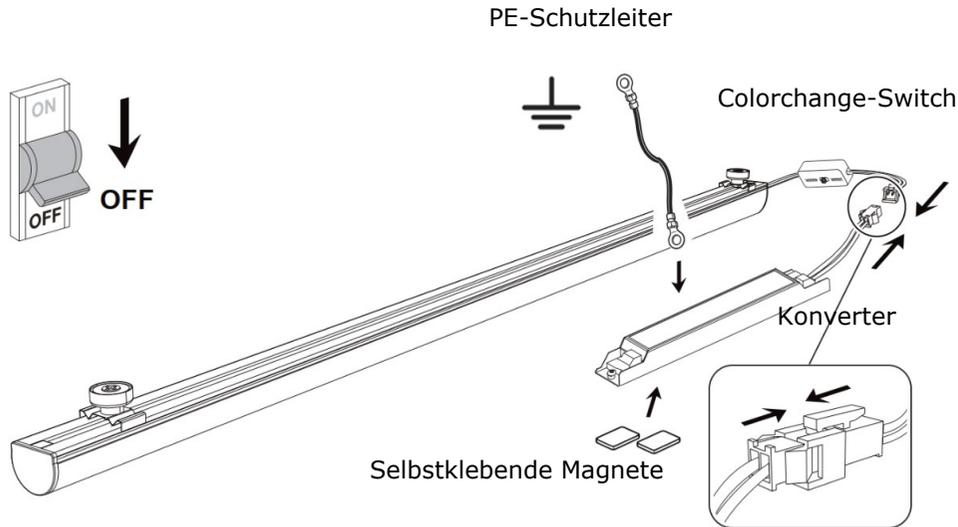

Falls es sich um einen **2- oder 4-flammigen Umrüstsatz** handelt, können die LED Leisten folgendermassen miteinander verbunden werden:

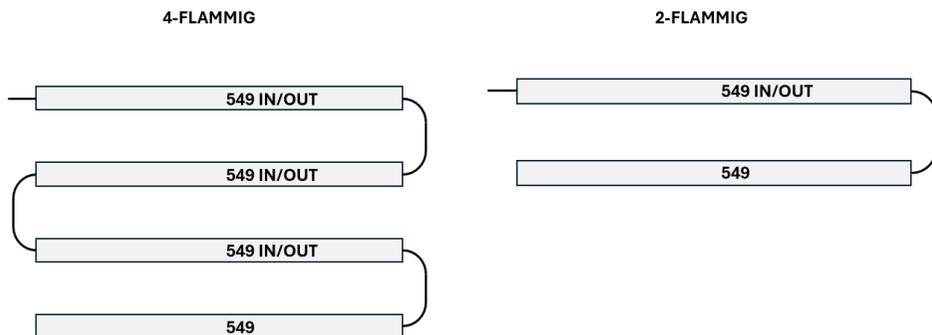

## 2

Sie können die Leistungsstufen folgendermassen am Konverter anpassen.  
**DALI:** NFC mit Tridonic 4service NFC-App

Playstore



Appstore




**ON/OFF:** per Dipswitch (ausser bei T5 1145mm NFC)

Ersetzt:



T5 549mm (14W) 1050lm  
+ T8 590mm (18W) 1050lm  
T5 549mm (24W) 1400lm  
T5 1149mm (28W) 1950lm  
T5 1149mm (54W) 3200lm  
T8 1200mm (36W) 2550lm  
T5 1449mm (35W) 2550lm  
T5 1449mm (49W) 3200lm  
T5 1449mm (80W) 4500lm  
T8 1500mm (58W) 3850lm

T5/T8 LED-Umrüstsatz:

T5 549 1100lm (250mA, 8W)  
T5 549 1500lm (350mA, 11W)  
T5 1149 1900lm (350mA, 14W)  
T5 1149 3200lm (600mA, 23W)  
T5 1149 2700lm (500mA, 20W)\*  
T5 1449 2500lm (400mA, 19W)  
T5 1449 3400lm (550mA, 25W)  
T5 1449 4400lm (700mA, 31W)  
T5 1449 4000lm (650mA, 30W)\*




NFC  
(siehe QR Code oben)




\* geeignet als T8-Ersatz, jedoch 4-5cm kürzer

3

Befestigen Sie die Leuchte, CC-Switch und den Konverter mit den vormontierten Magneten im Leuchtengehäuse oder an einer ferromagnetischen Oberfläche.

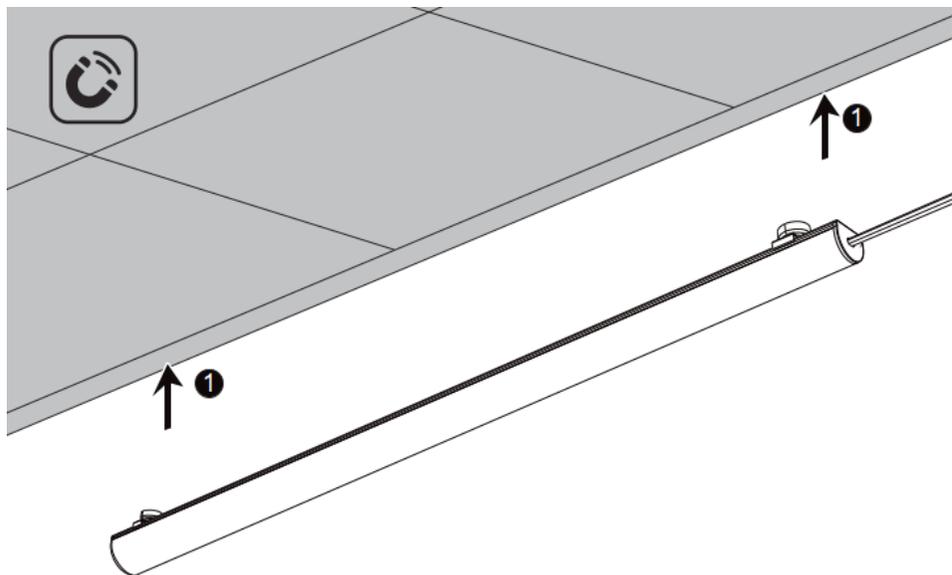

Falls es sich um eine **nicht-magnetische Oberfläche** handelt:  
Kleben Sie die Metallplättchen so auf das Leuchtengehäuse, dass sie als Haltepunkte für die Magnete dienen (2x pro LED-Leiste, 2x für Konverter, 1x für CC-Switch)



*Technische Änderungen vorbehalten.*