

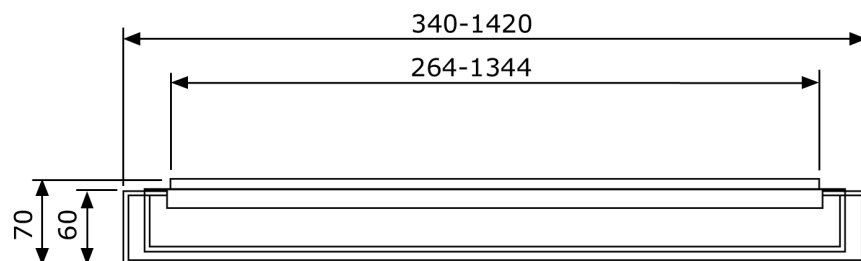


Material

LEE SQUARE 03.LEE-S




OPTIONAL: Drahtseilabhängung

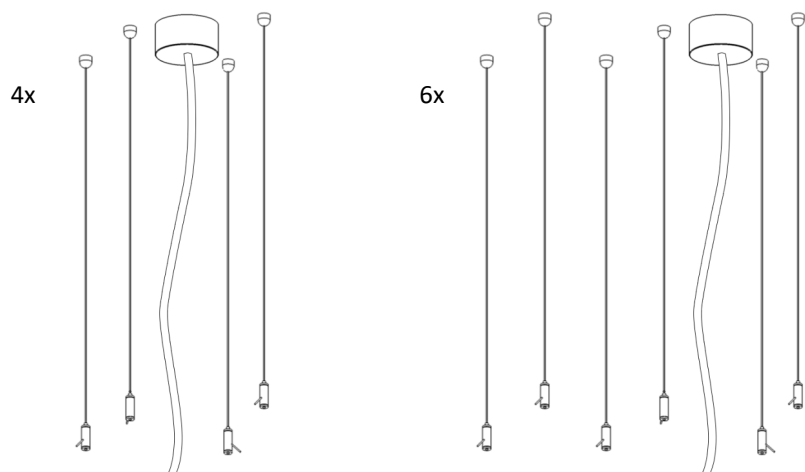

SICHERHEITSHINWEIS


Die Installation der Leuchte darf nur durch eine autorisierte Fachperson (Elektroinstallateur) durchgeführt werden.

Vor Montage- und Wartungsarbeiten die Leuchte vom Netz trennen und die Spannungsfreiheit überprüfen.




ERDUNGSPFLICHT

- Leuchte der Schutzklasse 1
- PE-Schutzleiter muss korrekt angeschlossen werden
- **ACHTUNG:** Unsachgemässe Installation kann zu Stromschlägen und Kurzschlüssen führen. Bei Unsicherheiten eine Elektrofachkraft hinzuziehen.



RECYCLING


Leuchte ordnungsgemäss dem Recycling zuführen.



REINIGUNG


Die Leuchte kann mit einem feuchten Reinigungstuch gereinigt werden. KEINE lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden, damit die Blenden und Lackoberflächen nicht beschädigt werden.

Übersicht LEE-SQUARE VARIANTEN

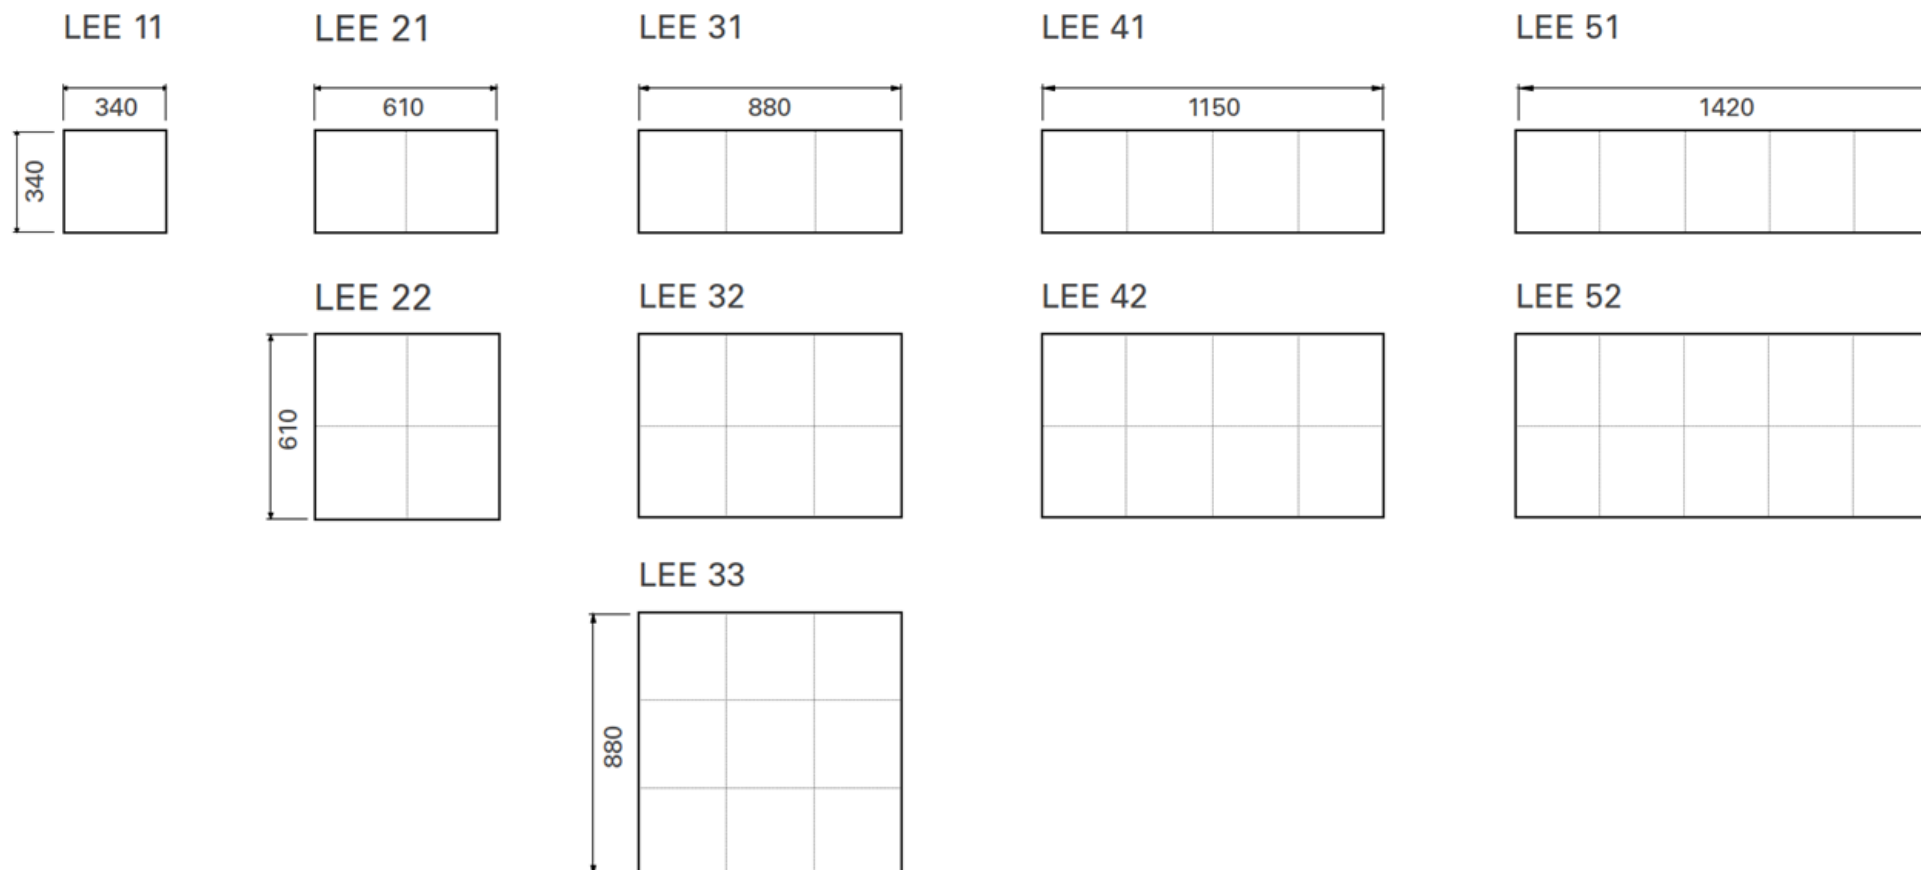


1


Zeichnen Sie die vier Bohrlöcher mit Hilfe der Schlitze (Breite 5mm) in der Montageplatte ein. Bohren Sie die Löcher. Führen Sie das Netzkabel durch das mittlere Loch.

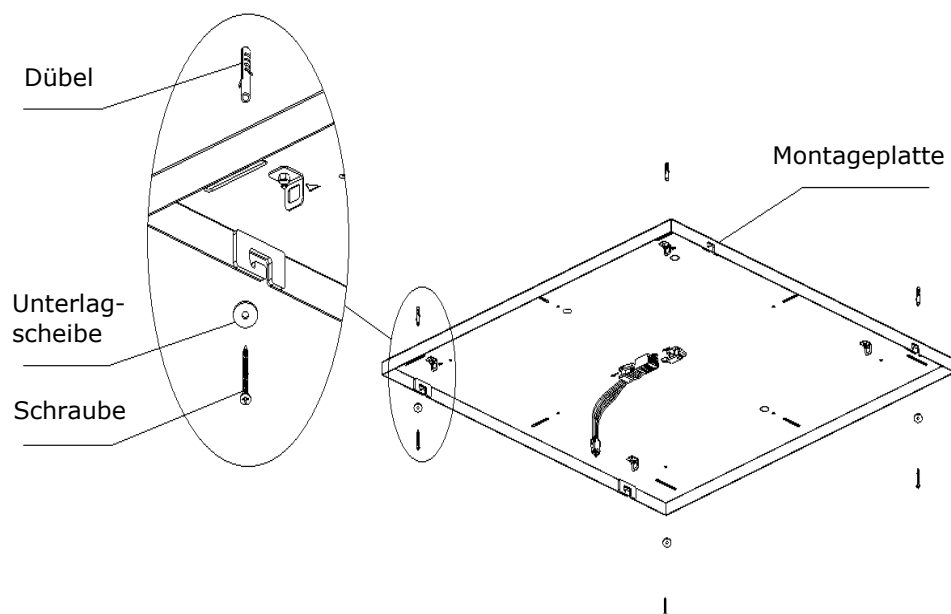
2

Schließen Sie die Leiter an die fünfpolige Netzanschlussklemme an. Achten Sie beim Verdrahten auf die korrekte Zuordnung der Anschlüsse: L, N, Schutzleiter, DA+ und DA-. Für die Anwendung als On/Off-Betrieb können Sie die Anschlüsse DA+ und DA- weglassen. Fixieren Sie die Kabel mit der Zugentlastung und befestigen Sie anschließend die Montageplatte mit Schrauben und Unterlagscheiben an allen vier Befestigungspunkten an die Decke.

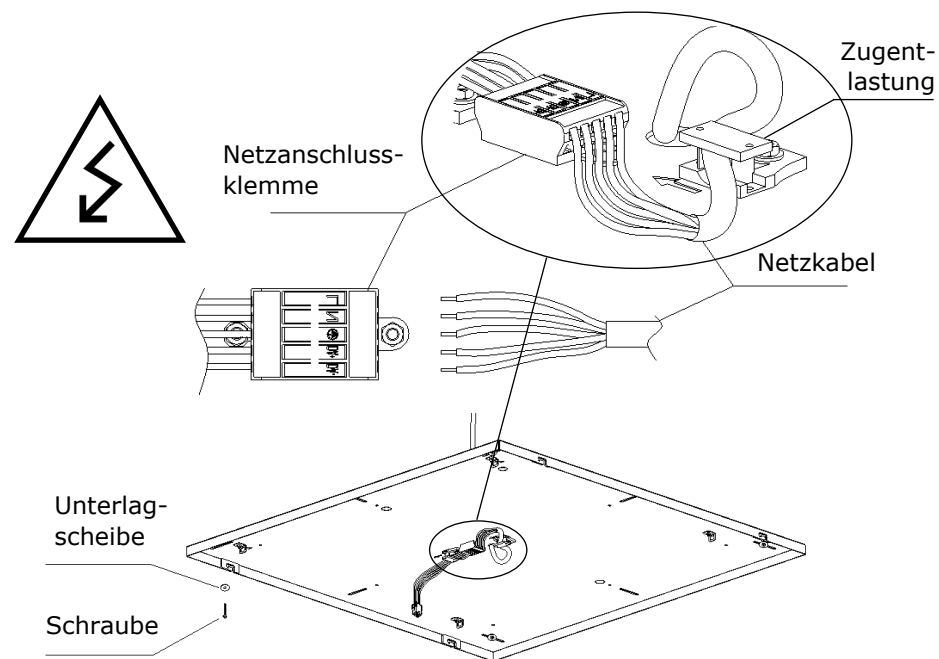


Anschlusschemas

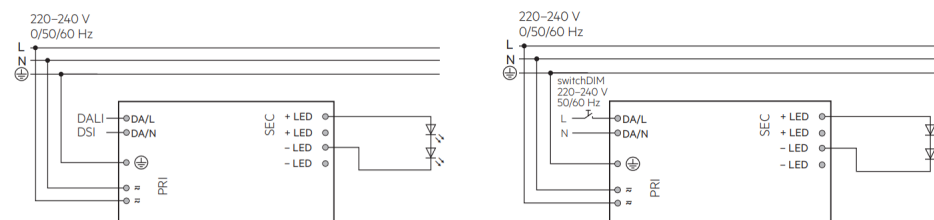


3

Stellen Sie die Lichtfarbe per CC-Switch ein (3000/3500/4000K). Haken Sie die Sicherheitsfedern in den Sicherheitsbügel ein (Dreieckssymbole gehören zusammen) und verbinden Sie die Netzstecker miteinander.

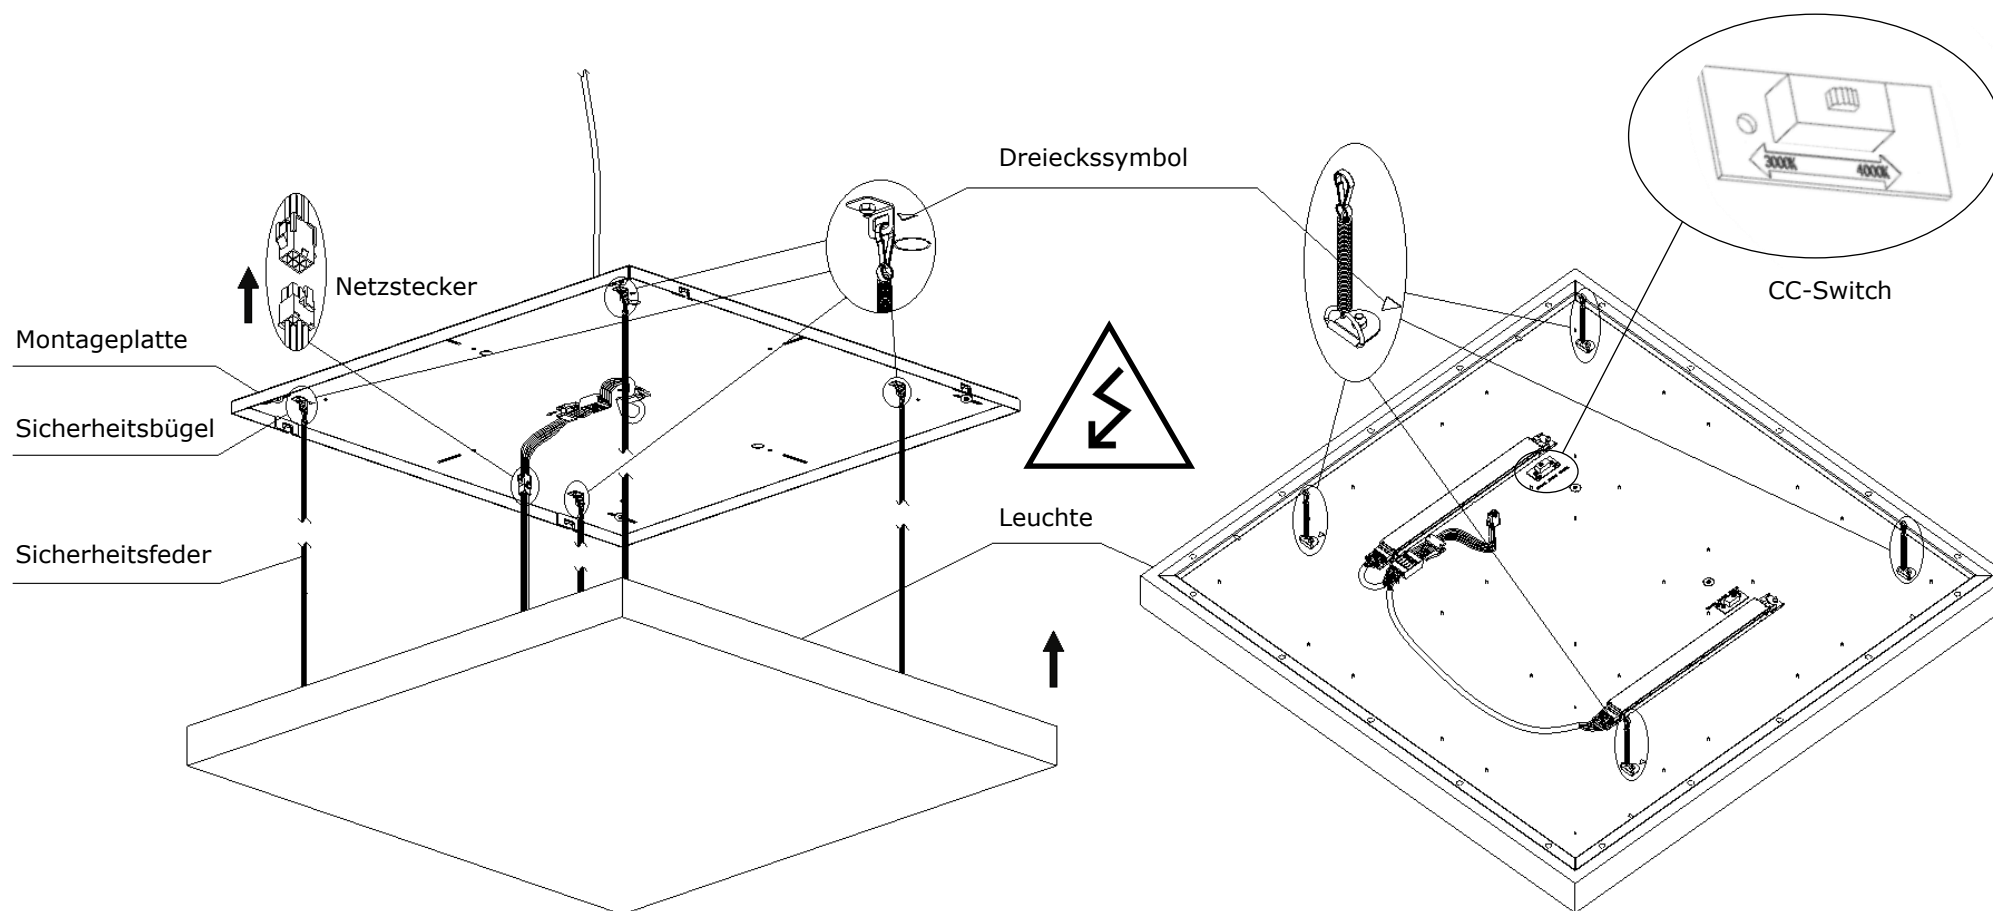


4

(1.) Stecken Sie den Clip in den Schlitz der Leuchte und (2.) schieben sie die Leuchte in die einzig mögliche Richtung. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Lampen korrekt installiert sind, ist die Montage abgeschlossen.

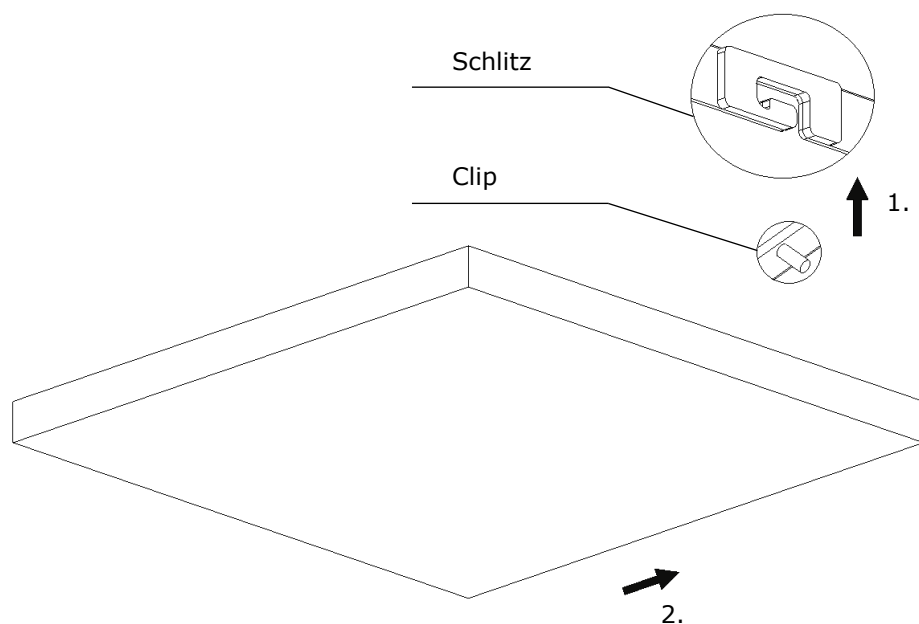


1

Zeichnen Sie die Löcher mit Hilfe der Schlitz in der Montageplatte ein. Befestigen Sie die Gewindegewissung auf der Montageplatte und ziehen Sie diese mit Schrauben fest.

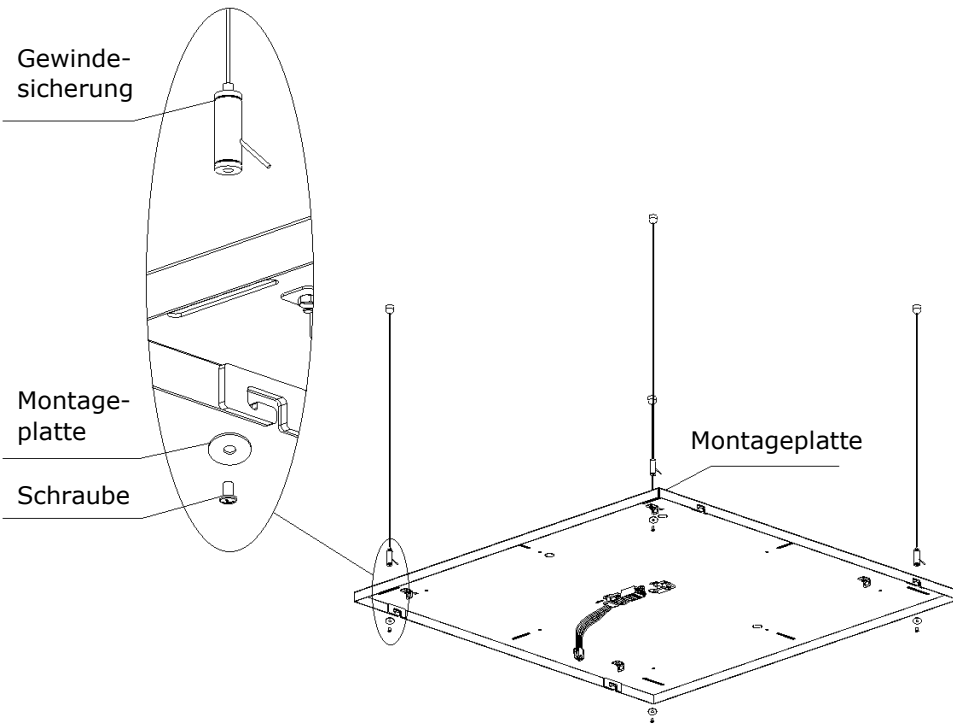


2

Befestigen Sie die Dübel an der Decke. Verwenden Sie dann die Schrauben und Deckenbefestiger, um die Halterungen an die Decke zu schrauben.

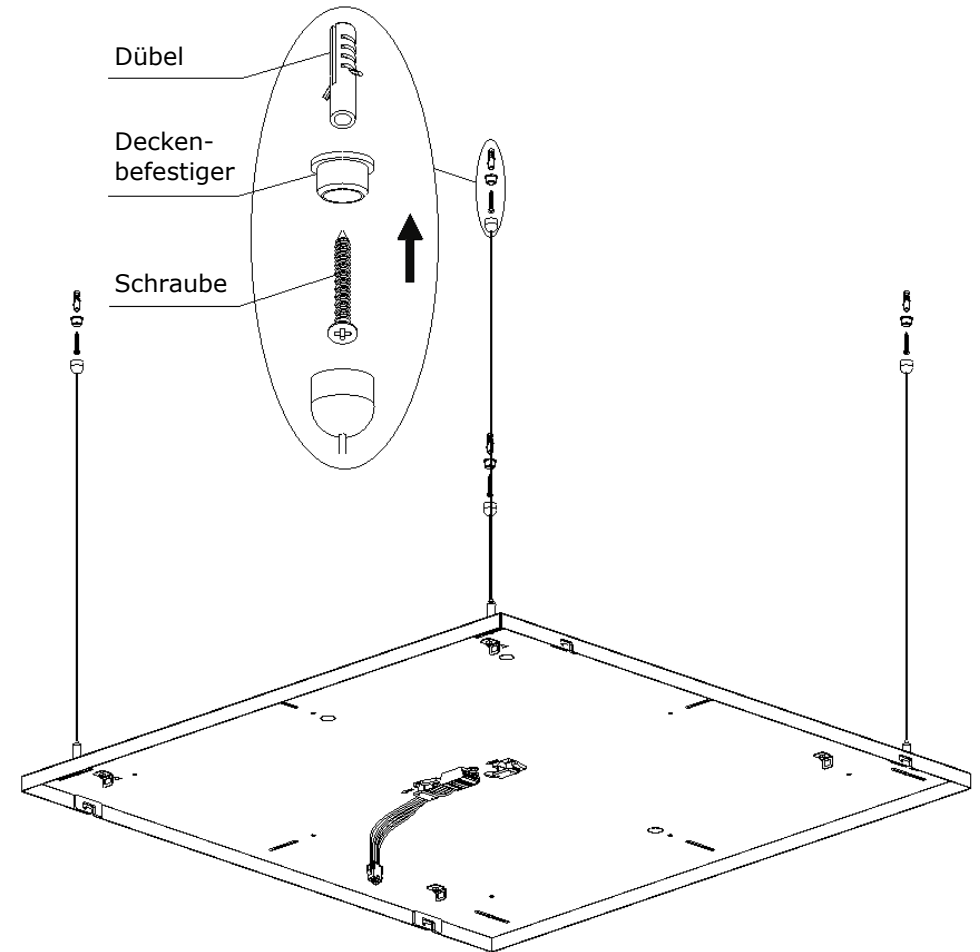

3


Befestigen Sie die Montageplatte mit Drahtseilen an der Halterung. Vergewissern Sie sich, dass alles fest an der Decke sitzt. Achten Sie beim Verdrahten auf die korrekte Zuordnung der Anschlüsse: L, N, Schutzleiter, DA+ und DA-. Für die Anwendung als On/Off-Betrieb können Sie die Anschlüsse DA+ und DA- weglassen. Fixieren Sie das Netzkabel mit der Zugentlastung.

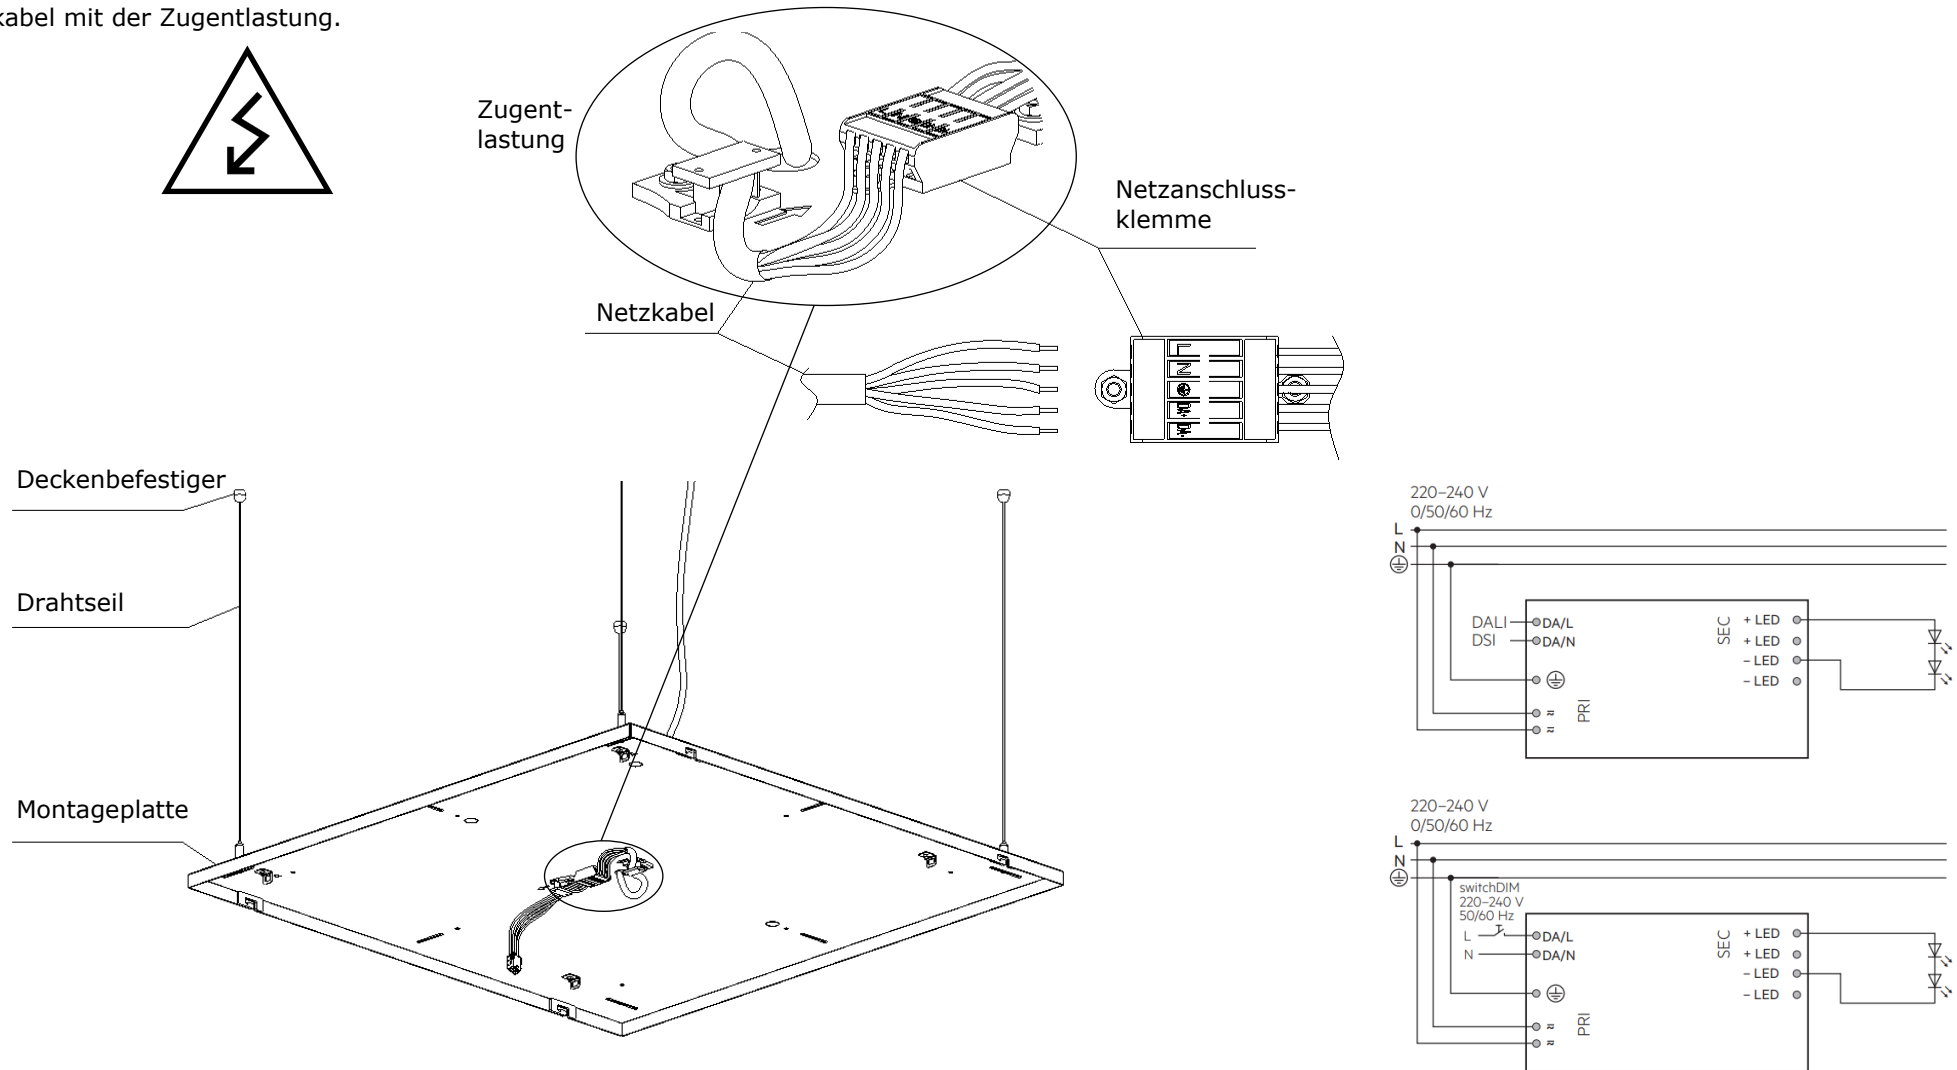

Technische Änderungen vorbehalten.



3

Stellen Sie die Lichtfarbe per CC-Switch ein (3000/3500/4000K). Haken Sie die Sicherheitsfedern in den Sicherheitsbügel ein (Dreieckssymbole gehören zusammen) und verbinden Sie die Netzstecker miteinander.

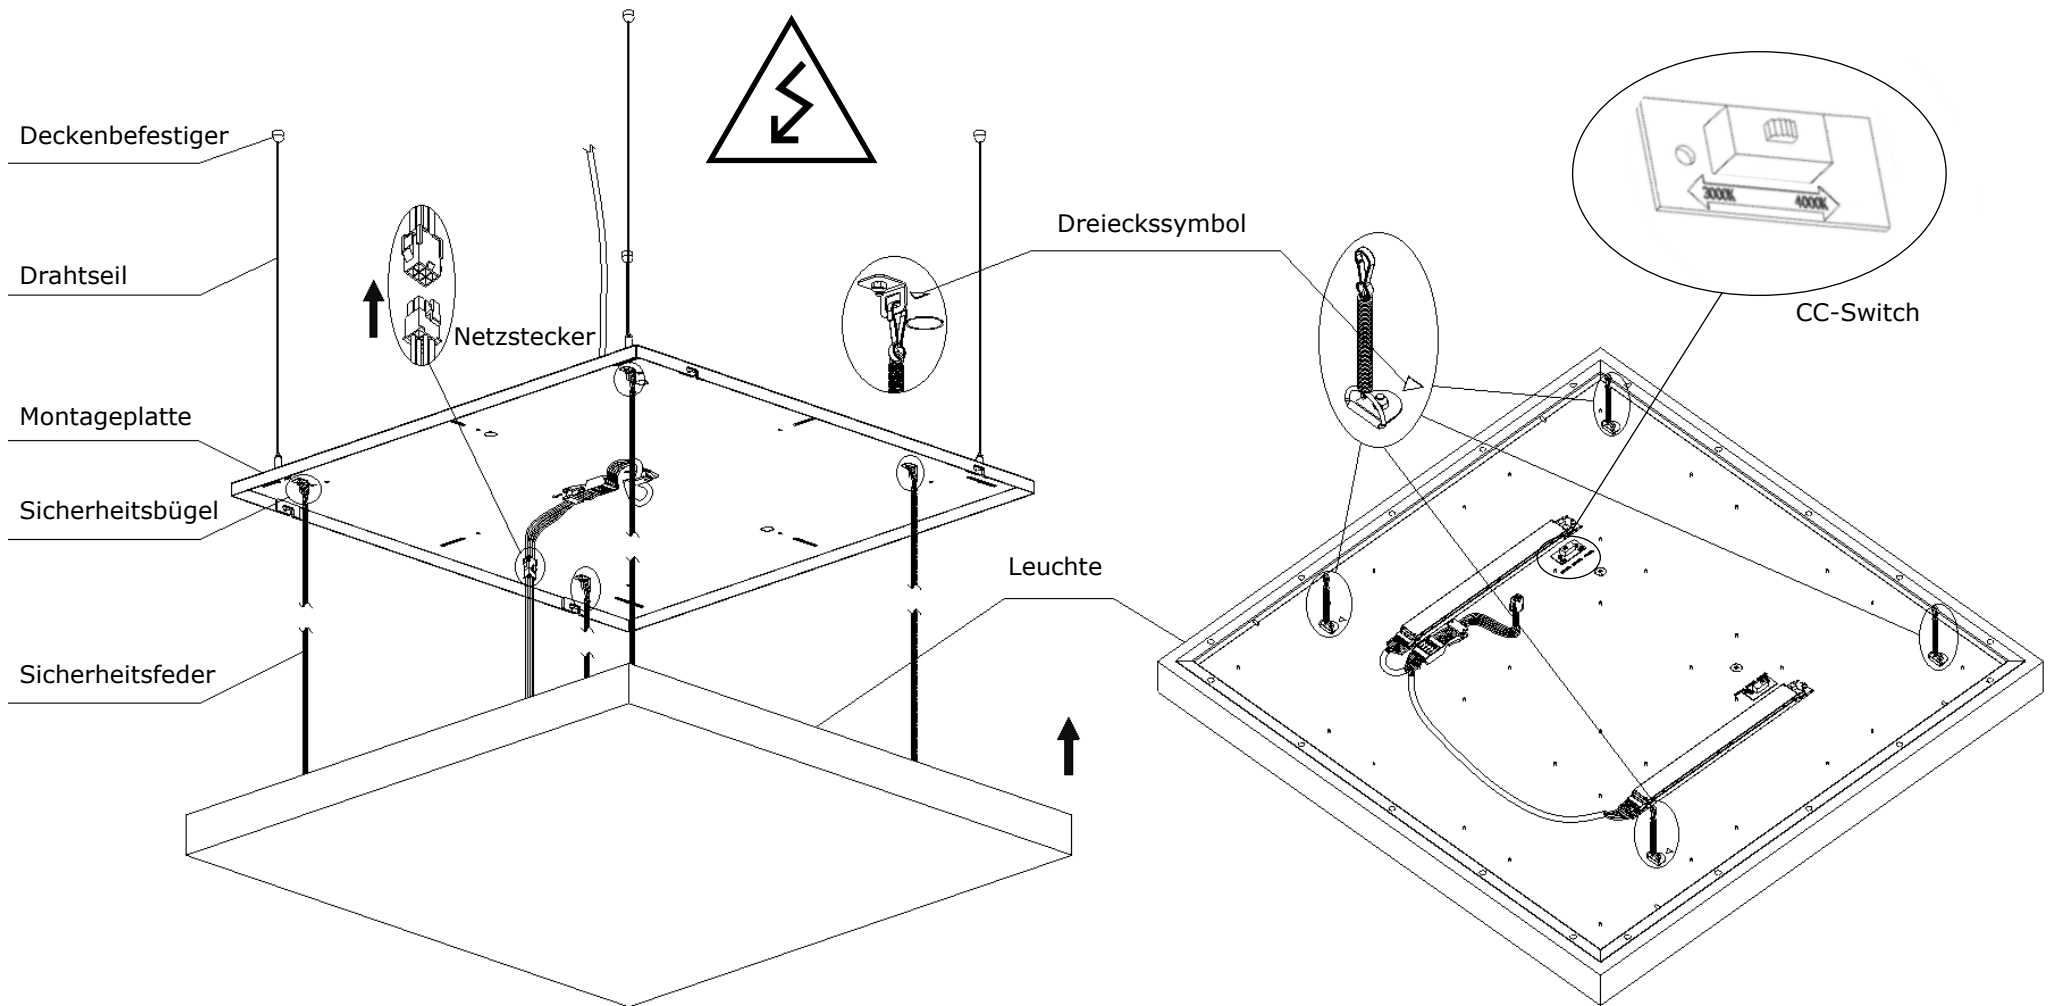

4

(1.) Stecken Sie den Clip in den Schlitz der Leuchte und (2.) schieben sie die Leuchte in die einzig mögliche Richtung. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Lampen korrekt installiert sind, ist die Montage abgeschlossen.

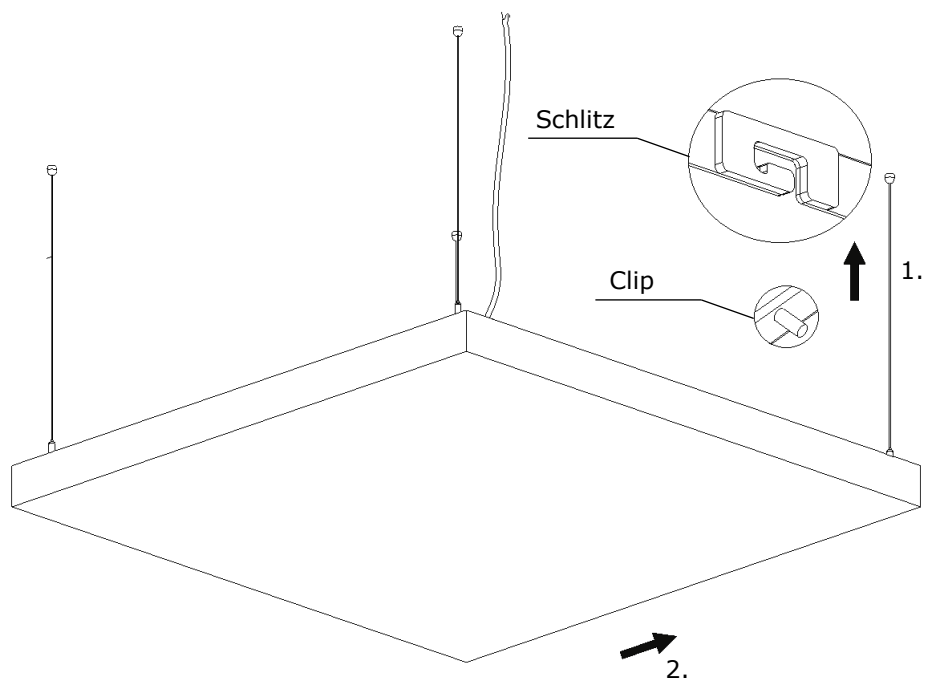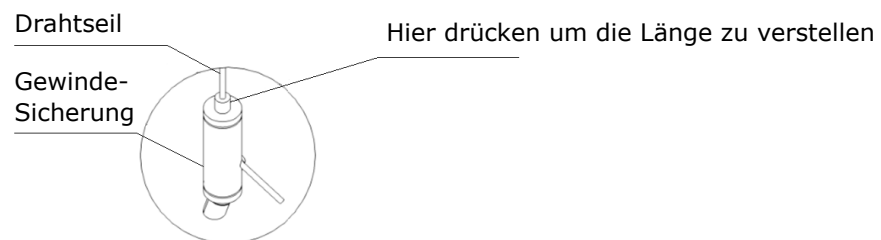

Technische Änderungen vorbehalten.

Montageanleitung LEE-SQUARE



Montage- und Betriebsanleitung
Notlichtelement mit Akku

