

FILIGRAN LED

02.FLAT-0570-O30E

Pendelleuchte FILIGRAN LED 16W, 1930lm, 3000K, Acrylglasabschirmung niedrig opal offen, Aluminiumprofil natureloxiert mit Endstücken niedrig, elektronischer Konverter, IP 20, LxBxH 570x44x71mm, Anschlusskabel und höhenverstellbare Drahtseilaufhängung L=1.5m





Leuchtenart	Pendelleuchte
Farbe	natureloxiert
Schutzart	IP 20
Kenn- und Prüfzeichen	CE

Länge [mm]	570
Breite [mm]	44
Höhe [mm]	71
Durchmesser [mm]	-
Einbautiefe [mm]	-
Deckenausschnitt [mm]	-
Gewicht [kg]	1

Betriebsmittel	E-Konverter
Bestückung	LED
Lebensdauer	>72'000h (L80/F10)

El. Anschluss	230VAC 50Hz
Systemleistung [W]	16
Lichtstrom Leuchte [lm]	1'930
Lichtfarbe [K]	3'000
UGR [>]	<26
Energieeffizienz	A+

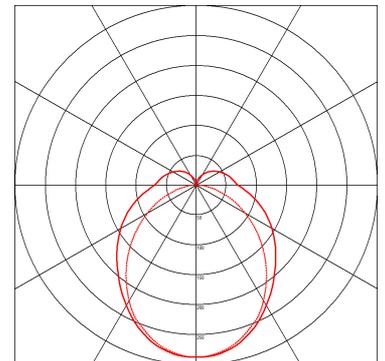

MOOS
einleuchtend.

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

A ⁺⁺	}	L E D
A ⁺		
A		
B		
C		
D		
E		

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 