

## RONDO LED

### 03.110-0350-30E

Aufbauleuchte RONDO LED 1x14W, 1186lm, 3000K, UGR 23, Acrylglasabschirmung flach zurückversetzt, opal matt, Blendenring Aluminium natureloxiert, elektronisches Vorschaltgerät, IP20, ØxH 350x90mm




Leuchtenart	Aufbauleuchte
Farbe	natureloxiert
Schutzart	IP 20
Kenn- und Prüfzeichen	CE

Länge [mm]	-
Breite [mm]	-
Höhe [mm]	90
Durchmesser [mm]	350
Einbautiefe [mm]	-
Deckenausschnitt [mm]	-
Gewicht [kg]	2

Betriebsmittel	E-Konverter
Bestückung	LED
Lebensdauer	72'000h (L80/F10)

El. Anschluss	230VAC 50Hz
Systemleistung [W]	14
Lichtstrom Leuchte [lm]	1'186
Lichtfarbe [K]	3'000
UGR [>]	23
CRI / Farbtoleranz	>80
Energieeffizienz	A+

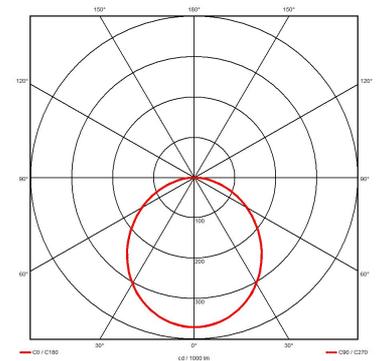

**MOOS**  
einleuchtend.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

A<sup>++</sup>

A<sup>+</sup>

A

B

C

D

E

}

L  
E  
D

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012