

## RONDO LED

### 03.111-0350-30E

**Aufbauleuchte RONDO LED 1x14W, 1186lm, 3000K, UGR 23, abgesetzt, Acrylglasabschirmung flach zurückversetzt, opal matt, Blendenring Aluminium natureloxiert, elektronisches Vorschaltgerät, IP20, ØxH 350x112mm**





<b>Leuchtenart</b>	<b>Aufbauleuchte</b>
<b>Farbe</b>	<b>natureloxiert</b>
<b>Schutzart</b>	<b>IP 20</b>
<b>Kenn- und Prüfzeichen</b>	<b>CE</b>

<b>Länge [mm]</b>	-
<b>Breite [mm]</b>	-
<b>Höhe [mm]</b>	<b>112</b>
<b>Durchmesser [mm]</b>	<b>350</b>
<b>Einbautiefe [mm]</b>	-
<b>Deckenausschnitt [mm]</b>	-
<b>Gewicht [kg]</b>	-

<b>Betriebsmittel</b>	<b>E-Konverter</b>
<b>Bestückung</b>	<b>LED</b>
<b>Lebensdauer</b>	<b>72'000h (L80/F10)</b>

<b>El. Anschluss</b>	<b>230VAC 50Hz</b>
<b>Systemleistung [W]</b>	<b>14</b>
<b>Lichtstrom Leuchte [lm]</b>	<b>1'186</b>
<b>Lichtfarbe [K]</b>	<b>3'000</b>
<b>UGR [&gt;]</b>	<b>23</b>
<b>CRI / Farbtoleranz</b>	<b>&gt;80</b>
<b>Energieeffizienz</b>	<b>A+</b>

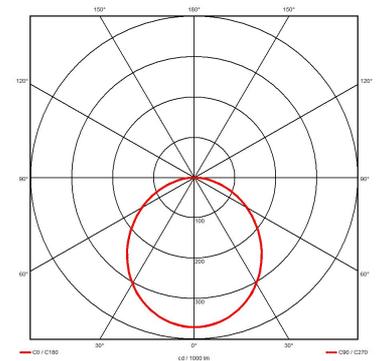

**MOOS**  
einleuchtend.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

A<sup>++</sup>
A<sup>+</sup>
A
B
C
D
E

}

L  
E  
D

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012