

RONDO LED

03.112-0350-30E

Aufbauleuchte RONDO LED 1x14W, 1309lm, 3000K, UGR 22, abgesetzt mit Indirektanteil, Acrylglasabschirmung flach zurückversetzt, opal matt, Blendenring Aluminium natureloxiert, elektronisches Vorschaltgerät, IP20, ØxH 350x112mm





Leuchtenart
Farbe
Schutzart
Kenn- und Prüfzeichen

Aufbauleuchte
natureloxiert
IP 20
CE

Länge [mm] -
Breite [mm] -
Höhe [mm] 112
Durchmesser [mm] 350
Einbautiefe [mm] -
Deckenausschnitt [mm] -
Gewicht [kg] -

Betriebsmittel E-Konverter
Bestückung LED
Lebensdauer 72'000h (L80/F10)

El. Anschluss 230VAC 50Hz
Systemleistung [W] 14
Lichtstrom Leuchte [lm] 1'309
Lichtfarbe [K] 3'000
UGR [>] 22
CRI / Farbtoleranz >80
Energieeffizienz A+

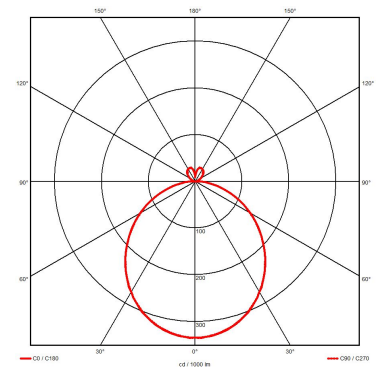

einleuchtend.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++

A+

A

B

C

D

E

L

E

D

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012