

## RONDO LED

### 03.114-0350-30E

Pendelleuchte RONDO LED 1x14W, 1309lm, 3000K, UGR 22, mit Indirektanteil, Acrylglasabschirmung flach zurückversetzt, opal matt, Blendenring Aluminium natureloxiert, elektronisches Vorschaltgerät, IP20, ØxH 350x112mm, inkl. Anschlusskabel und Rohrpendel mit Baldachin weiss L=1m (bauseits kürzbar)





**Leuchtenart**  
**Farbe**  
**Schutzart**  
**Kenn- und Prüfzeichen**

**Pendelleuchte**  
**natureloxiert**  
**IP 20**  
**CE**

**Länge [mm]** -  
**Breite [mm]** -  
**Höhe [mm]** **112**  
**Durchmesser [mm]** **350**  
**Einbautiefe [mm]** -  
**Deckenausschnitt [mm]** -  
**Gewicht [kg]** -

**Betriebsmittel** **E-Konverter**  
**Bestückung** **LED**  
**Lebensdauer** **72'000h (L80/F10)**

**El. Anschluss** **230VAC 50Hz**  
**Systemleistung [W]** **14**  
**Lichtstrom Leuchte [lm]** **1'309**  
**Lichtfarbe [K]** **3'000**  
**UGR [>]** **22**  
**CRI / Farbtoleranz** **>80**  
**Energieeffizienz** **A+**

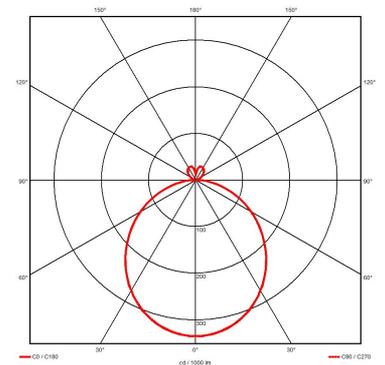

**MOOS**  
einleuchtend.

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

**A<sup>++</sup>**

**A<sup>+</sup>**

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

}

**L**

**E**

**D**

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 