

## RONDO LED

### 03.122-0350-30E

Aufbauleuchte RONDO LED 1x13.6W, 1562lm, 3000K, UGR 22, abgesetzt mit Indirektanteil, Zylinderblende PMMA, opal matt, Geräteträger Aluminiumblech lackiert, elektronisches Vorschaltgerät, IP20, ØxH 350x107mm





Leuchtenart	Aufbauleuchte
Farbe	Opal matt
Schutzart	IP 20
Kenn- und Prüfzeichen	CE

Länge [mm]	-
Breite [mm]	-
Höhe [mm]	107
Durchmesser [mm]	350
Einbautiefe [mm]	-
Deckenausschnitt [mm]	-
Gewicht [kg]	-

Betriebsmittel	E-Konverter
Bestückung	LED
Lebensdauer	72'000h (L80/F10)

El. Anschluss	230VAC 50Hz
Systemleistung [W]	14
Lichtstrom Leuchte [lm]	1'562
Lichtfarbe [K]	3'000
UGR [>]	22
CRI / Farbtoleranz	>80
Energieeffizienz	A+

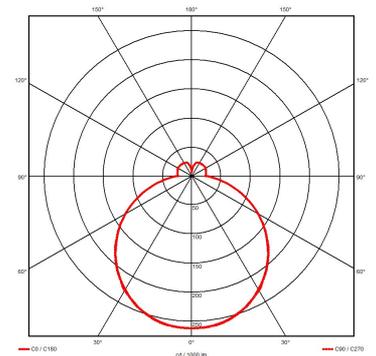

**MOOS**  
einleuchtend.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

A<sup>++</sup>

A<sup>+</sup>

A

B

C

D

E

}

L  
E  
D

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012