

RONDO LED

03.123-0350-30E

Pendelleuchte RONDO LED 1x14W, 1562lm, 3000K, UGR 22, abgesetzt mit Indirektanteil, Zylinderblende PMMA, opal matt, Geräteträger Aluminiumblech lackiert, elektronisches Vorschaltgerät, IP20, ØxH 350x107mm, inkl. Anschlusskabel und 3 höhenverstellbare Drahtseilaufhängungen L=1.5m



Leuchtenart
Farbe
Schutzart
Kenn- und Prüfzeichen

Pendelleuchte
Opal matt
IP 20
CE

Länge [mm]
Breite [mm]
Höhe [mm]
Durchmesser [mm]
Einbautiefe [mm]
Deckenausschnitt [mm]
Gewicht [kg]



-
-
107
350
-
-
-

Betriebsmittel
Bestückung
Lebensdauer

E-Konverter
LED
72'000h (L80/F10)

El. Anschluss
Systemleistung [W]
Lichtstrom Leuchte [lm]
Lichtfarbe [K]
UGR [>]
CRI / Farbtoleranz
Energieeffizienz


230VAC 50Hz
14
1'562
3'000
22
>80
A+

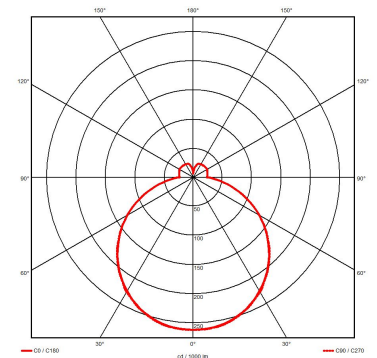

MOOS
einleuchtend.



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

