

RONDO LED

03.124-0350-30E

Pendelleuchte RONDO LED 1x14W, 1562lm, 3000K, UGR 22, abgesetzt mit Indirektanteil, Zylinderblende PMMA, opal matt, Geräteträger Aluminiumblech lackiert, elektronisches Vorschaltgerät, IP20, ØxH 350x107mm, inkl. Anschlusskabel und Rohrpendel mit Baldachin weiss L=1m (bauseits kürzbar)





Leuchtenart
Farbe
Schutzart
Kenn- und Prüfzeichen

Pendelleuchte
Opal matt
IP 20
CE

Länge [mm] -
Breite [mm] -
Höhe [mm] **107**
Durchmesser [mm] **350**
Einbautiefe [mm] -
Deckenausschnitt [mm] -
Gewicht [kg] -

Betriebsmittel **E-Konverter**
Bestückung **LED**
Lebensdauer **72'000h (L80/F10)**

El. Anschluss **230VAC 50Hz**
Systemleistung [W] **14**
Lichtstrom Leuchte [lm] **1'562**
Lichtfarbe [K] **3'000**
UGR [>] **22**
CRI / Farbtoleranz **>80**
Energieeffizienz **A+**

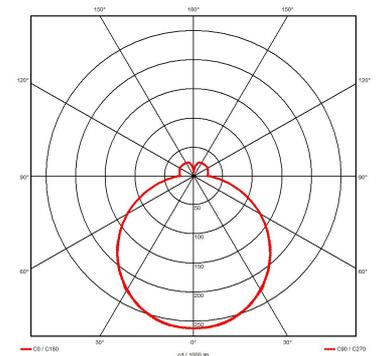

MOOS
einleuchtend.

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

A⁺⁺	} L E D
A⁺	
A	
B	
C	
D	E

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 