

LEE



03.811-11-E30E

Aufbauleuchte LEE LED 8.8W, 1020lm, 3000K, microprismatische Abdeckung, elektronischer Konverter, IP 20, LxBxH 340x340x73mm



Leuchtenart	Aufbauleuchte
Farbe	RAL9016, weiss
Schutzart	IP 20
Kenn- und Prüfzeichen	CE

Länge [mm]	340
Breite [mm]	340
Höhe [mm]	73
Durchmesser [mm]	-
Einbautiefe [mm]	-
Deckenausschnitt [mm]	-
Gewicht [kg]	2

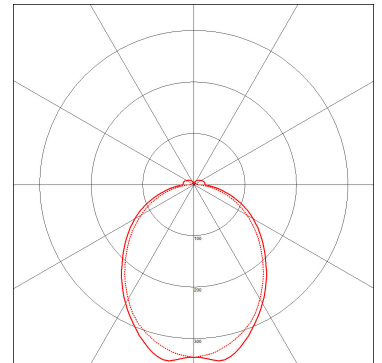

Betriebsmittel	E-Konverter
Bestückung	LED
Lebensdauer	>72'000h (L80/F10)

El. Anschluss	230VAC 50Hz
Systemleistung [W]	8.4
Lichtstrom Leuchte [lm]	1'090
Lichtfarbe [K]	3'000
UGR [>]	<19
CRI / Farbtoleranz	>80
Energieeffizienz	A++

MOOS

einleuchtend.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++

A+

A

B

C

D

E

L

E

D

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012