

## LOA

### 03.821-06-E30E

Aufbauleuchte LOA LED, 29W, 3460lm, 3000K,  
Blende Röhre mikrop Prismatisch, Aluminiumprofil  
natureloxiert, elektronischer Konverter extern,  
IP64 (Betriebsgerät IP20), D=600mm





Leuchtenart	Aufbauleuchte
Farbe	farblos Eloxier
Schutzart	IP 64
Kenn- und Prüfzeichen	CE

Länge [mm]	-
Breite [mm]	-
Höhe [mm]	55
Durchmesser [mm]	600
Einbautiefe [mm]	-
Deckenausschnitt [mm]	-
Gewicht [kg]	-

Betriebsmittel	E-Konverter
Bestückung	LED
Lebensdauer	>72'000h (L80/F10)

El. Anschluss	230VAC 50Hz
Systemleistung [W]	29
Lichtstrom Leuchte [lm]	3'460
Lichtfarbe [K]	3'000
UGR [>]	22
Energieeffizienz	A++

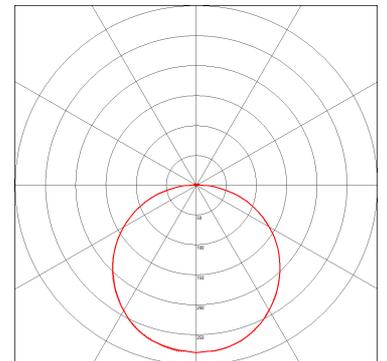

**MOOS**  
einleuchtend.

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

<b>A++</b>	} L E D
<b>A+</b>	
<b>A</b>	
<b>B</b>	
<b>C</b>	
<b>D</b>	<b>D</b>
<b>E</b>	

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 