

LOA

03.833-06-E30E

Aufbauleuchte LOA LED mit ID-Aura, 29W, 3460lm, 3000K, Blende Röhre mikroprismatisch, Aluminiumprofil natureloxiert, elektronischer Konverter extern, IP64 (Betriebsgerät IP20), D=600mm




Leuchtenart	Aufbauleuchte
Farbe	farblos Eloxiert
Schutzart	IP 64
Kenn- und Prüfzeichen	CE

Länge [mm]	-
Breite [mm]	-
Höhe [mm]	55
Durchmesser [mm]	600
Einbautiefe [mm]	-
Deckenausschnitt [mm]	-
Gewicht [kg]	-

Betriebsmittel	E-Konverter
Bestückung	LED
Lebensdauer	>72'000h (L80/F10)

El. Anschluss	230VAC 50Hz
Systemleistung [W]	29
Lichtstrom Leuchte [lm]	3'460
Lichtfarbe [K]	3'000
UGR [>]	22
CRI / Farbtoleranz	>80
Energieeffizienz	A++

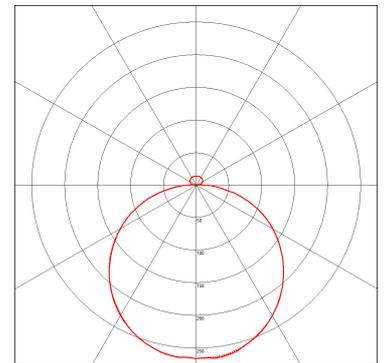

MOOS
einleuchtend.

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++	} L E D
A+	
A	
B	
C	
D	D
E	E

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 