



LOA

03.834-06-E30E

Aufbauleuchte LOA LED mit ID-Aura, 29W, 3020lm, 3000K, Blende opal satiniert, Aluminiumprofil natureloxiert, elektronischer Konverter extern, IP64 (Betriebsgerät IP20), D=600mm



Leuchtenart	Aufbauleuchte
Farbe	farblos Eloxiert
Schutzart	IP 64
Kenn- und Prüfzeichen	CE

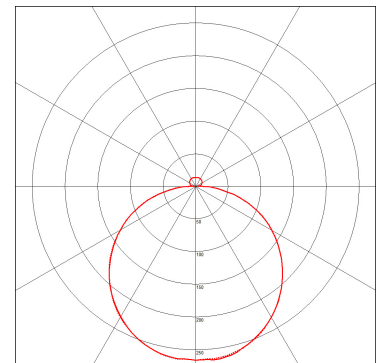

Länge [mm]	-
Breite [mm]	-
Höhe [mm]	55
Durchmesser [mm]	600
Einbautiefe [mm]	-
Deckenausschnitt [mm]	-
Gewicht [kg]	-

Betriebsmittel	E-Konverter
Bestückung	LED
Lebensdauer	>72'000h (L80/F10)

El. Anschluss	230VAC 50Hz
Systemleistung [W]	29
Lichtstrom Leuchte [lm]	3'020
Lichtfarbe [K]	3'000
UGR [>]	21
CRI / Farbtoleranz	>80
Energieeffizienz	A+

MOOS

einleuchtend.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++

A+

A

B

C

D

E

L

E

D

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012