

## LOA

### 03.841-06-E30E

Pendelleuchte LOA LED, 29W, 3460lm, 3000K,  
Blende Röhre mikrop Prismatisch, Aluminiumprofil  
natureloxiert, elektronischer Konverter, inklusive  
Baldachin, IP64 (Betriebsgerät IP20), D=600mm





|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Leuchtenart           | Pendelleuchte   |
| Farbe                 | farblos Eloxier |
| Schutzart             | IP 64           |
| Kenn- und Prüfzeichen | CE              |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Länge [mm]            | -   |
| Breite [mm]           | -   |
| Höhe [mm]             | 55  |
| Durchmesser [mm]      | 600 |
| Einbautiefe [mm]      | -   |
| Deckenausschnitt [mm] | -   |
| Gewicht [kg]          | -   |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Betriebsmittel | E-Konverter        |
| Bestückung     | LED                |
| Lebensdauer    | >72'000h (L80/F10) |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| El. Anschluss           | 230VAC 50Hz |
| Systemleistung [W]      | 29          |
| Lichtstrom Leuchte [lm] | 3'460       |
| Lichtfarbe [K]          | 3'000       |
| UGR [>]                 | 22          |
| CRI / Farbtoleranz      | >80         |
| Energieeffizienz        | A++         |

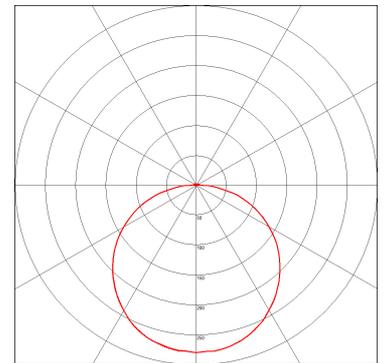

**MOOS**  
einleuchtend.

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

|     |               |
|-----|---------------|
| A++ | } L<br>E<br>D |
| A+  |               |
| A   |               |
| B   |               |
| C   |               |
| D   | D             |
| E   | E             |

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 