

## LOA

### 03.842-06-E30E

Pendelleuchte LOA LED, 29W, 3020lm, 3000K,  
Blende opal satiniert, Aluminiumprofil  
natureloxiert, elektronischer Konverter, inklusive  
Baldachin, IP64 (Betriebsgerät IP20), D=600mm





**Leuchtenart**  
**Farbe**  
**Schutzart**  
**Kenn- und Prüfzeichen**

**Pendelleuchte**  
**farblos Eloxiert**  
**IP 64**  
**CE**

**Länge [mm]** -  
**Breite [mm]** -  
**Höhe [mm]** 55  
**Durchmesser [mm]** 600  
**Einbautiefe [mm]** -  
**Deckenausschnitt [mm]** -  
**Gewicht [kg]** -

**Betriebsmittel** E-Konverter  
**Bestückung** LED  
**Lebensdauer** >72'000h (L80/F10)

**El. Anschluss** 230VAC 50Hz  
**Systemleistung [W]** 29  
**Lichtstrom Leuchte [lm]** 3'020  
**Lichtfarbe [K]** 3'000  
**UGR [>]** 22  
**CRI / Farbtoleranz** >80  
**Energieeffizienz** A+

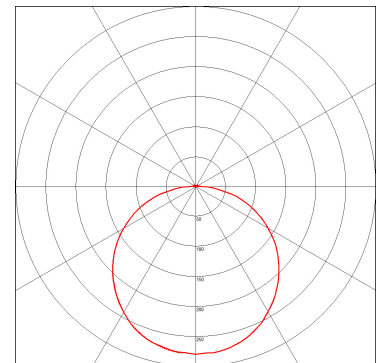

einleuchtend.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

} L  
E  
D

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012