


## MARA

### 03.912-12-E30E

**Aufbauleuchte MARA LED 18W, 1860lm, 3000K, microprismatische Abdeckung, seitlicher und oberer Lichtaustritt wird durch opake Acrylglasflächen abgeschirmt, elektronischer Konverter, IP 20, LxBxH 575x325x75mm**



<b>Leuchtenart</b>	<b>Aufbauleuchte</b>
<b>Farbe</b>	<b>RAL9016, weiss</b>
<b>Schutzart</b>	<b>IP 20</b>
<b>Kenn- und Prüfzeichen</b>	<b>CE</b>

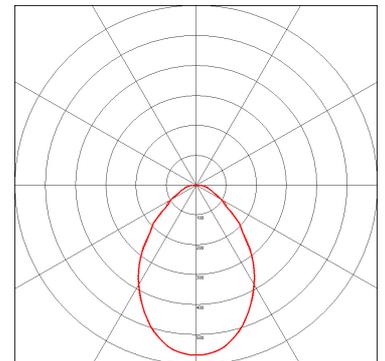

<b>Länge [mm]</b>	<b>575</b>
<b>Breite [mm]</b>	<b>325</b>
<b>Höhe [mm]</b>	<b>75</b>
<b>Durchmesser [mm]</b>	-
<b>Einbautiefe [mm]</b>	-
<b>Deckenausschnitt [mm]</b>	-
<b>Gewicht [kg]</b>	-
<b>Betriebsmittel</b>	<b>E-Konverter</b>
<b>Bestückung</b>	<b>LED</b>
<b>Lebensdauer</b>	<b>&gt;72'000h (L80/F10)</b>
<b>El. Anschluss</b>	<b>230VAC 50Hz</b>
<b>Systemleistung [W]</b>	<b>18</b>
<b>Lichtstrom Leuchte [lm]</b>	<b>1'860</b>
<b>Lichtfarbe [K]</b>	<b>3'000</b>
<b>UGR [&gt;]</b>	<b>&lt;18</b>
<b>CRI / Farbtoleranz</b>	<b>&gt;80</b>
<b>Energieeffizienz</b>	<b>A++</b>

**MOOS**  
einleuchtend.

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

<b>A++</b>	}	L E D
<b>A+</b>		
<b>A</b>		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>E</b>		

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 