



MARA

03.913-12-E30E

Aufbauleuchte MARA LED 18W, 1960lm, 3000K, direkt / indirekt abstrahlende microprismatische Abdeckung, seitlicher Lichtaustritt wird durch opake Acrylglasflächen abgeschirmt, elektronischer Konverter, IP 20, LxBxH 575x325x75mm



Leuchtenart	Aufbauleuchte
Farbe	RAL9016, weiss
Schutzart	IP 20
Kenn- und Prüfzeichen	CE

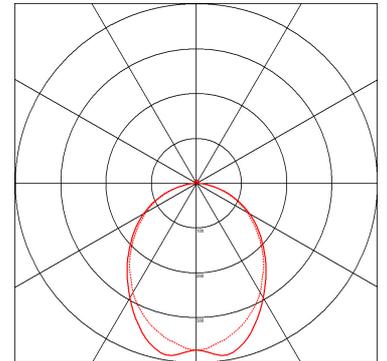

Länge [mm]	575
Breite [mm]	325
Höhe [mm]	75
Durchmesser [mm]	-
Einbautiefe [mm]	-
Deckenausschnitt [mm]	-
Gewicht [kg]	4
Betriebsmittel	E-Konverter
Bestückung	LED
Lebensdauer	>72'000h (L80/F10)

El. Anschluss	230VAC 50Hz
Systemleistung [W]	18
Lichtstrom Leuchte [lm]	1'960
Lichtfarbe [K]	3'000
UGR [>]	<20
CRI / Farbtoleranz	>80
Energieeffizienz	A++

MOOS
einleuchtend.

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++	} L E D
A+	
A	
B	
C	
D	
E	

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 