



TIRO

03.TD-1150-O30ED

Aufbauleuchte TIRO 26W, 3500lm, 3000K, PC-Blende satiniert mit eingelegtem CDP-Mikroprismenglas, Aluminiumprofil und Endstücke natureloxiert, elektronischer Konverter regulierbar digital DALI, IP20, LxBxH 1150x116x54mm



Leuchtenart	Aufbauleuchte
Farbe	Diverse
Schutzart	IP 20
Kenn- und Prüfzeichen	 

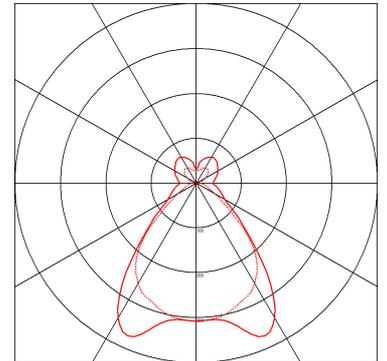

Länge [mm]	1'150.00
Breite [mm]	116
Höhe [mm]	54
Durchmesser [mm]	-
Einbautiefe [mm]	-
Deckenausschnitt [mm]	-
Gewicht [kg]	-
Betriebsmittel	E-KONVERTER REG.
Bestückung	LED
Lebensdauer	>72'000h (L80/F10)
El. Anschluss	230VAC 50Hz
Systemleistung [W]	26
Lichtstrom Leuchte [lm]	3'500
Lichtfarbe [K]	3'000
UGR [>]	<19
CRI / Farbtoleranz	>80
Energieeffizienz	A++

MOOS
einleuchtend.



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++

A+

A

B

C

D

E

}

L
E
D

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 