

LINO


02.LI-50/70

Linearleuchte aus Aluminium mit opaler / mikroprismatischer Abdeckung in Anbau- oder Pendelversion





Leuchtenart	Anbauleuchte Pendelleuchte
Farbe	Aluminium natureloxiert RAL nach Wahl
Schutzart	IP20
Kenn- und Prüfzeichen	CE
Breite [mm]	50
Höhe [mm]	70
Länge [mm]	Fertigung nach Mass

Abdeckung	Mikroprismatisch Opal Indirekt
Betriebsmittel	DALI/on off
Bestückung	LED
El. Anschluss	240V / 50Hz direkt direkt / indirekt asymmetrisch
Varianten	
Effizienz [lm/W]	bis zu 130
Lichtfarbe [K]	2700 / 3000 / 4000
CRI	>90
UGR [<]	19 (Mikroprismatisch)
Farbtoleranz	3-Stufen (Mac-Adam)
Verdrahtung	Halogenfrei

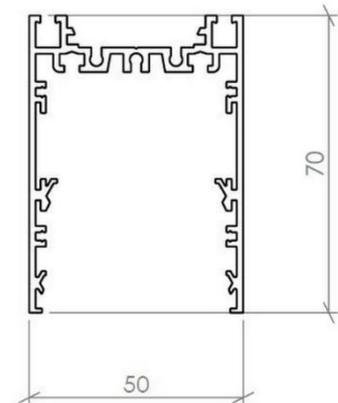

Abstrahlwinkel

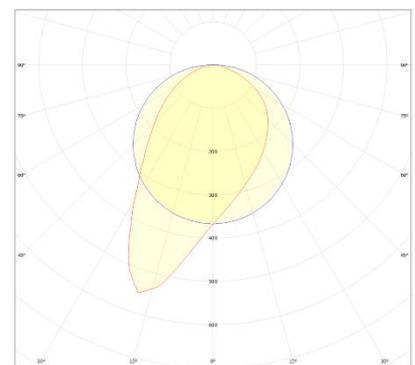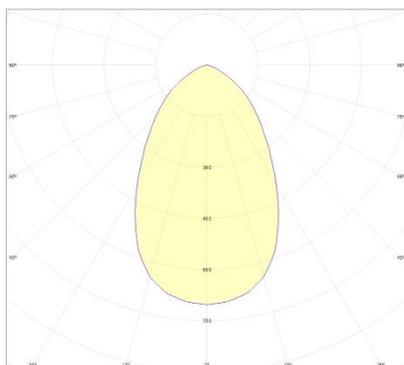

Technische Änderungen vorbehalten.