


Datenblatt

PICTOR HALBRUND

02.PIC-HALBRUND

MOOS
einleuchtend.

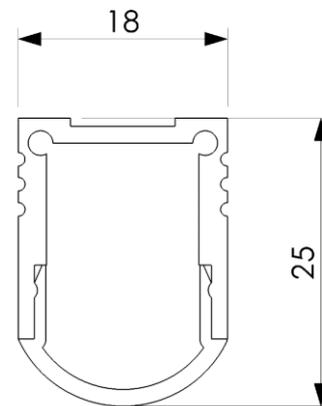


Linearleuchte PICTOR HALBRUND, farblos eloxiertes Aluminiumprofil, Abdeckung opal halbrund klickbar, Montage mit Montageklammer, Konverter extern

Leuchtenart	Linearleuchte
Montagearten	Klammer
Farbe	farblos eloxiert*
Schutzart	IP 20*
Abdeckung	opal halbrund
Länge [mm]	auf Mass
Breite [mm]	18
Höhe [mm]	25

Elektr. Anschluss [V DC]	-
Betriebsgerät	extern
Steuerung	extern
Lebensdauer [h]	-
Systemleistung [W/m]	<23
Lichtstrom Leuchte [lm/m]	-
Lichtfarbe [K]	-
UGR [<]	26
CRI/Farbtoleranz [>]	-
Abstrahlwinkel [°]	120
Transmission [%]	69

*Weitere Varianten auf Anfrage

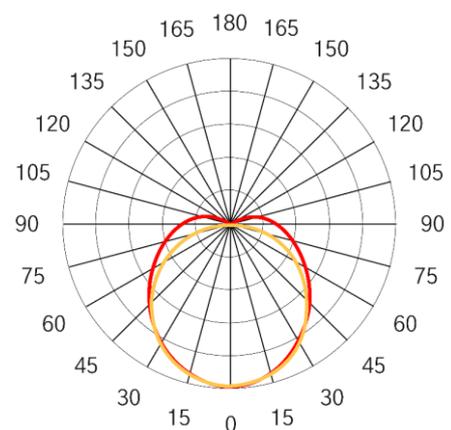

Technische Änderungen vorbehalten. 21. März 2024

MOOS licht ag | Täschmattstrasse 27 | CH-6015 Luzern | +41 41 268 84 44 | info@mooslicht.ch | www.mooslicht.ch