


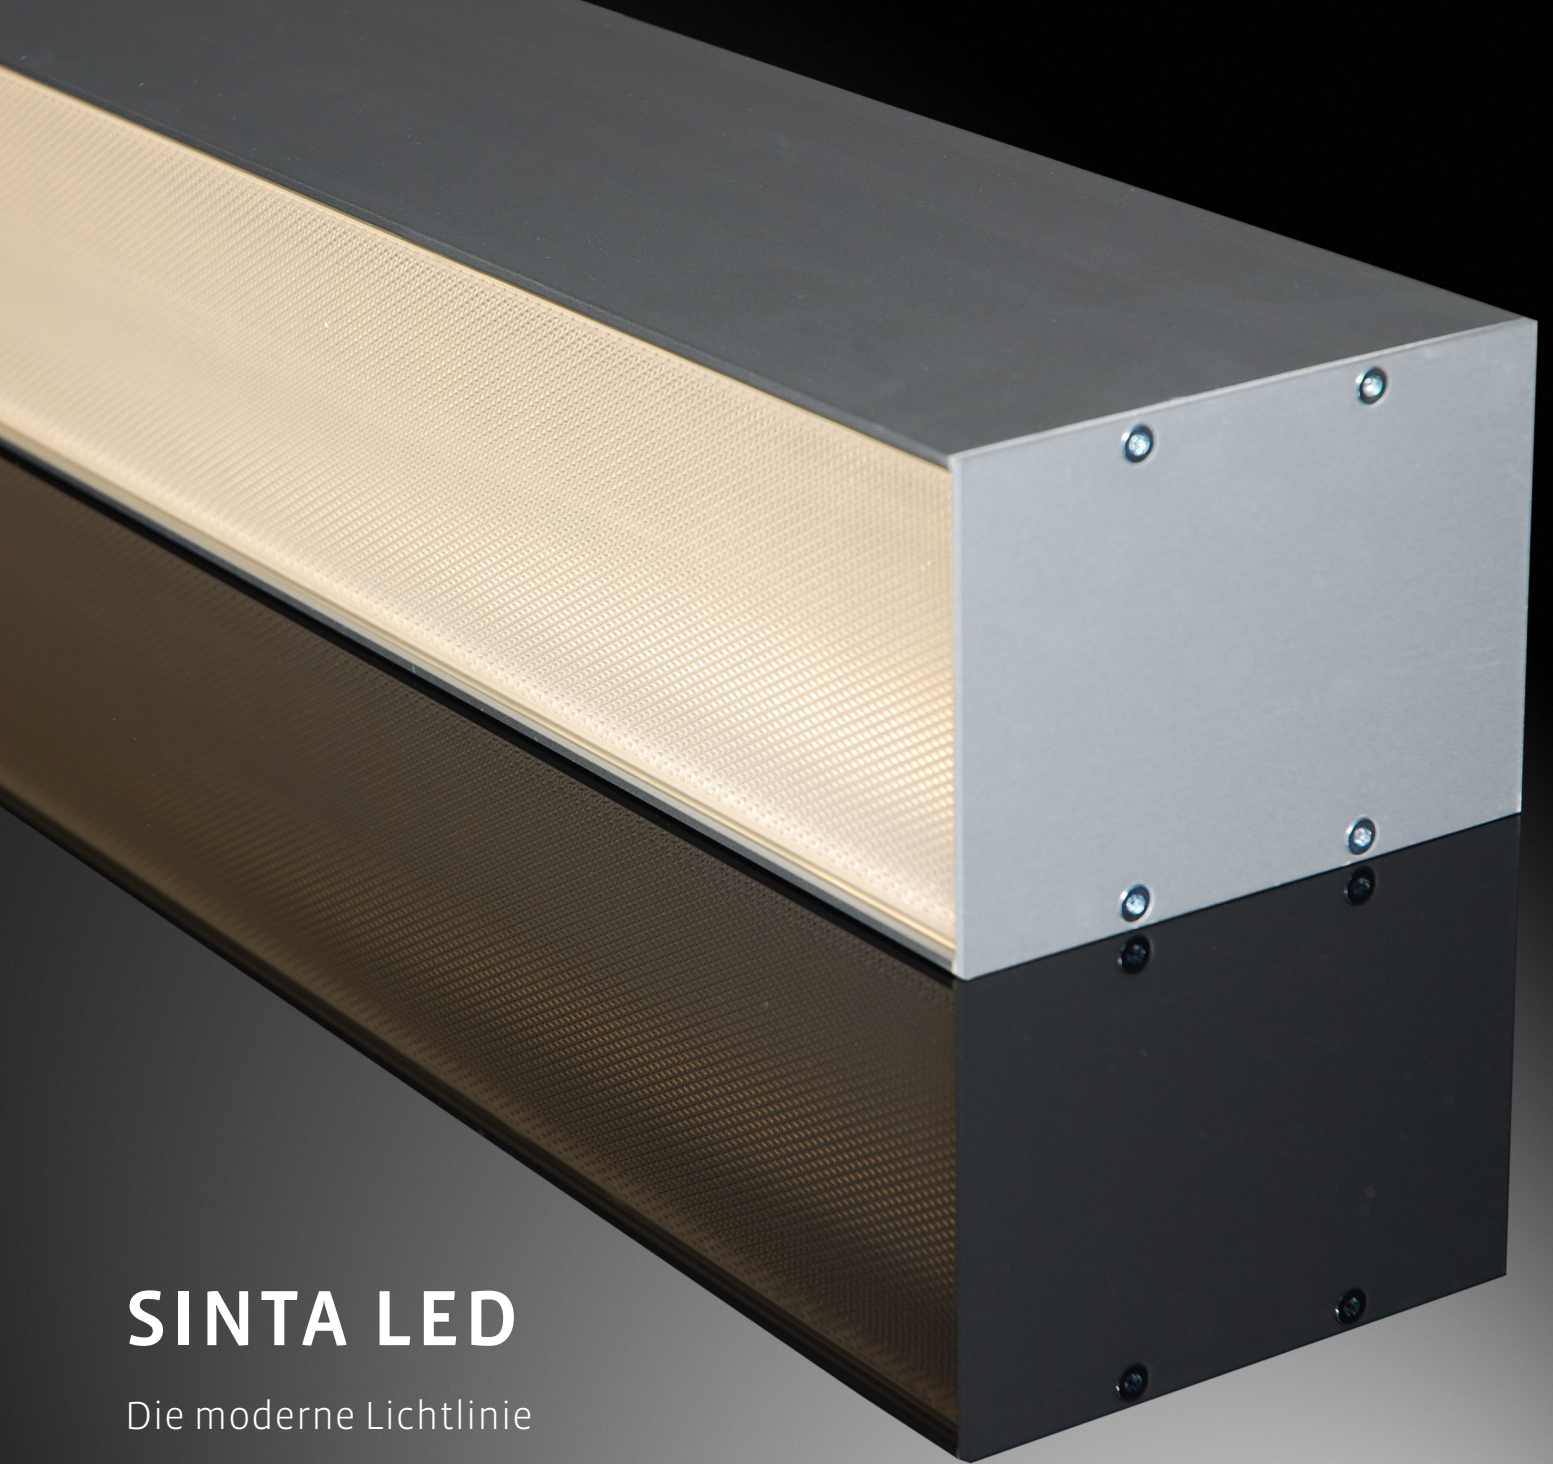

SINTA LED

Die moderne Lichtlinie

MOOS

einleuchtend.



Übersicht

Einzelleuchten

	Aufbauleuchte mit Diffusor 02.SE-... 02.SEJ-...	03.05- 4/5
	Einbauleuchte mit Diffusor 02.SES-... 02.SESJ-...	03.05- 6/7
	Pendelleuchte mit ID-Licht DALI 02.SEID-...ED 02.SEJID-...ED	03.05- 8/9
	Pendelleuchte mit ID-Licht DSI-Bus 02.SEID-...ET 02.SEJID-...ET	03.05- 10/11

Systemkomponenten

	Tragprofile 02.ST... 02.SAS ...	03.05- 12
	Endstücke, Verbinder, Zubehör	03.05- 13
	Befestigungen und Anschlussklemmen 02.SBEW ...	03.05- 14
	Montageleisten 02.SM....	03.05- 15
	Zubehör	03.05- 16
	Preisliste	03.01- 17

Technische Anmerkungen zu den Leuchten

Norm: **EN60598-1** Leuchtenbaunorm
 Schutzgrad: Wenn beim Artikel nicht anders vermerkt, **IP20**
 Schutzklasse: Leuchtenschutzklasse I
 Lebensdauer: Nach einer Brenndauer von 50'000h beträgt der Lichtstrom noch 70%
 Brennbarkeit: 
 Kennzeichen: **CE**
 Web: Montageanleitung und Leuchtendaten sind downloadbar unter **www.mooslicht.ch**
 Technische Änderungen vorbehalten.




Aufbauleuchte mit Diffusor PMMA opal



Beschreibung

- Aluminium, stranggepresst, naturel oxiert.
- LED-optimierter PMMA-Diffusor.
- Weitere Längen und farbig lackiert auf Anfrage.
- Komponenten und Zubehör auf S. 03.05-12 ff
- Regulierbar digital DALI auf Anfrage.
- Notlichtelement ab 1130 mm auf Anfrage.
- Auch in 3000 K erhältlich.

LED	CRI >80	Output Eco
-----	------------	---------------



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Lichtfarbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energieeffizienz
02.SE-0570-O40E	1620 lm	16 W	4000 K	<26	570 mm	Nein	A+
02.SE-0850-O40E	2440 lm	24 W	4000 K	<26	850 mm	Nein	A+
02.SE-1130-O40E	3350 lm	32 W	4000 K	<26	1130 mm	Nein	A+
02.SE-1410-O40E	4060 lm	40 W	4000 K	<26	1410 mm	Nein	A+
02.SE-1690-O40E	4870 lm	48 W	4000 K	<26	1690 mm	Nein	A+

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Lichtfarbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energieeffizienz
02.SE-0570-E40E	740 lm	9 W	4000 K	<23	570 mm	Ja	A
02.SE-0850-E40E	1110 lm	14 W	4000 K	<23	850 mm	Ja	A
02.SE-1130-E40E	1470 lm	19 W	4000 K	<23	1130 mm	Ja	A
02.SE-1410-E40E	1840 lm	23 W	4000 K	<23	1410 mm	Ja	A
02.SE-1690-E40E	2210 lm	28 W	4000 K	<23	1690 mm	Ja	A




Aufbauleuchte mit Diffusor Microprismen



Beschreibung

- Aluminium, stranggepresst, naturel oxiert.
- Klare PMMA-Abdeckung mit eingelegtem CDP-Microprismenglas.
- Weitere Längen und farbig lackiert auf Anfrage.
- Komponenten und Zubehör auf S. 03.05-12 ff
- Regulierbar digital DALI auf Anfrage.
- Notlichtelement ab 1130 mm auf Anfrage.
- Auch in 3000 K erhältlich.


LED	CRI >80	Output Eco
-----	---------	------------



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Lichtfarbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energieeffizienz
02.SEJ-0570-O40E	1640 lm	16 W	4000 K	<22	570 mm	Ja	A+
02.SEJ-0850-O40E	2460 lm	24 W	4000 K	<22	850 mm	Ja	A+
02.SEJ-1130-O40E	3280 lm	32 W	4000 K	<22	1130 mm	Ja	A+
02.SEJ-1410-O40E	4090 lm	40 W	4000 K	<22	1410 mm	Ja	A+
02.SEJ-1690-O40E	4910 lm	48 W	4000 K	<22	1690 mm	Ja	A+

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Lichtfarbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energieeffizienz
02.SEJ-0570-E40E	760 lm	9 W	4000 K	<18	570 mm	Ja	A
02.SEJ-0850-E40E	1130 lm	14 W	4000 K	<18	850 mm	Ja	A
02.SEJ-1130-E40E	1510 lm	19 W	4000 K	<18	1130 mm	Ja	A
02.SEJ-1410-E40E	1890 lm	23 W	4000 K	<18	1410 mm	Ja	A
02.SEJ-1690-E40E	2270 lm	28 W	4000 K	<18	1690 mm	Ja	A

Einbauleuchte mit Diffusor PMMA opal

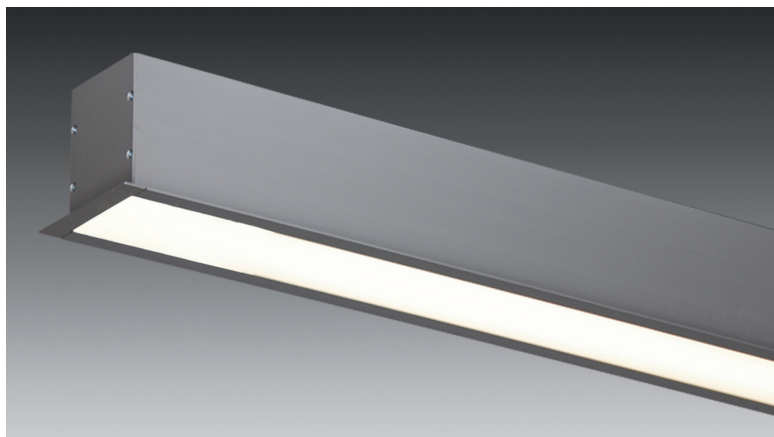



Beschreibung

- Aluminium, stranggepresst, naturel oxiert.
- LED-optimierter PMMA-Diffusor
- Weitere Längen und farbig lackiert auf Anfrage.
- Komponenten und Zubehör auf S. 03.05-12 ff
- Regulierbar digital DALI auf Anfrage.
- Notlichtelement ab 1130 mm auf Anfrage.
- Auch in 3000 K erhältlich.

LED

CRI
>80


Output
Eco



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Lichtfarbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energieeffizienz
02.SES-0570-O40E	1620 lm	16 W	4000 K	<26	570 mm	Nein	A+
02.SES-0850-O40E	2440 lm	24 W	4000 K	<26	850 mm	Nein	A+
02.SES-1130-O40E	3250 lm	32 W	4000 K	<26	1155 mm	Nein	A+
02.SES-1410-O40E	4060 lm	40 W	4000 K	<26	1435 mm	Nein	A+
02.SES-1690-O40E	4870 lm	48 W	4000 K	<26	1715 mm	Nein	A+

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Lichtfarbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energieeffizienz
02.SES-0570-E40E	740 lm	9 W	4000 K	<23	570 mm	Ja	A
02.SES-0850-E40E	1110 lm	14 W	4000 K	<23	850 mm	Ja	A
02.SES-1130-E40E	1470 lm	19 W	4000 K	<23	1155 mm	Ja	A
02.SES-1410-E40E	1840 lm	23 W	4000 K	<23	1435 mm	Ja	A
02.SES-1690-E40E	2210 lm	28 W	4000 K	<23	1715 mm	Ja	A



Einbauleuchte mit Diffusor Microprismen

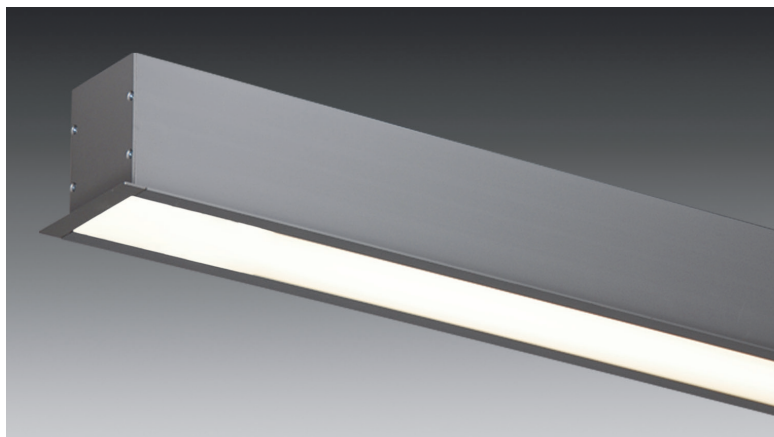

Beschreibung

- Aluminium, stranggepresst, naturel oxiert.
- Klare PMMA-Abdeckung mit eingelegtem CDP-Microprismenglas.
- Weitere Längen und farbig lackiert auf Anfrage.
- Komponenten und Zubehör auf S. 03.05-12 ff
- Regulierbar digital DALI auf Anfrage.
- Notlichtelement ab 1130 mm auf Anfrage.
- Auch in 3000 K erhältlich.


LED	CRI	Output
	>80	Eco



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Lichtfarbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energieeffizienz
02.SESJ-0570-O40E	1640 lm	16 W	4000 K	<22	570 mm	Ja	A+
02.SESJ-0850-O40E	2460 lm	24 W	4000 K	<22	850 mm	Ja	A+
02.SESJ-1130-O40E	3280 lm	32 W	4000 K	<22	1155 mm	Ja	A+
02.SESJ-1410-O40E	4090 lm	40 W	4000 K	<22	1435 mm	Ja	A+
02.SESJ-1690-O40E	4910 lm	48 W	4000 K	<22	1715 mm	Ja	A+

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Lichtfarbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energieeffizienz
02.SESJ-0570-E40E	760 lm	9 W	4000 K	<18	570 mm	Ja	A
02.SESJ-0850-E40E	1130 lm	14 W	4000 K	<18	850 mm	Ja	A
02.SESJ-1130-E40E	1510 lm	19 W	4000 K	<18	1155 mm	Ja	A
02.SESJ-1410-E40E	1890 lm	23 W	4000 K	<18	1435 mm	Ja	A
02.SESJ-1690-E40E	2270 lm	28 W	4000 K	<18	1715 mm	Ja	A



Pendelleuchte mit ID-Licht, mit Diffusor PMMA opal

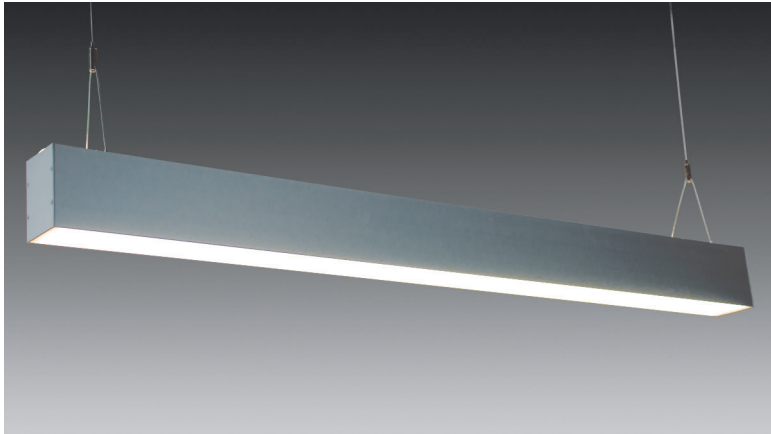

Beschreibung

- Aluminium, stranggepresst, naturel oxiert.
- LED-optimierter PMMA-Diffusor
- Weitere Längen und farbig lackiert auf Anfrage.
- Komponenten und Zubehör auf S. 03.05-12 ff
- **Regulierbar digital DALI.**
- Direkt / indirekt separat schaltbar.
- Notlichtelement ab 1130 mm auf Anfrage.
- Auch in 3000 K erhältlich.
- Pendellänge 1.5m, transparentes Anschlusskabel 2m.


LED	CRI >80	Output Eco
-----	------------	---------------



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Lichtfarbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energieeffizienz
02.SEID-1130-040ED	5130 lm	46 W	4000 K	<23	1130 mm	Nein	A+
02.SEID-1410-040ED	6410 lm	58 W	4000 K	<23	1410 mm	Nein	A+
02.SEID-1690-040ED	7690 lm	69 W	4000 K	<23	1690 mm	Nein	A+
02.SEID-2250-040ED	10260 lm	92 W	4000 K	<23	2250 mm	Nein	A+
02.SEID-2810-040ED	12820 lm	115 W	4000 K	<23	2810 mm	Nein	A+
02.SEID-3370-040ED	15390 lm	138 W	4000 K	<23	3370 mm	Nein	A+

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Lichtfarbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energieeffizienz
02.SEID-1130-E40ED	3350 lm	33 W	4000 K	<18	1130 mm	Ja	A+
02.SEID-1410-E40ED	4190 lm	41 W	4000 K	<18	1410 mm	Ja	A+
02.SEID-1690-E40ED	5030 lm	50 W	4000 K	<18	1690 mm	Ja	A+
02.SEID-2250-E40ED	6710 lm	66 W	4000 K	<18	2250 mm	Ja	A+
02.SEID-2810-E40ED	8380 lm	83 W	4000 K	<18	2810 mm	Ja	A+
02.SEID-3370-E40ED	10060 lm	99 W	4000 K	<18	3370 mm	Ja	A+

Pendelleuchte mit ID-Licht, mit Diffusor Microprismen

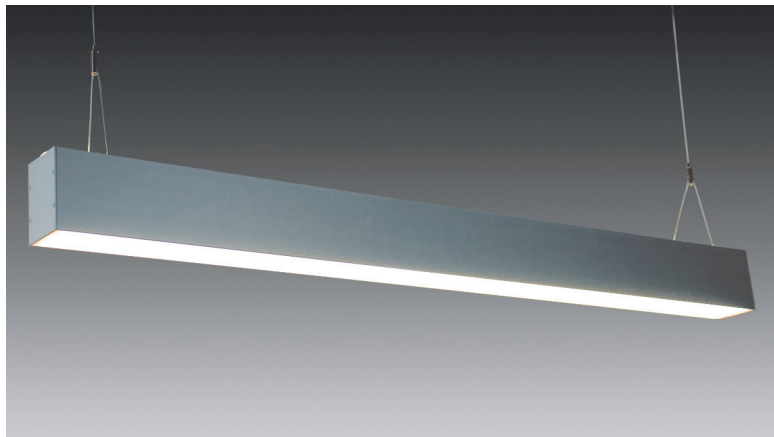



Beschreibung

- Aluminium, stranggepresst, natureloxiert.
- Klare PMMA-Abdeckung mit eingelegtem CDP-Microprismenglas.
- Weitere Längen und farbig lackiert auf Anfrage.
- Komponenten und Zubehör auf S. 03.05-12 ff
- **Regulierbar digital DALI.**
- Direkt / indirekt separat schaltbar.
- Notlichtelement ab 1130 mm auf Anfrage.
- Auch in 3000 K erhältlich.
- Pendellänge 1,5m, transparentes Anschlusskabel 2m.

LED

CRI
>80


Output
Eco



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Lichtfarbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energieeffizienz
02.SEJID-1130-O40ED	5160 lm	46 W	4000 K	<18	1130 mm	Ja	A+
02.SEJID-1410-O40ED	6440 lm	58 W	4000 K	<18	1410 mm	Ja	A+
02.SEJID-1690-O40ED	7730 lm	69 W	4000 K	<18	1690 mm	Ja	A+
02.SEJID-2250-O40ED	10310 lm	92 W	4000 K	<18	2250 mm	Ja	A+
02.SEJID-2810-O40ED	12890 lm	115 W	4000 K	<18	2810 mm	Ja	A+
02.SEJID-3370-O40ED	15470 lm	138 W	4000 K	<18	3370 mm	Ja	A+

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Lichtfarbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energieeffizienz
02.SEJID-1130-E40ED	3390 lm	33 W	4000 K	<13	1130 mm	Ja	A+
02.SEJID-1410-E40ED	4240 lm	41 W	4000 K	<13	1410 mm	Ja	A+
02.SEJID-1690-E40ED	5090 lm	50 W	4000 K	<13	1690 mm	Ja	A+
02.SEJID-2250-E40ED	6780 lm	66 W	4000 K	<13	2250 mm	Ja	A+
02.SEJID-2810-E40ED	8480 lm	83 W	4000 K	<13	2810 mm	Ja	A+
02.SEJID-3370-E40ED	10170 lm	99 W	4000 K	<13	3370 mm	Ja	A+

Pendelleuchte mit ID-Licht, mit Diffusor PMMA opal

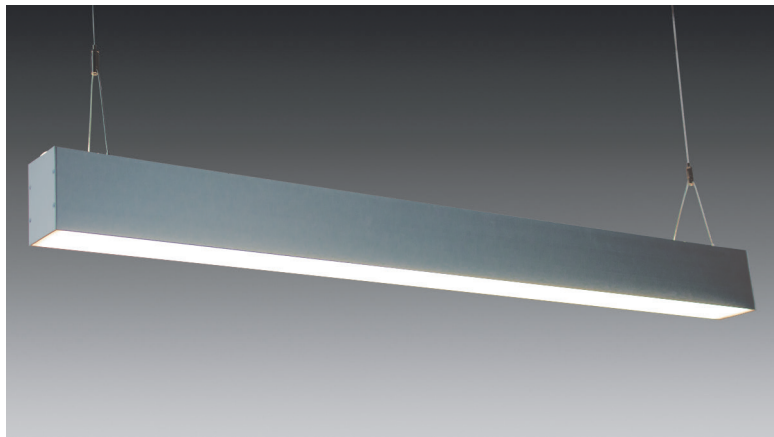




Beschreibung

- Aluminium, stranggepresst, naturel oxiert.
- LED-optimierter PMMA-Diffusor
- Weitere Längen und farbig lackiert auf Anfrage.
- Komponenten und Zubehör auf S. 03.05-12 ff
- **Tasterregulierung.**
- Notlichtelement ab 1130 mm auf Anfrage.
- Auch in 3000 K erhältlich.
- Pendellänge 1,5m, transparentes Anschlusskabel 2m.

LED

CRI
>80


Output
Eco



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Lichtfarbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energieeffizienz
02.SEID-1130-O40ET	5130 lm	46 W	4000 K	<23	1130 mm	Nein	A+
02.SEID-1410-O40ET	6410 lm	58 W	4000 K	<23	1410 mm	Nein	A+
02.SEID-1690-O40ET	7690 lm	69 W	4000 K	<23	1690 mm	Nein	A+
02.SEID-2250-O40ET	10260 lm	92 W	4000 K	<23	2250 mm	Nein	A+
02.SEID-2810-O40ET	12820 lm	115 W	4000 K	<23	2810 mm	Nein	A+
02.SEID-3370-O40ET	15390 lm	138 W	4000 K	<23	3370 mm	Nein	A+

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Lichtfarbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energieeffizienz
02.SEID-1130-E40ET	3350 lm	33 W	4000 K	<18	1130 mm	Ja	A+
02.SEID-1410-E40ET	4190 lm	41 W	4000 K	<18	1410 mm	Ja	A+
02.SEID-1690-E40ET	5030 lm	50 W	4000 K	<18	1690 mm	Ja	A+
02.SEID-2250-E40ET	6710 lm	66 W	4000 K	<18	2250 mm	Ja	A+
02.SEID-2810-E40ET	8380 lm	83 W	4000 K	<18	2810 mm	Ja	A+
02.SEID-3370-E40ET	10060 lm	99 W	4000 K	<18	3370 mm	Ja	A+

Pendelleuchte mit ID-Licht, mit Diffusor Microprismen

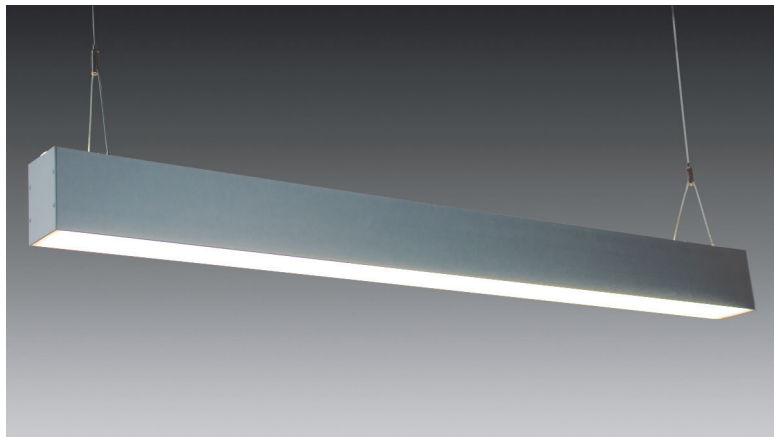



Beschreibung

- Aluminium, stranggepresst, natureloxiert.
- Klare PMMA-Abdeckung mit eingelegtem CDP-Microprismenglas.
- Weitere Längen und farbig lackiert auf Anfrage.
- Komponenten und Zubehör auf S. 03.05-12 ff
- **Tasterregulierung.**
- Notlichtelement ab 1130 mm auf Anfrage.
- Auch in 3000 K erhältlich.
- Pendellänge 1,5m, transparentes Anschlusskabel 2m.

LED

CRI
>80

Output
Eco




Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Lichtfarbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energieeffizienz
02.SEJID-1130-O40ET	5160 lm	46 W	4000 K	<18	1130 mm	Ja	A+
02.SEJID-1410-O40ET	6440 lm	58 W	4000 K	<18	1410 mm	Ja	A+
02.SEJID-1690-O40ET	7730 lm	69 W	4000 K	<18	1690 mm	Ja	A+
02.SEJID-2250-O40ET	10310 lm	92 W	4000 K	<18	2250 mm	Ja	A+
02.SEJID-2810-O40ET	12890 lm	115 W	4000 K	<18	2810 mm	Ja	A+
02.SEJID-3370-O40ET	15470 lm	138 W	4000 K	<18	3370 mm	Ja	A+

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Lichtfarbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energieeffizienz
02.SEJID-1130-E40ET	3390 lm	33 W	4000 K	<13	1130 mm	Ja	A+
02.SEJID-1410-E40ET	4240 lm	41 W	4000 K	<13	1410 mm	Ja	A+
02.SEJID-1690-E40ET	5090 lm	50 W	4000 K	<13	1690 mm	Ja	A+
02.SEJID-2250-E40ET	6780 lm	66 W	4000 K	<13	2250 mm	Ja	A+
02.SEJID-2810-E40ET	8480 lm	83 W	4000 K	<13	2810 mm	Ja	A+
02.SEJID-3370-E40ET	10170 lm	99 W	4000 K	<13	3370 mm	Ja	A+


Tragprofile

Tragprofil

Natureloxiertes Tragprofil aus stranggepresstem Aluminium.




Art.-Nr.	Hinweis
02.ST-2525 Z	<2525 mm
02.ST-5050	5050 mm
02.ST-5050 Z	<5050 mm




Befestigungslöchern und Kabeleinführung oben.

Einbautragprofil

Natureloxiertes Einbau-Tragprofil aus stranggepresstem Aluminium.



Art.-Nr.	Hinweis
02.STS-2525 Z	<2525 mm
02.STS-5050	5050 mm
02.STS-5050 Z	<5050 mm




Befestigungslöchern und Kabeleinführung oben.

Abdeckprofil

Natureloxiertes Abdeckprofil aus stranggepresstem Aluminium.




Art.-Nr.	Hinweis
02.SAS-0562	561.5 mm
02.SAS-0842	842 mm
02.SAS-1122	1122 mm
02.SAS-1402	1402 mm
02.SAS-1682	1682 mm



Weitere Längen auf Anfrage.

Durchgangsverdrahtungen

Beim einsetzen des Abdeckprofil als leuchtenfreie Länge.




Art.-Nr.	Hinweis
02.EMASD-3LED-1122	1122 mm
02.EMASD-3LED-1682	1682 mm
02.EMASD-5LED-1122	1122 mm
02.EMASD-5LED-1682	1682 mm

Holzeinlage

OSB natur. Hält die Profilschenkel parallel und verhindert Verschmutzung.



Art.-Nr.	Hinweis
02.SH-0570	570 mm
02.SH-0850	850 mm
02.SH-1130	1130 mm
02.SH-1410	1410 mm
02.SH-1690	1690 mm




Weitere Längen auf Anfrage.

Einbetoniertragprofil

Eloxiertes Aluminium mit Holzeinlage. Stirnseiten mit Rohreinführung.



Art.-Nr.	Hinweis
02.STEB-0570	564 mm
02.STEB-0850	844 mm
02.STEB-1130	1124 mm
02.STEB-1410	1404 mm
02.STEB-1690	1694 mm




**Nur für Sichtbeton geeignet.
Weitere Längen auf Anfrage.**



Endstücke, Verbinder und Zubehör

Endstück

Endstück aus eloxiertem Aluminium inklusive Befestigungsschrauben.




Art.-Nr.	Hinweis
02.STE	zu Tragprofil (1 Stk.)
02.STSE	zu Einbautragprofil (1 Stk.)





Verbinder zu Tragprofil

Verzinkter Stahl mit vier Erdschrauben.




Art.-Nr.	Hinweis
02.EMTV	Verbinder zu Tragprofil
02.STVS	Seitenverbinder (Set)





1 Paar seitliche Laschen zum parallel Ausrichten.

L-Verbinder

Eloxiertes Aluminiumprofil mit Abdeckung, Schienen- und Seitenverbinder.



Art.-Nr.	Hinweis
02.STVL	L-Verbinder
02.STSVL	Einbau L-Verbinder
02.STVLH	L-Verbinder Decke-Wand



Zubehör


Einführungstülle und Zugentlastung für Kabel bis Ø 9 mm. Bohrloch Ø 13 mm.




Art.-Nr.	Hinweis
35.210.010	Membrantülle Ø 18mm
34.562.105K	Zugentlastungsnippel schwarz mit Gegenmutter
02.EMKHA	Kabelhalter für Alu-Tragschiene

Distanzstück

Zum Ausgleichen von Deckenunebenheiten.




Art.-Nr.	Hinweis
02.SDE	Distanzstück, 8 mm




Empfohlener Befestigungsabstand 1.8m.

Drahtseilabhängung

Drahtseilabhängung mit Schnelleinstellung der Seillänge.



Art.-Nr.	Hinweis
02.EMTASR15	1.5 m
02.EMTASR45	4.5 m
02.EMTSR15	1.5 m
02.EMTSR45	4.5 m





Befestigungen und Anschlussklemmen

Wandbefestigung für 1 oder 2 Profile

Verzinkter Stahl zum unsichtbaren Befestigen des Tragprofils an die Wand.




Art.-Nr.	Hinweis
02.SBEW1	Befestigung für 1 Profil
02.SBEW2	Befestigung für 2 Profil
02.SBEW3	Befestigungswinkel




Deckeneinbaubügel

Deckeneinbaubügel aus verzinktem Stahl für Gipsdecken.



Art.-Nr.	Hinweis
02.SBED	Deckeneinbaubügel



Deckenstärke 1 - 58 mm.


Deckeneinbaubügel II zu SINTA

Deckeneinbaubügel für Hohldecken. Ab 4 mm Deckenstärke geeignet.




Art.-Nr.	Hinweis
02.SBEM	Deckeneinbaubügel

Deckenstärke 4 - 36 mm.



Anschlussklemmen


Anschlussklemme 3- oder 5-polig zur Systemeinspeisung.



Art.-Nr.	Hinweis
02.EMAK-3LED	Anschlussklemme 3-polig
02.EMAK-5LED	Anschlussklemme 5-polig

Mit erdender Haltefeder und Verdrahtung.



Montageleisten

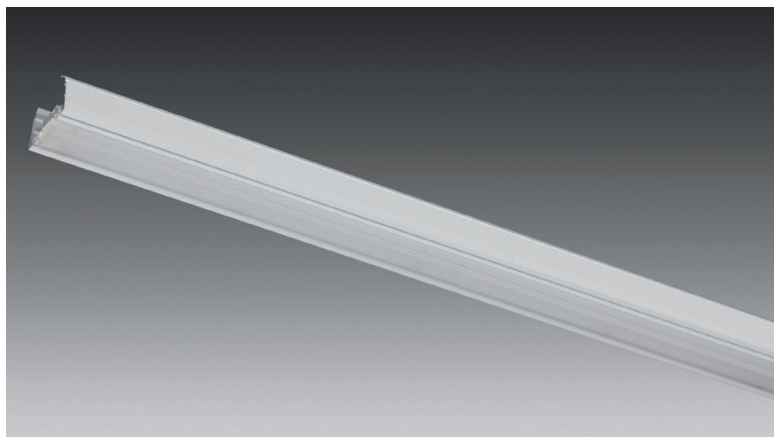


Beschreibung

- Montageleiste mit Primärdiffusor.
- Bestückt mit entsprechenden Durchgangsverdrahtung und Klemmblocks.
- Verdrahtung Leuchte zu Leuchte werkzeuglos.
- Für Lichtberechnungen die EULUM-Datei hier downloaden: www.mooslicht.ch/onlinekatalog
- Untenstehende lichttechnische Daten für Montageleisten freistrahlend (ohne Acrylglasabschirmung)
- Notlichtelement ab 1130 mm auf Anfrage.


LED	CRI	Output
	>80	Eco



02.SMF freistrahlend
(ohne Acrylglasabschirmung)



02.SMF mit 02.SE



02.SMF mit 02.SEJ


Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Lichtfarbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energieeffizienz
02.SMF-0562-030E	1550 lm	16 W	3000 K	<26	562 mm	Nein	A++
02.SMF-0562-040E	1620 lm	16 W	4000 K	<26	562 mm	Nein	A++
02.SMF-0702-030E	1940 lm	20 W	3000 K	<26	702 mm	Nein	A++
02.SMF-0702-040E	2030 lm	20 W	4000 K	<26	702 mm	Nein	A++
02.SMF-0842-030E	2330 lm	24 W	3000 K	<26	842 mm	Nein	A++
02.SMF-0842-040E	2440 lm	24 W	4000 K	<26	842 mm	Nein	A++
02.SMF-1122-030E	3100 lm	32 W	3000 K	<26	1122 mm	Nein	A++
02.SMF-1122-040E	3250 lm	32 W	4000 K	<26	1122 mm	Nein	A++
02.SMF-1402-030E	3880 lm	40 W	3000 K	<26	1402 mm	Nein	A++
02.SMF-1402-040E	4060 lm	40 W	4000 K	<26	1402 mm	Nein	A++
02.SMF-1682-030E	4650 lm	48 W	3000 K	<26	1682 mm	Nein	A++
02.SMF-1682-040E	4870 lm	48 W	4000 K	<26	1682 mm	Nein	A++
02.SMF-2522-030E	6980 lm	71 W	3000 K	<26	2522 mm	Nein	A++
02.SMF-2522-040E	7310 lm	71 W	4000 K	<26	2522 mm	Nein	A++

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Lichtfarbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energieeffizienz
02.SMF-0562-E30E	700 lm	9 W	3000 K	<23	562 mm	Nein	A+
02.SMF-0562-E40E	740 lm	9 W	4000 K	<23	562 mm	Nein	A++
02.SMF-0702-E30E	880 lm	12 W	3000 K	<23	702 mm	Nein	A+
02.SMF-0702-E40E	920 lm	12 W	4000 K	<23	702 mm	Nein	A++
02.SMF-0842-E30E	1050 lm	14 W	3000 K	<23	842 mm	Nein	A+
02.SMF-0842-E40E	1110 lm	14 W	4000 K	<23	842 mm	Nein	A++
02.SMF-1122-E30E	1410 lm	19 W	3000 K	<23	1122 mm	Nein	A+
02.SMF-1122-E40E	1470 lm	19 W	4000 K	<23	1122 mm	Nein	A++
02.SMF-1402-E30E	1760 lm	23 W	3000 K	<23	1402 mm	Nein	A+
02.SMF-1402-E40E	1840 lm	23 W	4000 K	<23	1402 mm	Nein	A++
02.SMF-1682-E30E	2110 lm	28 W	3000 K	<23	1682 mm	Nein	A+
02.SMF-1682-E40E	2210 lm	28 W	4000 K	<23	1682 mm	Nein	A++
02.SMF-2522-E30E	3160 lm	42 W	3000 K	<23	2522 mm	Nein	A+
02.SMF-2522-E40E	3320 lm	42 W	4000 K	<23	2522 mm	Nein	A++


Zubehör

Diffusor opal

LED-optimierter PMMA-Diffusor opal, zum Einschnappen in das Tragprofil.




Art.-Nr.	Hinweis
02.SE-0570	561 mm
02.SE-0850	841.5 mm
02.SE-1130	1122 mm
02.SE-1410	1402 mm
02.SE-1690	1682 mm
02.SE-2250	2245 mm
02.SE-2810	2805 mm
02.SE-3370	3365 mm




Zuschnitt auf Anfrage.

Diffusor Microprismen

Blende aus PMMA klar, mit CDP Microprismenglas,




Art.-Nr.	Hinweis
02.SEJ-0570	561 mm
02.SEJ-0850	841.5 mm
02.SEJ-1130	1122 mm
02.SEJ-1410	1402 mm
02.SEJ-1690	1682 mm
02.SEJ-2250	2245 mm
02.SEJ-2810	2805 mm
02.SEJ-3370	3365 mm



**Zum Einschnappen in das Tragprofil.
Zuschnitt auf Anfrage.**

Montageset

5x Einsichtblenden, 2x Endstück-Einsichtblenden, Demontagehilfe



Art.-Nr.	Hinweis
02.SEZM-LED	Montageset
02.SHW3	Demontagehilfe

Stromschieneneinsatz

Euro-kompatible Einbaustromschiene, grau.



Art.-Nr.	Hinweis
02.SSE-1000 Z	3polig/16A, grau,<1000mm
02.SSE-2000 Z	3polig/16A, grau,<2000mm

**Mit beidseitiger elektrischer Einspeisung.
Inkl. vormontierten Stromschienenhaltern.**

Preise

Art.-Nr.	CHF	S.	Art.-Nr.	CHF	S.	Art.-Nr.	CHF	S.	Art.-Nr.	CHF	S.
02.SE-0570-O40E	384.00	03.05-4	02.SEID-1410-E40ED	945.00	03.05-8	02.SAS-0562	22.00	03.05-12	02.SMF-1122-O30E	395.00	03.05-15
02.SE-0850-O40E	465.00		02.SEID-1690-E40ED	1000.00		02.SAS-0842	33.00		02.SMF-1122-O40E	395.00	
02.SE-1130-O40E	552.00		02.SEID-2250-E40ED	1274.00		02.SAS-1122	37.00		02.SMF-1402-O30E	457.00	
02.SE-1410-O40E	632.00		02.SEID-2810-E40ED	1410.00		02.SAS-1402	47.00		02.SMF-1402-O40E	457.00	
02.SE-1690-O40E	708.00		02.SEID-3370-E40ED	1476.00		02.SAS-1682	56.00		02.SMF-1682-O30E	517.00	
02.SE-0570-E40E	318.00		02.SEJID-1130-O40ED	932.00	03.05-9	02.EMASD-3LED-1122	15.00		02.SMF-1682-O40E	517.00	
02.SE-0850-E40E	400.00		02.SEJID-1410-O40ED	1024.00		02.EMASD-3LED-1682	16.00		02.SMF-2522-O30E	701.00	
02.SE-1130-E40E	459.00		02.SEJID-1690-O40ED	1140.00		02.EMASD-5LED-1122	19.00		02.SMF-2522-O40E	701.00	
02.SE-1410-E40E	516.00		02.SEJID-2250-O40ED	1432.00		02.EMASD-5LED-1682	20.00		02.SMF-0562-E30E	198.00	
02.SE-1690-E40E	572.00		02.SEJID-2810-O40ED	1568.00		02.SH-0570	33.00		02.SMF-0562-E40E	198.00	
02.SEJ-0570-O40E	412.00	03.05-5	02.SEJID-3370-O40ED	1705.00	03.05-6	02.SH-0850	35.00		02.SMF-0702-E30E	230.00	
02.SEJ-0850-O40E	494.00		02.SEJID-1130-E40ED	909.00		02.SH-1130	37.00		02.SMF-0702-E40E	230.00	
02.SEJ-1130-O40E	603.00		02.SEJID-1410-E40ED	1002.00		02.SH-1410	39.00		02.SMF-0842-E30E	262.00	
02.SEJ-1410-O40E	683.00		02.SEJID-1690-E40ED	1112.00		02.SH-1690	42.00		02.SMF-0842-E40E	262.00	
02.SEJ-1690-O40E	759.00		02.SEJID-2250-E40ED	1387.00		02.STEB-0570	178.00		02.SMF-1122-E30E	302.00	
02.SEJ-0570-E40E	347.00		02.SEJID-2810-E40ED	1524.00		02.STEB-0850	183.00		02.SMF-1122-E40E	302.00	
02.SEJ-0850-E40E	429.00		02.SEJID-3370-E40ED	1649.00		02.STEB-1130	199.00		02.SMF-1402-E30E	341.00	
02.SEJ-1130-E40E	510.00		02.SEID-1130-O40ET	880.00	03.05-10	02.STEB-1410	206.00		02.SMF-1402-E40E	341.00	
02.SEJ-1410-E40E	567.00		02.SEID-1410-O40ET	972.00		02.STEB-1690	248.00		02.SMF-1682-E30E	381.00	
02.SEJ-1690-E40E	623.00		02.SEID-1690-O40ET	1033.00		02.STE	13.40	03.05-13	02.SMF-1682-E40E	381.00	
02.SES-0570-O40E	390.00	03.05-6	02.SEID-2250-O40ET	1324.00		02.STSE	38.00		02.SMF-2522-E30E	509.00	
02.SES-0850-O40E	474.00		02.SEID-2810-O40ET	1458.00		02.EMTV	5.70		02.SMF-2522-E40E	509.00	
02.SES-1130-O40E	566.00		02.SEID-3370-O40ET	1537.00		02.STVS	5.70		02.SE-0570	27.00	03.05-16
02.SES-1410-O40E	648.00		02.SEID-1130-E40ET	858.00		02.STVL	135.00		02.SE-0850	32.00	
02.SES-1690-O40E	726.00		02.SEID-1410-E40ET	950.00		02.STSVL	176.00		02.SE-1130	45.00	
02.SES-0570-E40E	325.00		02.SEID-1690-E40ET	1005.00		02.STVLH	135.00		02.SE-1410	52.00	
02.SES-0850-E40E	409.00		02.SEID-2250-E40ET	1279.00		35.210.010	1.20		02.SE-1690	63.00	
02.SES-1130-E40E	473.00		02.SEID-2810-E40ET	1415.00	03.05-11	34.562.105K	2.40		02.SE-2250	79.00	
02.SES-1410-E40E	532.00		02.SEID-3370-E40ET	1481.00		02.EMKHA	1.50		02.SE-2810	96.00	
02.SES-1690-E40E	591.00		02.SEJID-1130-O40ET	937.00		02.SDE	6.50		02.SE-3370	120.00	
02.SESJ-0570-O40E	419.00	03.05-7	02.SEJID-1410-O40ET	1029.00		02.EMTASR15	32.00	03.05-14	02.SEJ-0570	53.00	
02.SESJ-0850-O40E	503.00		02.SEJID-1690-O40ET	1145.00		02.EMTASR45	41.00		02.SEJ-0850	70.00	
02.SESJ-1130-O40E	617.00		02.SEJID-2250-O40ET	1437.00		02.EMTSR15	27.00		02.SEJ-1130	92.00	
02.SESJ-1410-O40E	699.00		02.SEJID-2810-O40ET	1573.00		02.EMTSR45	32.00		02.SEJ-1410	99.00	
02.SESJ-1690-O40E	777.00		02.SEJID-3370-O40ET	1710.00		02.SBEW1	25.00		02.SEJ-1690	119.00	
02.SESJ-0570-E40E	354.00		02.SEJID-1130-E40ET	914.00		02.SBEW2	34.00		02.SEJ-2250	164.00	
02.SESJ-0850-E40E	438.00		02.SEJID-1410-E40ET	1007.00		02.SBEW3	12.00		02.SEJ-2810	183.00	
02.SESJ-1130-E40E	524.00		02.SEJID-1690-E40ET	1117.00	03.05-12	02.SBED	68.00		02.SEJ-3370	252.00	
02.SESJ-1410-E40E	583.00	03.05-8	02.SEJID-2250-E40ET	1392.00		02.SBEM	14.50	03.05-15	02.SEZM-LED	31.50	
02.SESJ-1690-E40E	642.00		02.SEJID-2810-E40ET	1529.00		02.EMAK-3LED	15.00		02.SHW3	15.00	
02.SEID-1130-O40ED	875.00		02.SEJID-3370-E40ET	1654.00		02.EMAK-5LED	18.00		02.SSE-1000 Z	266.00	
02.SEID-1410-O40ED	967.00		02.ST-2525 Z	196.00		02.SMF-0562-O30E	263.00		02.SSE-2000 Z	350.00	
02.SEID-1690-O40ED	1027.00		02.ST-5050	363.00		02.SMF-0562-O40E	263.00				
02.SEID-2250-O40ED	1319.00		02.ST-5050 Z	372.00		02.SMF-0702-O30E	295.00				
02.SEID-2810-O40ED	1453.00		02.STS-2525 Z	237.00		02.SMF-0702-O40E	295.00				
02.SEID-3370-O40ED	1532.00		02.STS-5050	404.00		02.SMF-0842-O30E	328.00				
02.SEID-1130-E40ED	853.00		02.STS-5050 Z	415.00		02.SMF-0842-O40E	328.00				

Zusätzliche Mehrpreise	Hinweis	CHF
Off. vRG-Tarif für Leuchten (1.7.2013)	vRG	0.18
EVG Digital DALI	...D	100.00
Notlichtelement inkl. Selbsttest	...NS1	415.00
Alle Verkaufspreise verstehen sich Brutto exkl. MwSt und in CHF		





