

PRACHT®
PRO LINE

APOLLO G2

INDUSTRY | G2 | ULTRA | ONE



PRO

INDUSTRIE

LEBENSMITTEL

LOGISTIK

APOLLO

G2 | G2 INDUSTRY | REMADE | ULTRA

GEHÄUSE Allseitig geschlossenes Gehäuse aus weißem, glasfaserverstärktem, teilweise schwer entflammbarem, weitestgehend säure- und laugenbeständigem Kunststoff.

FASSUNGSENDSTÜCKE Mit PEC-System (PRACT EASY CONNECT) zur schnellen 1 Mann Montage mit codierten Steckverbindungen.

LAMPENABDECKUNG Mit schwenkbarem Parabol-Spiegel-Reflektor, aus PRACHTOPAL® (schlagzäh) oder PMMA klar (eng 30°).

DICHTUNGEN Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LEDs und Konverter thermisch getrennt.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG Max. 7x2,5mm² möglich.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl.

Geeignet für Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage. Als Einbauleuchte (optional auf Anfrage möglich).


EINSATZBEREICHE Industriehallen, Logistikzentren, Kühlhäuser, Werkstätten, Wartungs- und Produktionshallen.

TECHNISCHE DETAILINFOS Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf pracht.com

RÜCKNAHME über PRACT INFINITY möglich, pracht.com/infinity




ZUM APOLLO
PROSPEKT

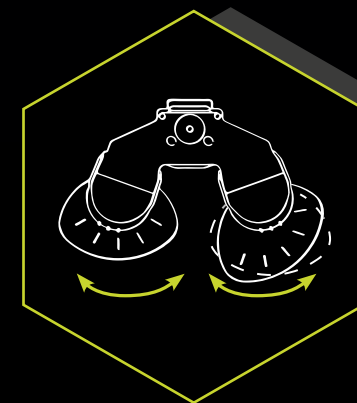


ZIELGERICHTET

Schwenkbare Reflektoren sorgen für die präzise Ausleuchtung.

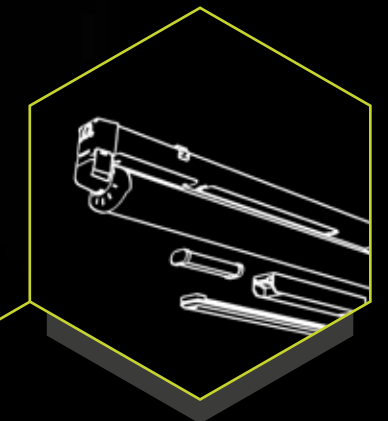


WANDLUNGSFÄHIG

Alles Definitionssache - ob Durchgangsverdrahtung, Notlicht, etc.

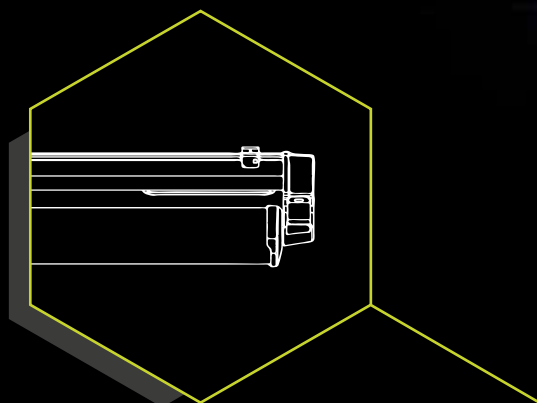

ZEIT IST GELD

Zeitsparend dank PEC-System und optionaler Plug'n Play Quick Exchange Konverter Wechsel.

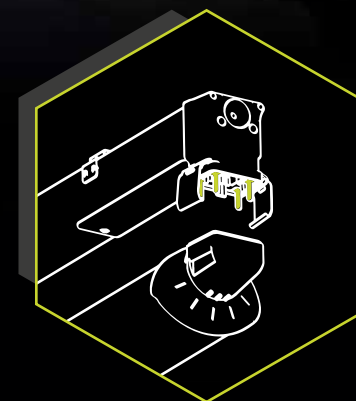

PRACT EASY CONNECT (PEC) SYSTEM

Revolutionierte, geführte Steckverbindung zur 1 Mann Montage für die einfachste Reflektormontage.

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig & schnell montiert

FÜR PROFIS

Industriequalität mit 5 Jahren PRACT Garantie

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen

5

JAHRE
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER



ENTHÄLT EINE
LICHTQUELLE DER
ENERGIEEFFIZIENZ-
KLASSE A
AUS KLASSE A-D

IP65



VON -45°C BIS +65°C
JE NACH AUSFÜHRUNG



CITY LINE

APOLLO G2 mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

ON/OFF	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht
	1x14 W	2600 lm	402,00 €	94 * 0014w	94 * 0014m	94 * 0014n	94 * 1014d	2,7 kg
	1x22 W	3700 lm	402,00 €	94 * 0024w	94 * 0024m	94 * 0024n	94 * 1024d	2,7 kg
	1x28 W	4800 lm	402,00 €	94 * 0034w	94 * 0034m	94 * 0034n	94 * 1034d	2,7 kg
	1x36 W	5800 lm	402,00 €	94 * 0044w	94 * 0044m	94 * 0044n	94 * 1044d	2,7 kg
DIM-DALI	1x51 W	8100 lm	457,00 €	94 * 0054w	94 * 0054m	94 * 0054n	94 * 1054d	2,7 kg
	1x14 W	2600 lm	448,00 €	94 * 0019w	94 * 0019m	94 * 0019n	94 * 1019d	2,7 kg
	1x22 W	3700 lm	448,00 €	94 * 0029w	94 * 0029m	94 * 0029n	94 * 1029d	2,7 kg
	1x28 W	4800 lm	448,00 €	94 * 0039w	94 * 0039m	94 * 0039n	94 * 1039d	2,7 kg
	1x36 W	5800 lm	448,00 €	94 * 0049w	94 * 0049m	94 * 0049n	94 * 1049d	2,7 kg
	1x51 W	8100 lm	502,00 €	94 * 0059w	94 * 0059m	94 * 0059n	94 * 1059d	2,7 kg

APOLLO G2 mit zwei Reflektoren (jeweils 160° schwenkbar),1260 mm Länge, R_a>80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

ON/OFF	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht
	2x14 W	5200 lm	708,00 €	94 * 0074w	94 * 0074m	94 * 0074n	94 * 1074d	4,4 kg
	2x21 W	7400 lm	708,00 €	94 * 0084w	94 * 0084m	94 * 0084n	94 * 1084d	4,4 kg
	2x28 W	9600 lm	708,00 €	94 * 0094w	94 * 0094m	94 * 0094n	94 * 1094d	4,4 kg
	2x36 W	11600 lm	708,00 €	94 * 0004w	94 * 0004m	94 * 0004n	94 * 1004d	4,4 kg
DIM-DALI	2x51 W	16200 lm	817,00 €	94 * 00a4w	94 * 00a4m	94 * 00a4n	94 * 1004d	4,4 kg
	2x14 W	5200 lm	798,00 €	94 * 0079w	94 * 0079m	94 * 0079n	94 * 1079d	4,4 kg
	2x21 W	7400 lm	798,00 €	94 * 0089w	94 * 0089m	94 * 0089n	94 * 1089d	4,4 kg
	2x28 W	9600 lm	798,00 €	94 * 0099w	94 * 0099m	94 * 0099n	94 * 1099d	4,4 kg
	2x36 W	11600 lm	798,00 €	94 * 0009w	94 * 0009m	94 * 0009n	94 * 1009d	4,4 kg
	2x51 W	16200 lm	907,00 €	94 * 00a9w	94 * 00a9m	94 * 00a9n	94 * 10a9d	4,4 kg

APOLLO G2 mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1560 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

ON/OFF	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht
	1x27 W	4700 lm	453,00 €	94 * 0025w	94 * 0025m	94 * 0025n	94 * 1025d	3,1 kg
	1x36 W	6000 lm	453,00 €	94 * 0035w	94 * 0035m	94 * 0035n	94 * 1035d	3,1 kg
	1x44 W	7200 lm	453,00 €	94 * 0045w	94 * 0045m	94 * 0045n	94 * 1045d	3,1 kg
	1x64 W	10200 lm	543,00 €	94 * 0055w	94 * 0055m	94 * 0055n	94 * 1055d	3,1 kg
DIM-DALI	1x86 W	12500 lm	564,00 €	94 * 0065w	94 * 0065m	94 * 0065n	94 * 1065d	3,1 kg
	1x99 W	15000 lm	564,00 €	94 * 00c5w	94 * 00c5m	94 * 00c5n	94 * 10c5d	3,1 kg
	1x27 W	4700 lm	499,00 €	94 * 0020w	94 * 0020m	94* 0020n	94 * 1020d	3,1 kg
	1x36 W	6000 lm	499,00 €	94 * 0030w	94 * 0030m	94 * 0030n	94 * 1030d	3,1 kg
	1x44W	7200 lm	499,00 €	94 * 0040w	94 * 0040m	94 * 0040n	94 * 1040d	3,1 kg
	1x64 W	10200 lm	589,00 €	94 * 0050w	94 * 0050m	94 * 0050n	94 * 1050d	3,1 kg
	1x86 W	12500 lm	609,00 €	94 * 0060w	94 * 0060m	94 * 0060n	94 * 1060d	3,1 kg
	1x99 W	15000 lm	609,00 €	94 * 00c0w	94 * 00c0m	94 * 00c0n	94 * 10c0d	3,1 kg

APOLLO G2 mit zwei Reflektoren (jeweils 160° schwenkbar), 1560 mm Länge, Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

ON/OFF	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht
	2x27 W	9400 lm	803,00 €	94 * 0085w	94 * 0085m	94 * 0085n	94 * 1085d	4,7 kg
	2x36 W	12000 lm	803,00 €	94 * 0095w	94 * 0095m	94 * 0095n	94 * 1095d	4,7 kg
	2x44 W	14400 lm	803,00 €	94 * 0005w	94 * 0005m	94 * 0005n	94 * 1005d	4,7 kg
	2x64 W	20400 lm	981,00 €	94 * 00a5w	94 * 00a5m	94 * 00a5n	94 * 10a5d	4,7 kg
DIM-DALI	2x86 W	25000 lm	1.023,00 €	94 * 00b5w	94 * 00b5m	94* 00b5n	94 * 10b5d	4,7 kg
	2x99 W	30000 lm	1.023,00 €	94 * 00d5w	94 * 00d5m	94 * 00d5n	94 * 10d5d	4,7 kg
	2x27 W	9400 lm	894,00 €	94 * 0080w	94 * 0080m	94 * 0080n	94 * 1080d	4,7 kg
	2x36 W	12000 lm	894,00 €	94 * 0090w	94 * 0090m	94 * 0090n	94 * 1090d	4,7 kg
	2x44 W	14400 lm	894,00 €	94 * 0000w	94 * 0000m	94 * 0000n	94 * 1000d	4,7 kg
	2x64 W	20400 lm	1.072,00 €	94 * 00a0w	94 * 00a0m	94 * 00a0n	94 * 10a0d	4,7 kg
	2x86 W	25000 lm	1.114,00 €	94 * 00b0w	94 * 00b0m	94 * 00b0n	94 * 10b0d	4,7 kg
	2x99 W	30000 lm	1.114,00 €	94 * 00d0w	94 * 00d0m	94 * 00d0n	94 * 10d0d	4,7 kg

APOLLO G2 INDUSTRY mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K von -45° bis +65° C.

ON/OFF	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht	Temperatur
	1x21 W	3700 lm	507,00 €	94 * 0224w	94 * 0224m	94 * 0224n	94 * 0224d	2,7 kg	-45° bis +65° C
	1x31 W	4800 lm	507,00 €	94 * 0234w	94 * 0234m	94 * 0234n	94 * 0234d	2,7 kg	-45° bis +65° C
	1x38 W	5800 lm	507,00 €	94 * 0244w	94 * 0244m	94 * 0244n	94 * 0244d	2,7 kg	-45° bis +60° C
	1x55 W	8100 lm	568,00 €	94 * 0254w	94 * 0254m	94 * 0254n	94 * 0254d	2,7 kg	-45° bis +55° C
DIM-DALI	1x21 W	3700 lm	553,00 €	94 * 0229w	94 * 0229m	94 * 0229n	94 * 0229d	2,7 kg	-45° bis +65° C
	1x31 W	4800 lm	553,00 €	94 * 0239w	94 * 0239m	94 * 0239n	94 * 0239d	2,7 kg	-45° bis +65° C
	1x38 W	5800 lm	553,00 €	94 * 0249w	94 * 0249m	94 * 0249n	94 * 0249d	2,7 kg	-45° bis +60° C
	1x55 W	8100 lm	615,00 €	94 * 0259w	94 * 0259m	94 * 0259n	94 * 0259d	2,7 kg	-45° bis +55° C

APOLLO G2 INDUSTRY mit zwei Reflektoren (jeweils 160° schwenkbar), 1260 mm Länge, Ra > 80,Farbtemperatur 4000 K, von -45° bis +65° C.


ON/OFF	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht	Temperatur
	2x21 W	7400 lm	838,00 €	94 * 0284w	94 * 0284m	94 * 0284n	94 * 0284d	3,7 kg	-45° bis +65° C
	2x31 W	9600 lm	838,00 €	94 * 0294w	94 * 0294m	94 * 0294n	94 * 0294d	3,7 kg	-45° bis +60° C
	2x38 W	11600 lm	938,00 €	94 * 0204w	94 * 0204m	94 * 0204n	94 * 0204d	3,7 kg	-45° bis +60° C
	2x55 W	16200 lm	952,00 €	94 * 02a4w	94 * 02a4m	94 * 02a4n	94 * 02a4d	3,7 kg	-45° bis +50° C
DIM-DALI	2x21 W	7400 lm	896,00 €	94 * 0289w	94 * 0289m	94 * 0289n	94 * 0289d	3,7 kg	-45° bis +65° C
	2x31 W	9600 lm	896,00 €	94 * 0299w	94 * 0299m	94 * 0299n	94 * 0299d	3,7 kg	-45° bis +60° C
	2x38 W	11600 lm	896,00 €	94 * 0209w	94 * 0209m	94 * 0209n	94 * 0209d	3,7 kg	-45° bis +60° C
	2x55 W	16200 lm	1.005,00 €	94 * 02a9w	94 * 02a9m	94 * 02a9n	94 * 02a9d	3,7 kg	-45° bis +50° C

APOLLO G2 INDUSTRY mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1560 mm Länge, Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, von -45° bis +65° C.

ON/OFF	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht	Temperatur
	1x29 W	4700 lm	565,00 €	94 * 0225w	94 * 0225m	94 * 0225n	94 * 0225d	3,1 kg	-45° bis +65° C
	1x38 W	6000 lm	565,00 €	94 * 0235w	94 * 0235m	94 * 0235n	94 * 0235d	3,1 kg	-45° bis +65° C
	1x46 W	7200 lm	565,00 €	94 * 0245w	94 * 0245m	94 * 0245n	94 * 0245d	3,1 kg	-45° bis +60° C
	1x70 W	10200 lm	666,00 €	94 * 0255w	94 * 0255m	94 * 0255n	94 * 0255d	3,1 kg	-45° bis +50° C
DIM-DALI	1x83 W	12500 lm	690,00 €	94 * 0265w	94 * 0265m	94 * 0265n	94 * 0265d	3,1 kg	-45° bis +50° C
	1x29 W	4700 lm	611,00 €	94 * 0220w	94 * 0220m	94 * 0220n	94 * 0220d	3,1 kg	-45° bis +65° C
	1x38 W	6000 lm	611,00 €	94 * 0230w	94 * 0230m	94 * 0230n	94 * 0230d	3,1 kg	-45° bis +65° C
	1x46 W	7200 lm	611,00 €	94 * 0240w	94 * 0240m	94 * 0240n	94 * 0240d	3,1 kg	-45° bis +60° C
	1x70 W	10200 lm	711,00 €	94 * 0250w	94 * 0250m	94 * 0250n	94 * 0250d	3,1 kg	-45° bis +50° C
	1x83 W	12500 lm	735,00 €	94 * 0260w	94 * 0250m	94 * 0260n	94 * 0260d	3,1 kg	-45° bis +50° C

APOLLO G2 INDUSTRY mit zwei Reflektoren (jeweils 160° schwenkbar), 1560 mm Länge, Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, von -45° bis +65° C.

ON/OFF	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht	Temperatur
	2x29 W	9400 lm	937,00 €	94 * 0285w	94 * 0285m	94 * 0285n	94 * 0285d	4,2 kg	-45° bis +65° C
	2x38 W	12000 lm	937,00 €	94 * 0295w	94 * 0295m	94 * 0295n	94 * 0295d	4,2 kg	-45° bis +60° C
	2x46 W	14400 lm	937,00 €	94 * 0205w	94 * 0205m	94 * 0205n	94 * 0205d	4,2 kg	-45° bis +55° C
	2x70 W	20400 lm	1.125,00 €	94 * 02a5w	94 * 02a5m	94 * 02a5n	94 * 02a5d	4,2 kg	-45° bis +50° C
DIM-DALI	2x83 W	25000 lm	1.169,00 €	94 * 02b5w	94 * 02b5m	94 * 02b5n	94 * 02b5d	4,2 kg	-45° bis +50° C
	2x29 W	9400 lm	991,00 €	94 * 0280w	94 * 0280m	94 * 0280n	94 * 0280d	4,2 kg	-45° bis +65° C
	2x38 W	12000 lm	991,00 €	94 * 0290w	94 * 0290m	94 * 0290n	94 * 0290d	4,2 kg	-45° bis +60° C
	2x46 W	14400 lm	991,00 €	94 * 0200w	94 * 0200m	94 * 0200n	94 * 0200d	4,2 kg	-45° bis +55° C
	2x70 W	20400 lm	1.171,00 €	94 * 02a0w	94 * 02a0m	94 * 02a0n	94 * 02a0d	4,2 kg	-45° bis +50° C
	2x83 W	25000 lm	735,00 €	94 * 0260w	94 * 02b0m	94 * 02b0n	94 * 02b0d	4,2 kg	-45° bis +50° C



APOLLO REMADE

mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Länge	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
1x36 W	ON/OFF	1260 mm	5800 lm	402,00 €	94 * 5044w	94 * 5044m	94 * 5044n	2,7 kg
1x36 W	DIM-DALI	1260 mm	5800 lm	448,00 €	94 * 5049w	94 * 5049m	94 * 5049n	2,7 kg
1x44 W	ON/OFF	1560 mm	7200 lm	453,00 €	94 * 5045w	94 * 5045m	94 * 5045n	3,1 kg
1x44 W	DIM-DALI	1560 mm	7200 lm	499,00 €	94 * 5040w	94 * 5040m	94 * 5040n	3,1 kg

APOLLO REMADE

mit zwei Reflektoren (160° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Länge	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
2x36 W	ON/OFF	1260 mm	11600 lm	708,00 €	94 * 5004w	94 * 5004m	94 * 5004n	4,4 kg
2x36 W	DIM-DALI	1260 mm	11600 lm	798,00 €	94 * 5009w	94 * 5009m	94 * 5009n	4,4 kg
2x44 W	ON/OFF	1560 mm	14400 lm	803,00 €	94 * 5005w	94 * 5005m	94 * 5005n	4,7 kg
2x44 W	DIM-DALI	1560 mm	14400 lm	894,00 €	94 * 5000w	94 * 5000m	94 * 5000n	4,7 kg

APOLLO ONE

mit einem Reflektor (180° schwenkbar), R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Länge	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Gewicht
1x36 W	ON/OFF	1260 mm	5600lm	323,00 €	9406044o	2,6 kg
1x36 W	ON/OFF/DV 5x2,5mm²	1260 mm	5600lm	351,00 €	9486044o	2,6 kg
1x36 W	DIM-DALI	1260 mm	5600lm	359,00 €	9406049o	2,6 kg
1x36 W	DIM-DALI DV 5x2,5mm²	1260 mm	5600lm	386,00 €	9486049o	2,6 kg
1x44 W	ON/OFF	1560 mm	7000 lm	362,00 €	9406045o	2,6 kg
1x44 W	ON/OFF DV 5x2,5mm²	1560 mm	7000 lm	390,00 €	9486045o	2,6 kg
1x44 W	DIM-DALI	1560 mm	7000 lm	399,00 €	9406040o	2,6 kg
1x44 W	DIM-DALI DV 5x2,5mm²	1560 mm	7000 lm	426,00 €	9486040o	2,6 kg

APOLLO ONE

mit zwei Reflektoren (160° schwenkbar), R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Länge	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Gewicht
2x36 W	ON/OFF	1260 mm	11200 lm	567,00 €	9406004o	4,2 kg
2x36 W	ON/OFF/DV 5x2,5mm²	1260 mm	11200 lm	594,00 €	9486004o	4,2 kg
2x36 W	DIM-DALI	1260 mm	11200 lm	638,00 €	9406009o	4,2 kg
2x36 W	DIM-DALI DV 5x2,5mm²	1260 mm	11200 lm	666,00 €	9486009o	4,2 kg
2x44 W	ON/OFF	1560 mm	14000 lm	643,00 €	9406005o	4,2 kg
2x44 W	ON/OFF DV 5x2,5mm²	1560 mm	14000 lm	670,00 €	9486005o	4,2 kg
2x44 W	DIM-DALI	1560 mm	14000 lm	715,00 €	9406000o	4,2 kg
2x44 W	DIM-DALI DV 5x2,5mm²	1560 mm	14000 lm	742,00 €	9486000o	4,2 kg

APOLLO G2 ULTRA

mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Länge	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
1x34 W	ON/OFF	1260 mm	7200 lm	473,00 €	94 * 0134w	94 * 0134m	94 * 0134n	2,7 kg
1x34 W	DIM-DALI	1260 mm	7200 lm	519,00 €	94 * 0139w	94 * 0139m	94 * 0139n	2,7 kg
1x42 W	ON/OFF	1560 mm	8900 lm	553,00 €	94 * 0135w	94 * 0135m	94 * 0135n	3,1 kg
1x42 W	DIM-DALI	1560 mm	8900 lm	600,00 €	94 * 0130w	94 * 0130m	94 * 0130n	3,1 kg

APOLLO G2 ULTRA

mit zwei Reflektoren (160° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Länge	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
2x33 W	ON/OFF	1260 mm	14400 lm	848,00 €	94 * 0174w	94 * 0174m	94 * 0174n	4,4 kg
2x33 W	DIM-DALI	1260 mm	11400 lm	939,00 €	94 * 0179w	94 * 0179m	94 * 0179n	4,4 kg
2x41 W	ON/OFF	1560 mm	17800 lm	1.008,00 €	94 * 0175w	94 * 0175m	94 * 0175n	4,7 kg
2x41 W	DIM-DALI	1560 mm	17800 lm	1.096,00 €	94 * 0170w	94 * 0170m	94 * 0170n	4,7 kg



HINWEIS

Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!

ERLÄUTERUNG ZUR BESTELLUNG VON DURCHGANGSVERDRAHTUNGEN

Ohne Durchgangsverdrahtung
2x1,5 mm²; bei DALI 2x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
2x2,5 mm²; bei DALI 2x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
3x1,5 mm²; bei DALI 3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
3x2,5 mm²; bei DALI 3x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
4x1,5 mm²; bei DALI 4x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
4x2,5 mm²; bei DALI 4x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
5x1,5 mm²; bei DALI 5x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
5x2,5 mm²; bei DALI 5x2,5 mm² + 2x1,5 mm²


Ziffer	Mehrpreis
* = 0	–,- €
* = 1	20,00 €
* = 2	20,00 €
* = 3	23,00 €
* = 4	23,00 €
* = 5	26,00 €
* = 6	26,00 €
* = 7	28,00 €
* = 8	28,00 €

WEITERE LICHTFARBEN AUF ANFRAGE MÖGLICH.


Einfach LF-Code an die Artikelnummer anhängen.

Beispiel: 2x27W Breit 90° ohne DV mit 5000K Ra>80: 9400085w850


Bei abweichender Lichtfarbe vom Standard ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Lichttechnische Daten basieren auf LF 840.




Breit 90° PO



Raum 75° PO




Tief 60° PO



Eng 30° PMMA klar



Schutzklasse I
Schutzart IP65



variabler Befestigungsabstand



**„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER
QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“**

Alfred Pracht, Gründer, 1963

