


Anbauleuchte ARES 380, weisses Kunststoff-Gehäuse Polycarbonat, Abdeckung opal klickbar, Netzanschlussklemme, Anbau mit Montagebügel und Schrauben (bauseitig), Konverter intern

Leuchtenart	Anbauleuchte
Montagearten	Anbau
Farbe	weiss
Schutzart	IP54/IK10
Abdeckung	opal
Durchmesser [Ømm]	380
Höhe [mm]	48

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	on/off, DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000

Lichtfarbe [K]	6000/4000/3000
Lichtstrom Leuchte [lm]	3850
Lichtausbeute [lm/W]	110
Systemleistung [W]	35
UGR ≤	25
CRI/Farbtoleranz [>]	85

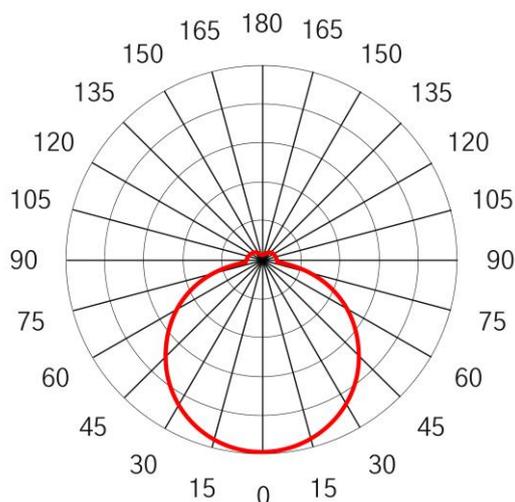

Technische Änderungen vorbehalten.