


Datenblatt

CONCRETE WALL


03.CW.8XXD.0200.SAL

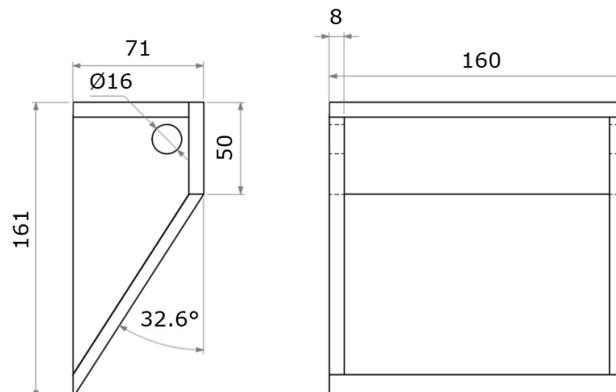

Aussenleuchte CONCRETE WALL, Blende aus farblos eloxiertes Aluminiumprofil, Abdeckung satiniert, Netzanschlussklemme, geeignet für Sichtbeton, Montage mit MDF-Schalungseinlage, Konverter intern

Leuchtenart	Aussenleuchte
Montagearten	Einbau
Farbe Frontblende	RAL 9005 oder Alu elox
Schutzart	IP65
Abdeckung	satiniert
Tiefe [Ømm]	71
Breite [mm]	160
Höhe [mm]	161

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	72'000
Lichtfarbe [K]	4000/3000/2700
Lichtstrom Leuchte [lm]	200
Lichtausbeute [lm/W]	70
Systemleistung [W]	3
CRI/Farbtoleranz [>]	80

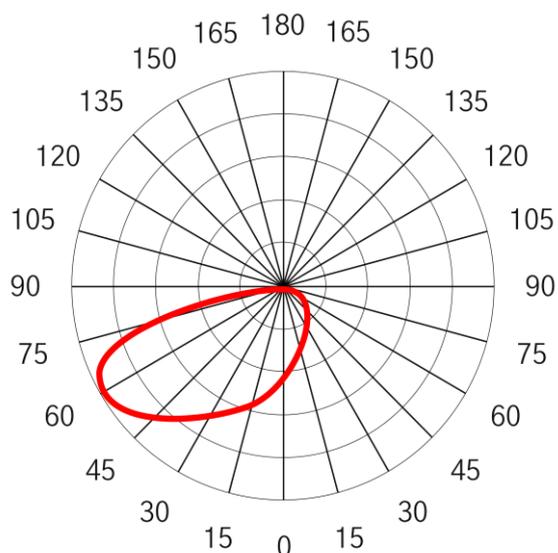

Technische Änderungen vorbehalten.