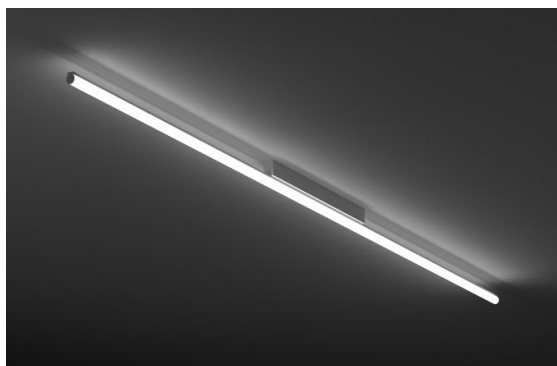


Anbauleuchte DIWOLA 2000, Abdeckung opal rund, Netzanschlussklemme, Montage über Treibergehäuse, Anbau mit Schrauben (bauseitig), Konverter intern in Treibergehäuse, Aufputzeinspeisung über Seitendeckel

Leuchtenart	Anbauleuchte
Montagearten	Anbau
Farbe	farblos eloxiert*
Schutzart	IP20
Abdeckung	opal

Länge [mm]	2000
Breite [mm]	28
Höhe [mm]	65


*Weitere Varianten auf Anfrage

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	on/off, DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000

Lichtfarbe [K]	4000	3000
Lichtstrom Leuchte [lm]	6350	6050
Lichtausbeute [lm/W]	149	142
Systemleistung [W]	43	
UGR ≤	28	
CRI/Farbtoleranz [>]	90	

Ausführungen

4000K	03.DIWA.2000.A.940
3000K	03.DIWA.2000.A.930

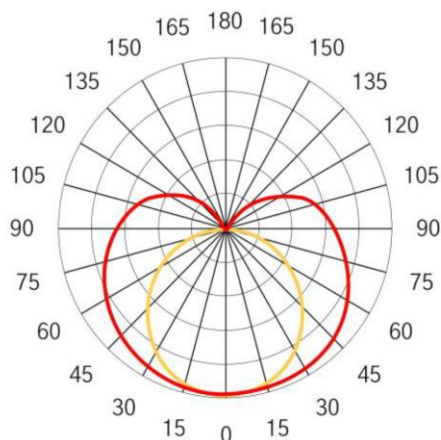

Technische Änderungen vorbehalten.

Treibergehäuse Ansicht von oben

