


Datenblatt
DIWOLA 600
 03.DIWA.0600

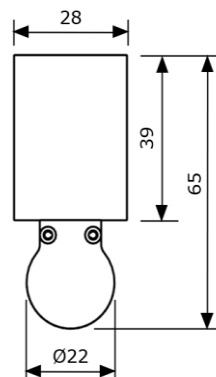

Anbauleuchte DIWOLA 600, Abdeckung opal rund, Netzanschlussklemme, Montage über Treibergehäuse, Anbau mit Schrauben (bauseitig), Konverter intern in Treibergehäuse, Aufputzeinspeisung über Seitendeckel

Leuchtenart	Anbauleuchte
Montagearten	Anbau
Farbe	farblos eloxiert*
Schutzart	IP20
Abdeckung	opal

Länge [mm]	600
Breite [mm]	28
Höhe [mm]	65


*Weitere Varianten auf Anfrage

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	on/off, DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000

Lichtfarbe [K]	4000*	3000*
Lichtstrom Leuchte [lm]	2300	2300
Lichtausbeute [lm/W]	149	142
Systemleistung [W]	16	15
UGR ≤	28	
CRI/Farbtoleranz [>]	90	

Ausführungen

4000K	03.DIWA.0600.A.940
3000K	03.DIWA.0600.A.930

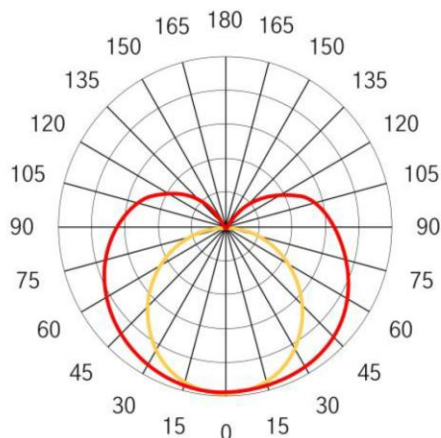

Technische Änderungen vorbehalten.

Treibergehäuse: Ansicht von oben

