
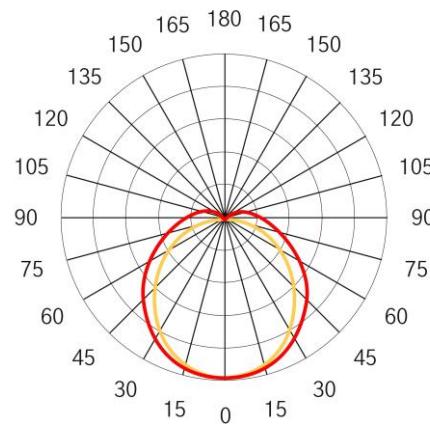


Linearleuchte EM HALBRUND, farblos eloxiertes Aluminiumprofil, Abdeckung opal halbrund klickbar, Durchgangsverdrahtung 5-Pol., Netzanschlussklemme, Montage Pendel mit Drahtseilaufhängung oder Anbau mit Schrauben (bauseitig), Konverter intern

Leuchtenart	Linearleuchte
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	farblos eloxiert*
Schutzart	IP 20*
Abdeckung	opal halbrund
Länge [mm]	auf Mass
Breite [mm]	70
Höhe [mm]	69

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	on/off, DALI*
Lebensdauer L80/B10 [h]	60'000
Lichtfarbe [K]	4000 3000
Lichtstrom Leuchte [lm/m]	<3680 <3565
Lichtausbeute [lm/W]	160 155
CRI/Farbtoleranz [>]	90
Abstrahlwinkel [°]	115
Systemleistung [W/m]	<23

*Weitere Varianten auf Anfrage

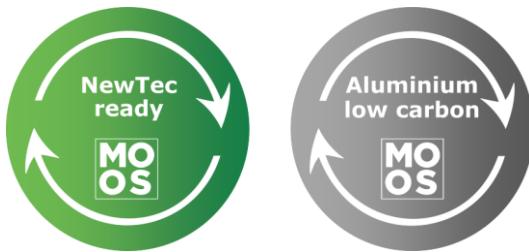

Technische Änderungen vorbehalten.