

ESC 80 Rettungszeichenleuchte TWS8092WA

ESCAP-Rettungszeichenleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup,
kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbsttest)




Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2025 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.



220-240V 50/60 Hz AC	1h	IP 43	20 m	26 m	30 m
RAL 9003	-O-	CE	AaltoCtrl	LumiTest	Escap
EN 1838	EN 60598-2-22				

Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWS8092WA
System (DE)	Leuchten mit 1 h Escap-Superkondensator-Reserve und drahtloser Fernüberwachung
Montage	Decken, Wand
Montage (mit Zubehör)	Wandausleger, Pendel, Einbau
Zollkode	94056180
GTIN-Kode	6438045011868
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	268 mm
Breite	40 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	0.74 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP43
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-25...+35
Erkennungsweite	20 m, 26 m, 30 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Einbauöffnung	45 x 275
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm ²
Betriebszeit (h)	1 h
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Max Eingangsleistung VA	4 VA

ESC 80 Rettungszeichenleuchte TWS8092WA

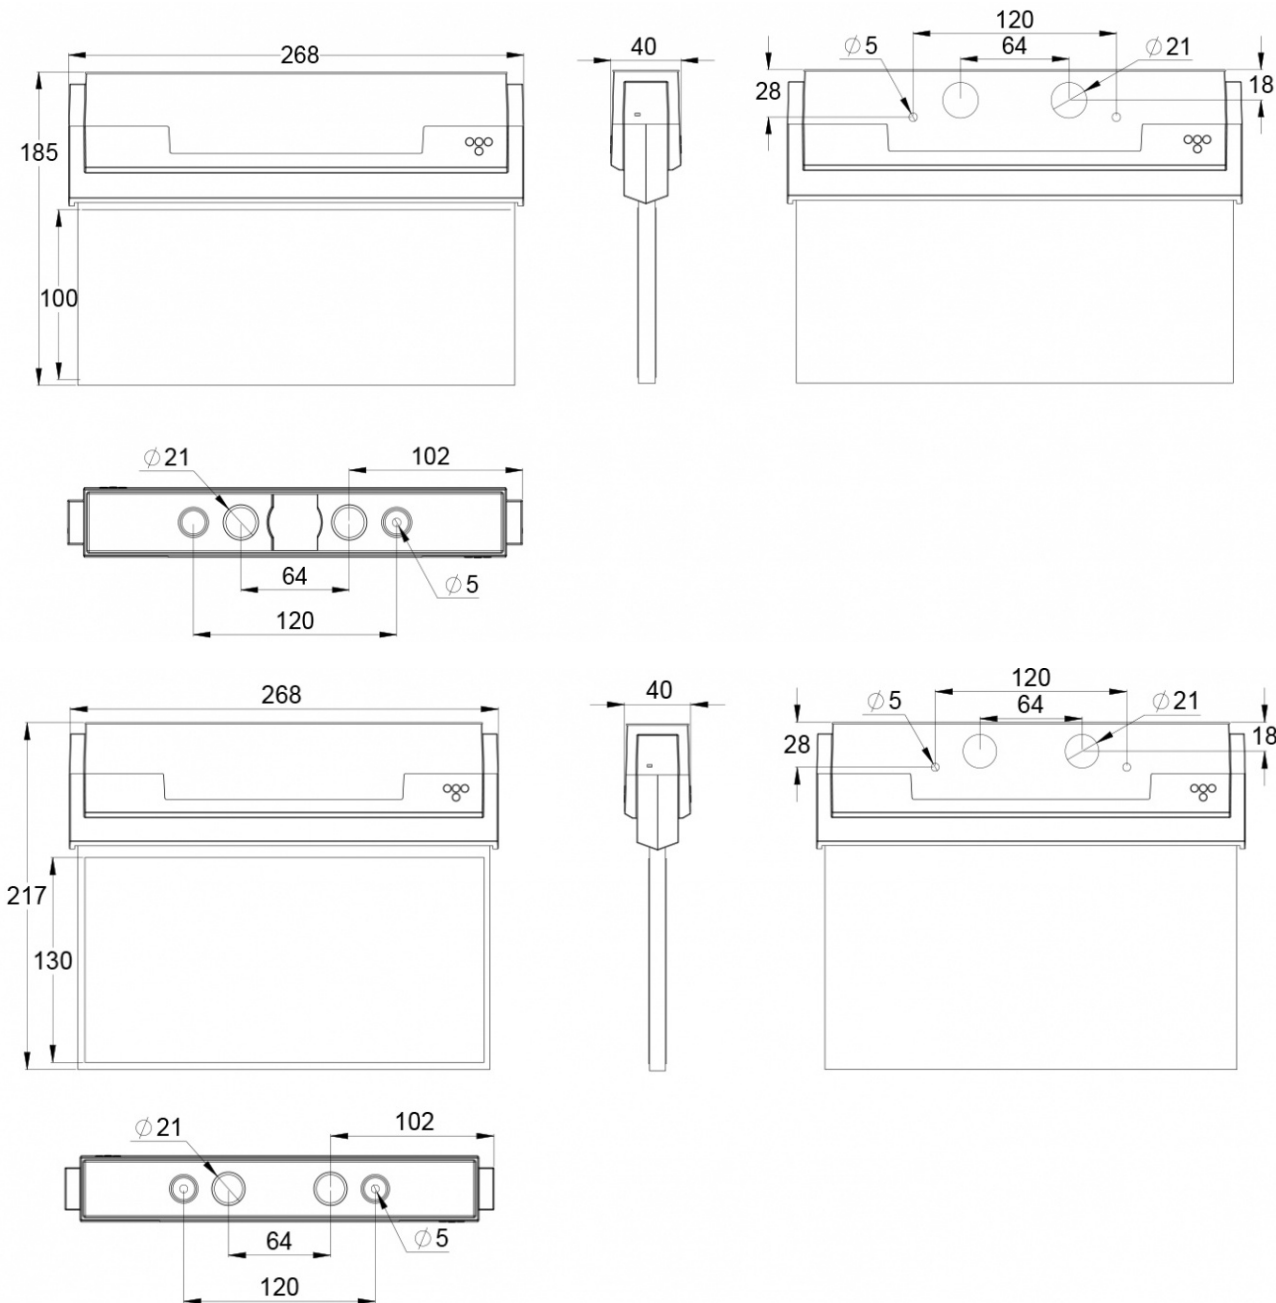

ESC 80 Rettungszeichenleuchte TWS8092WA

