




Einbetoniertiefe 70

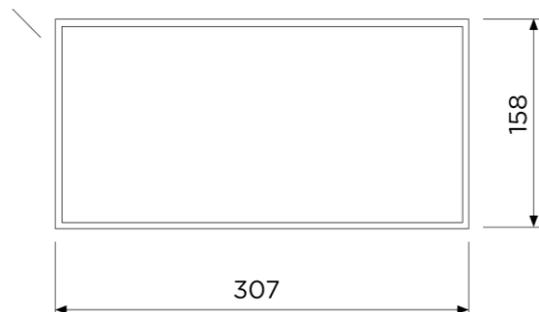

Einbetonierbreite 347

ESCAP-Rettungszeichenleuchte mit 1h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test - Selbstest), Rettungszeichenrahmen aus filigranem Aluminium

<b>Leuchtenart</b>	Rettungszeichenleuchte
<b>Erkennungsweite [m]</b>	30
<b>Montageart</b>	Wandeinbau
<b>Material Rahmen</b>	Aluminium
<b>Farbe Rahmen</b>	eloxiert*

<b>Betriebsart</b>	Aalto Ctrl. / Lumi
<b>Elektr. Anschluss [V DC]</b>	220-240V AC 50-60Hz
<b>Max. Eingangsleistung [W]</b>	4
<b>Betriebszeit [h]</b>	1
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Garantie [Jahre]</b>	10 + 2

\*Weitere Varianten auf Anfrage

### Bestehend aus folgenden Artikeln:

Elektronik-Einheit	03.ESSE.LG.WE92
Wandeinlassgehäuse	03.ESSE.WEG.MDF

### Zusätzlich 1 Piktogramm erforderlich:

Pfeil unten	03.ESSE.RZ.PU30
Pfeil links	03.ESSE.RZ.PL30
Pfeil rechts	03.ESSE.RZ.PR30
Pfeil links-oben	03.ESSE.RZ.PLO30
Pfeil links-unten	03.ESSE.RZ.PLU30
Pfeil rechts-oben	03.ESSE.RZ.PRO30