


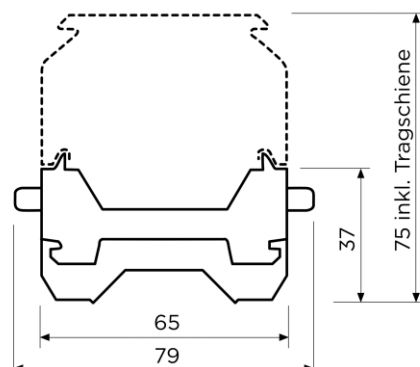

FAST LINE LED LEISTE 1405 60°, flexibel und werkzeuglos positionierbar auf FAST LINE TRAGSCHIENE, weiss lackiertes Stahlblech, Abdeckung Linsenoptik, durchgängig integrierte 13-Polige Verkabelung, Konverter intern, optional mit Notlicht-Element 3h Selbsttest

Leuchtenart	LED Leiste
Montagearten	klickbar auf Tragschiene
Farbe	weiss
Schutzart	IP 50
Abdeckung	Linsenoptik
Länge [mm]	1405**
Breite [mm]	65
Höhe [mm]	37

*Weitere Varianten auf Anfrage

**auch erhältlich in 1124, 1686, 2248

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI*
Lebensdauer L85/B10 [h]	100'000
Lichtstrom Leuchte [lm]	12'800/6'400*
Lichtausbeute [lm/W]	160
UGR [≤]	25
Systemleistung [W]	80/40*
CRI/Farbtoleranz [≥]	80
Lichtfarbe [K]	4000*
Abstrahlwinkel [°]	60

