


Datenblatt
FILIGRAN HOCH
 02.FI-44/45

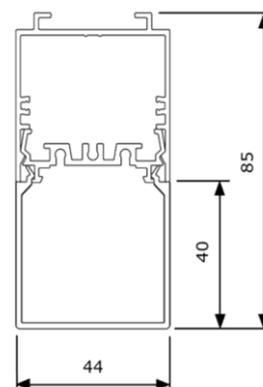


Linearleuchte FILIGRAN HOCH, farblos eloxiertes Aluminiumprofil, Abdeckung opal hoch klickbar, Durchgangsverdrahtung 5-Pol., Netzanschlussklemme, Montage Pendel mit Drahtseilaufhängung oder Anbau mit Schrauben (bauseitig), Konverter intern

Leuchtenart	Linearleuchte
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	farblos eloxiert*
Schutzart	IP 20*
Abdeckung	opal hoch
Länge [mm]	auf Mass
Breite [mm]	44
Höhe [mm]	85

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz	
Betriebsgerät	intern	
Steuerung	on/off, DALI*	
Lebensdauer L80/B10 [h]	60'000	

Lichtfarbe [K]	4000	3000*
Lichtstrom Leuchte [lm/m]	<2570	<2460
Lichtausbeute [lm/W]	150	145
UGR ≤	22	
CRI/Farbtoleranz [>]	90	
Abstrahlwinkel [°]	165	
Systemleistung [W/m]	<17	

*Weitere Varianten auf Anfrage

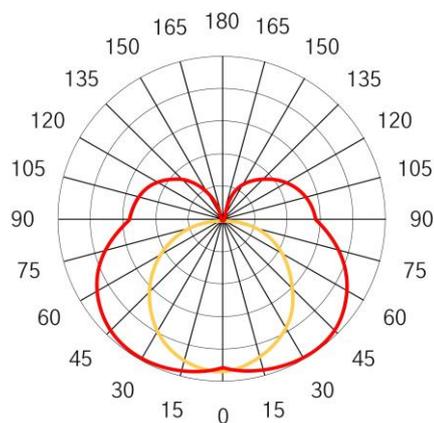

Technische Änderungen vorbehalten.