


Datenblatt

INDUS ALU RASTER PENDEL 1416mm

03.IND.XX.X.XXXX.9XX.XX





PENDEL Einzelleuchte INDUS ALU ELOX RASTER mit Raster und Linse klickbar, farblos eloxiertes Aluminiumprofil, Montage mit Pendelaufhängung, Konverter extern platziert oder in DRIVERHOUSE separat bestellen (Zubehör)

Leuchtenart	Einzelleuchte
Montagearten	Pendel
Farbe	Aluminium farblos eloxiert*
Schutzart	IP 20*
Rasterfarbe	metallic matt oder glanz
Länge [mm]	1416
Breite [mm]	26
Höhe [mm]	26

Elektr. Anschluss [V DC]	24
Betriebsgerät	extern
Steuerung	on/off, DALI*
Systemleistung [W]	34
Lichtstrom Leuchte [lm/m]	4250 (4000K)
Lichtfarbe [K]	2700/3000/4000
UGR [<]	19
CRI/Farbtoleranz [>]	90
Abstrahlwinkel [°]	60

*Weitere Varianten auf Anfrage

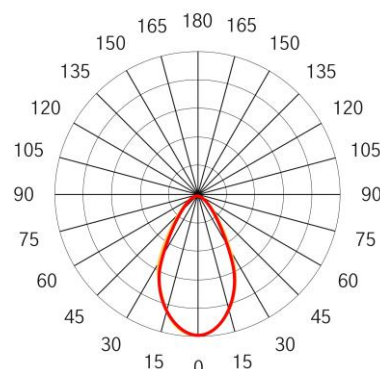

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör (optional bestellbar)

Treiber


Farbe und Länge Gehäuse mit Treiber

farblos eloxiert	440 x 28 x 39 mm	11.DRI.440.24.035.EX
schwarz	440 x 28 x 39 mm	11.DRI.440.24.035.SX
weiss	440 x 28 x 39 mm	11.DRI.440.24.035.WX

Treiber extern platziert

60W	225 x 43 x 30 mm	24.004.60235
35W	195 x 43 x 30 mm	24.TR24.28004430

Masszeichnung

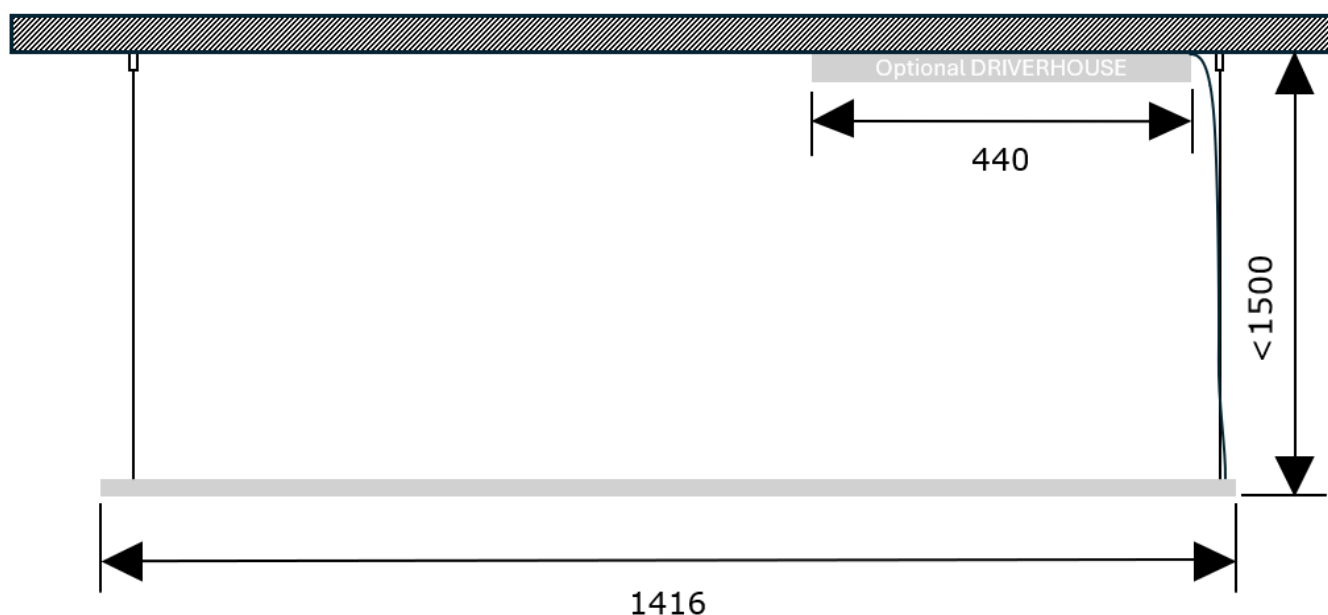

AUFSCHLÜSSELUNG ARTIKEL NR.

03.IND.XX.X.XXXX.9XX.XX

Produktgruppe	Typ	Abdeckung		Farbe Aluminium Profil		Länge mm	Lichtfarbe		Raster Farbe	
03.	IND.	RA.	RASTER	E.	Alu farblos eloxiert	1416.	27	2700 K	SM	schwarz matt
		OP.	OPAL	B.	schwarz	1975.	30	3000 K	SG	schwarz glanz
		MP.	MIKROPRISMA	W.	weiss		40	4000 K	MM	metallic matt
				R.	RAL Nach Wahl				MG	metallic glanz