


Datenblatt

INDUS ALU RASTER PENDEL 1975mm

03.IND.XX.X.XXXX.9XX.XX





PENDEL Einzelleuchte INDUS ALU ELOX RASTER mit Raster und Linse klickbar, farblos eloxiertes Aluminiumprofil, Montage mit Pendelaufhängung, Konverter extern platziert oder in DRIVERHOUSE separat bestellen (Zubehör)

Leuchtenart	Einzelleuchte
Montagearten	Pendel
Farbe	Aluminium farblos eloxiert*
Schutzart	IP 20*
Rasterfarbe	metallic matt oder glanz
Länge [mm]	1975
Breite [mm]	26
Höhe [mm]	26

Elektr. Anschluss [V DC]	24
Betriebsgerät	extern
Steuerung	on/off, DALI*
Systemleistung [W]	47
Lichtstrom Leuchte [lm/m]	5875 (4000K)
Lichtfarbe [K]	2700/3000/4000
UGR [<]	19
CRI/Farbtoleranz [>]	90
Abstrahlwinkel [°]	60

*Weitere Varianten auf Anfrage

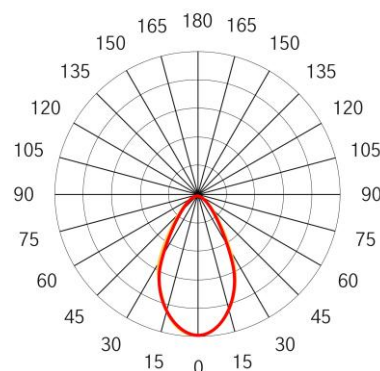

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör (optional bestellbar)

Treiber


Farbe und Länge Gehäuse mit Treiber

farblos eloxiert	520 x 28 x 39 mm	11.DRI.520.24.060.EX
schwarz	520 x 28 x 39 mm	11.DRI.520.24.060.SX
weiss	520 x 28 x 39 mm	11.DRI.520.24.060.WX

Treiber extern platziert

60W	225 x 43 x 30 mm	24.004.60235
100W	295 x 43 x 30 mm	24.004.10135

Masszeichnung

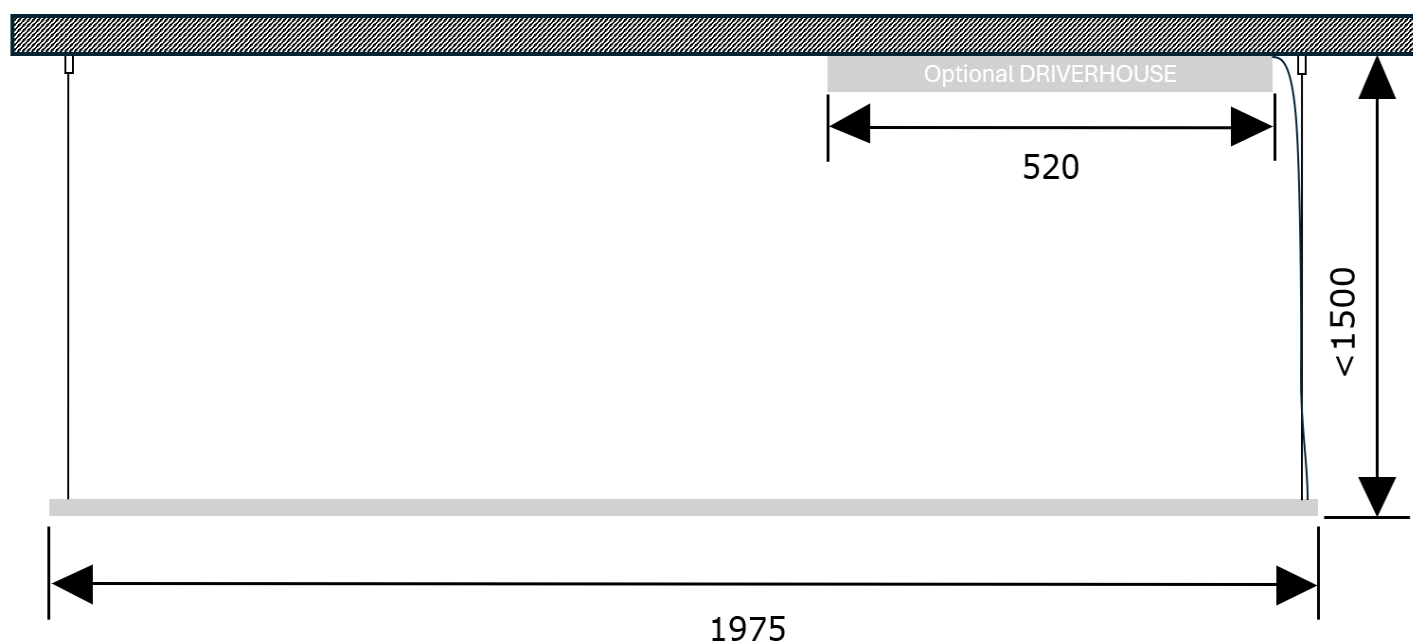

AUFSCHLÜSSELUNG ARTIKEL NR.

03.IND.XX.X.XXXX.9XX.XX

Produktgruppe	Typ	Abdeckung	Farbe Aluminium Profil	Länge mm	Lichtfarbe	Raster Farbe
03.	IND.	RA. RASTER OP. OPAL MP. MIKROPRISMA	E. Alu farblos eloxiert B. schwarz W. weiss R. RAL Nach Wahl	1416. 1975.	27 2700 K 30 3000 K 40 4000 K	SM schwarz matt SG schwarz glanz MM metallic matt MG metallic glanz