


Datenblatt

INDUS BLACK RASTER PENDEL 1416mm

03.IND.XX.X.XXXX.9XX.XX





PENDEL Einzelleuchte INDUS BLACK ELOX RASTER mit Raster und Linse klickbar, schwarz eloxiertes Aluminiumprofil, Montage mit Pendelaufhängung, Konverter extern platziert oder in DRIVERHOUSE separat bestellen (Zubehör)

Leuchtenart	Einzelleuchte
Montagearten	Pendel
Farbe	schwarz eloxiert*
Schutzart	IP 20*
Rasterfarbe	schwarz matt oder glanz metallic matt oder glanz
Länge [mm]	1416
Breite [mm]	26
Höhe [mm]	26

*Weitere Varianten auf Anfrage

Elektr. Anschluss [V DC]	24
Betriebsgerät	extern
Steuerung	on/off, DALI*

	SCHWARZ	METALLIC
Systemleistung [W]	34	
Lichtstrom Leuchte 4000K [lm/m]	2755	4250
Lichtfarbe [K]	2700/3000/4000	
UGR [<]	19	
CRI/Farbtoleranz [>]	90	
Abstrahlwinkel [°]	60	

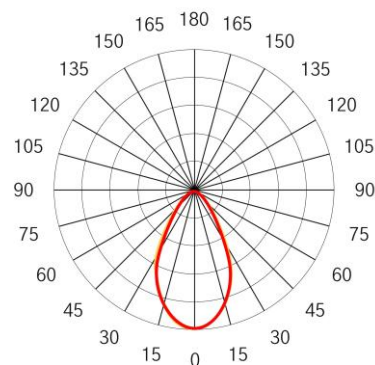

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör (optional bestellbar)

Treiber


Farbe und Länge Gehäuse mit Treiber

farblos eloxiert	440 x 28 x 39 mm	11.DRI.440.24.035.EX
schwarz	440 x 28 x 39 mm	11.DRI.440.24.035.SX
weiss	440 x 28 x 39 mm	11.DRI.440.24.035.WX

Treiber extern platziert

60W	225 x 43 x 30 mm	24.004.60235
35W	195 x 43 x 30 mm	24.TR24.28004430

Masszeichnung

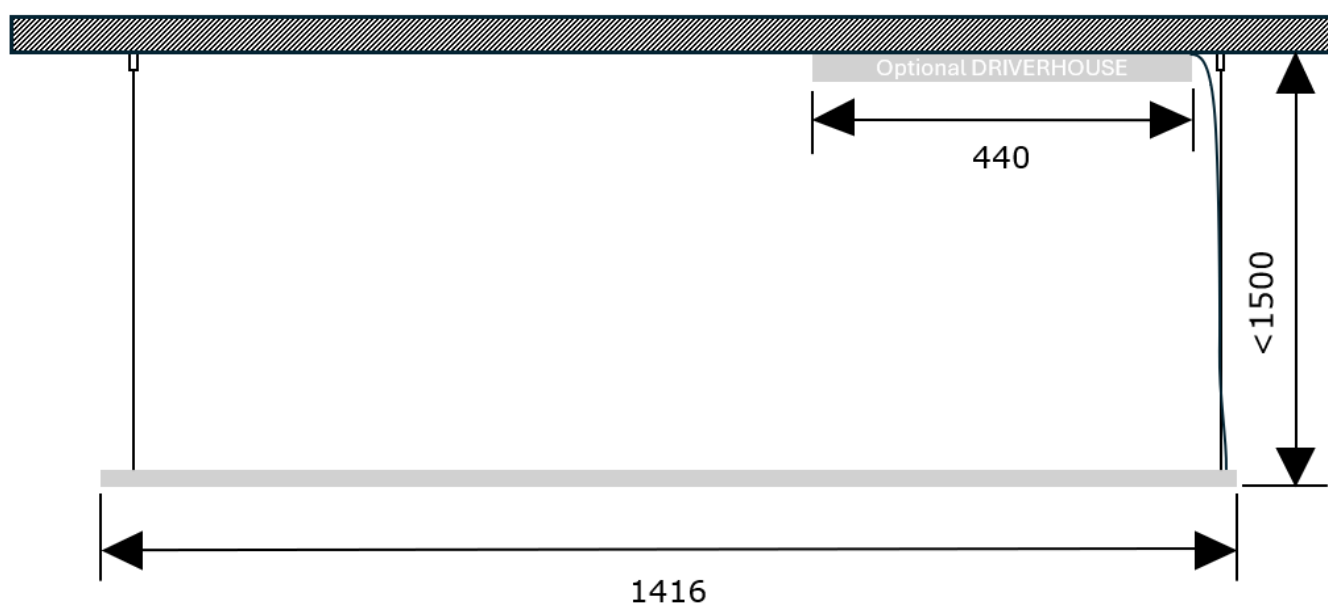

AUFSCHLÜSSELUNG ARTIKEL NR.

03.IND.XX.X.XXXX.9XX.X

Produktgruppe	Typ	Abdeckung	Farbe Aluminium Profil	Länge mm	Lichtfarbe	Raster Farbe				
03.	IND.	RA.	RASTER	E.	Alu farblos eloxiert	1416.	27	2700 K	SM	schwarz matt
		OP.	OPAL	B.	schwarz	1975.	30	3000 K	SG	schwarz glanz
		MP.	MIKROPRISMA	W.	weiss		40	4000 K	MM	metallic matt
				R.	RAL Nach Wahl				MG	metallic glanz