


Datenblatt
LEE ROUND 480 MIKROPRISMA + INDIREKT
 03.LEE-R.480.9XX.XX

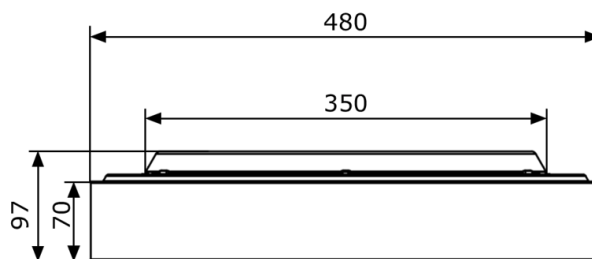


Anbau- und Pendelleuchte LEE ROUND 480 MIKROPRISMA + INDIREKT, 360° Licht, Abdeckung unten/seitlich innen opal und aussen mikroprismatisch für einen einzigartigen Tiefeneffekt, Leuchtenkörper Insektendicht, Deckenmontage-Standard, Pendel mit Drahtseilabhängung oder mit Rohrpendel als Zubehör, Konverter integriert, erhältlich mit Notlicht

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Leuchtenart | Anbau-/Pendelleuchte |
| Montagearten | Anbau/Pendel |
| Farbe | weiss (prismatisch) |
| Schutzart | IP 43 (nur Leuchtenkörper) |
| Abdeckung | mikroprismatisch |
| Durchmesser [Ømm] | 480 |
| Höhe [mm] | 97* |

| | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Elektr. Anschluss [V AC] | 220-240V AC 50-60Hz | |
| Betriebsgerät | intern | |
| Steuerung | DALI | |
| Lebensdauer L80/B10 [h] | 50'000 | |
| | UGR≤22 | UGR≤19 |
| Lichtstrom Leuchte [lm] | 6250** | 5500** |
| Systemleistung [W] | 50 | 44 |
| Lichtausbeute [lm/W] | 125** | |
| CRI/Farbtoleranz [>] | 90 | |
| Lichtfarbe [K] | 3000/4000 | |

* bei Notlicht: 100

** bei 4000K

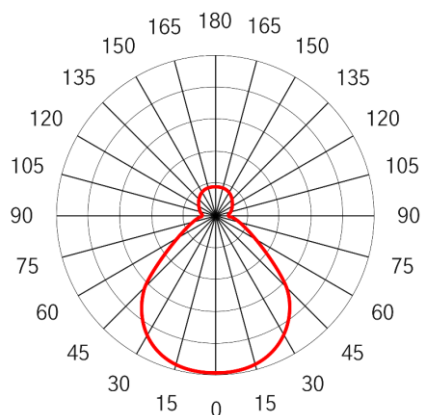

Ausführungen

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 4000K DALI | 03.LEE-R.480.940.DA |
| 4000K DALI + NOT | 03.LEE-R.480.940.NO |
| 3000K DALI | 03.LEE-R.480.930.DA |
| 3000K DALI + NOT | 03.LEE-R.480.930.NO |


Montagezubehör (optional bestellbar)

Pendelrohr mit Baldachin

Farbe Pendelrohr und Baldachin

| | |
|------------------|--------------|
| weiss (Standard) | 11.DB.01.001 |
| schwarz | 11.DB.01.002 |
| silber | 11.DB.01.003 |
| chrom glanz | 11.DB.01.004 |

* länger auf Anfrage, vor Ort kürzbar



Drahtseilabhängung mit Baldachin

Farbe Baldachin

| | |
|------------------|-----------------|
| weiss (Standard) | 11.DB.07.315.W |
| schwarz | 11.DB.07.315.S |
| silber | 11.DB.07.315.SI |
| chrom glanz | 11.DB.07.315.C |

