


LEE ROUND 580 MIKROPRISMA DIREKT

03.LEE-R.580.9XX.LXX

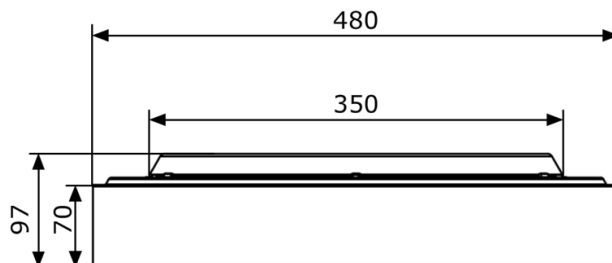

Anbau- und Pendelleuchte LEE ROUND 580 MIKROPRISMA DIREKT, 360° Licht, passives Indirektlicht, Abdeckung unten/seitlich innen opal und aussen mikroprismatisch für einen einzigartigen Tiefeneffekt, Leuchtenkörper Insektendicht, Deckenmontage-Standard, Pendel mit Drahtseilaufhängung oder Rohrpendel als Zubehör, Konverter integriert, erhältlich mit Notlicht


Leuchtenart	Anbau-/Pendelleuchte
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	weiss (prismatisch)
Schutzart	IP 43 (nur Leuchtenkörper)
Abdeckung	mikroprismatisch
Durchmesser [Ømm]	580
Höhe [mm]	97*

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000

	UGR≤22	UGR≤19
Lichtstrom Leuchte [lm]	6500**	5000**
Systemleistung [W]	50	38
Lichtausbeute [lm/W]	130**	
CRI/Farbtoleranz [>]	90	
Lichtfarbe [K]	3000/4000	

* bei Notlicht: 100

** bei 4000K

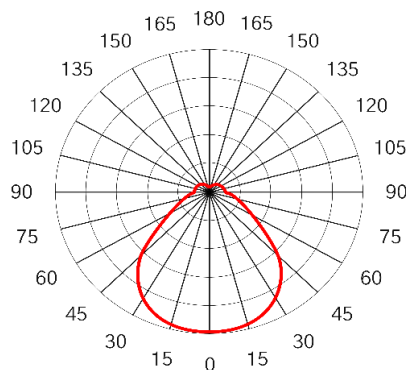

Ausführungen

4000K DALI	03.LEE-R.580.940.LDA
4000K DALI + NOT	03.LEE-R.580.940.LNO
3000K DALI	03.LEE-R.580.930.LDA
3000K DALI + NOT	03.LEE-R.580.930.LNO


Montagezubehör (optional bestellbar)

Pendelrohr mit Baldachin

Farbe Pendelrohr und Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.01.001
schwarz	11.DB.01.002
silber	11.DB.01.003
chrom glanz	11.DB.01.004

* länger auf Anfrage, vor Ort kürzbar



Drahtseilabhängung mit Baldachin

Farbe Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.07.315.W
schwarz	11.DB.07.315.S
silber	11.DB.07.315.SI
chrom glanz	11.DB.07.315.C

