


Datenblatt

LEE SQUARE 11

03.LEE-S.11.MP.XX.DA

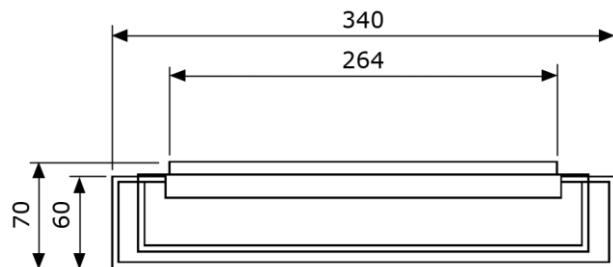

abgebildet LEE 33


Anbau- und Pendelleuchte LEE SQUARE 11, 4000 oder 3000K, Abdeckung mikroprismatisch unten + seitlich, innenliegende Mikroprismenstruktur und opale Innenhaube, Leuchtenkörper Insektendicht, Deckenmontage-Standard/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht

Leuchtenart	Anbauleuchte
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	weiss
Schutzart	IP 43 (nur Leuchtenkörper)
Abdeckung	mikroprismatisch
Länge [mm]	340
Breite [mm]	340
Höhe [mm]	70

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000


	UGR≤22	UGR≤19
Lichtstrom Leuchte [lm]	3290*	1450*
Systemleistung [W]	25.3	11.2
Lichtausbeute [lm/W]		130*
CRI/Farbtoleranz [>]		95
Lichtfarbe [K]		3000/4000

* bei 4000K

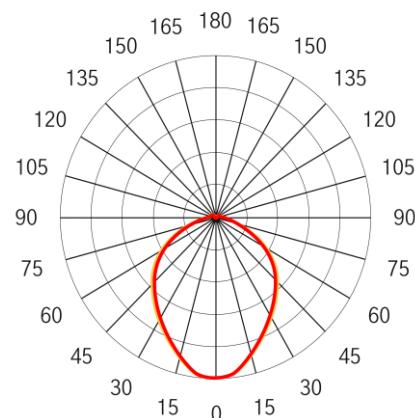

Technische Änderungen vorbehalten.

LEE Produktfamilie

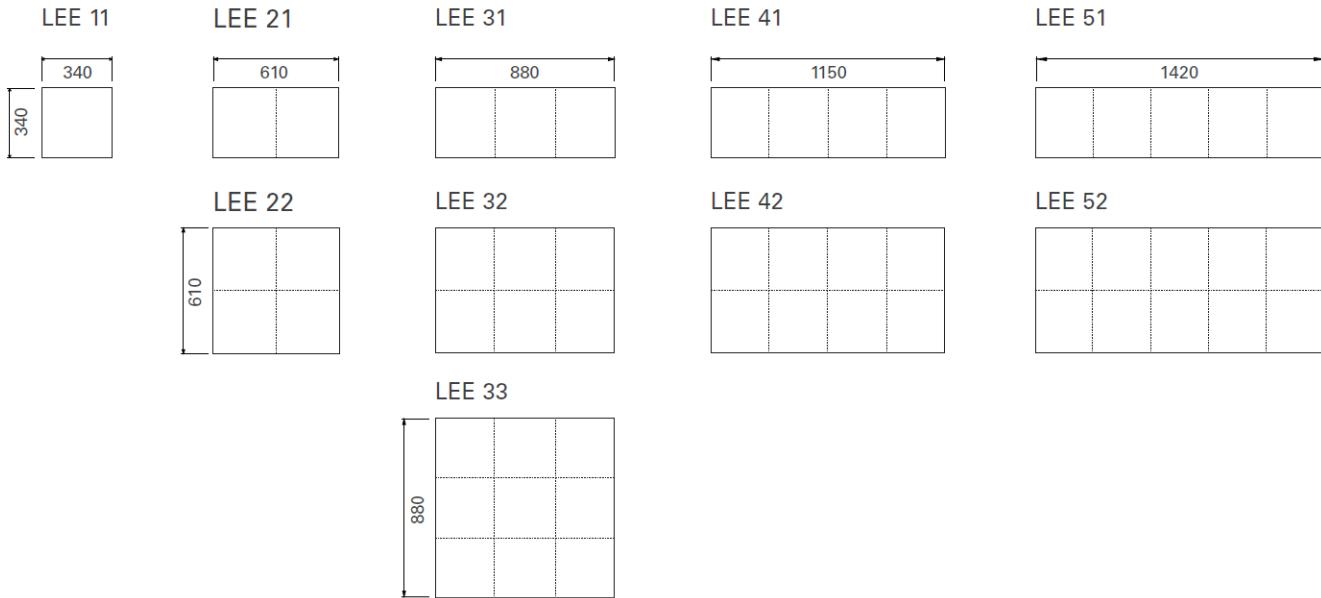

Ausführungen


	4000K	3000K
DALI	03.LEE-S.11.MP.40.DA	03.LEE-S.11.MP.30.DA
Notlicht und DALI	03.LEE-S.11.MP.40.NO	03.LEE-S.11.MP.30.NO

Montagezubehör (optional bestellbar)

Drahtseilabhangung mit Baldachin

Farbe Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.07.415.W
schwarz	11.DB.07.415.S
silber	11.DB.07.415.SI
chrom glanz	11.DB.07.415.C

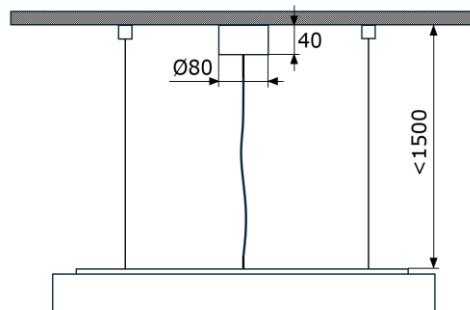

Technische Änderungen vorbehalten.