




abgebildet LEE 31

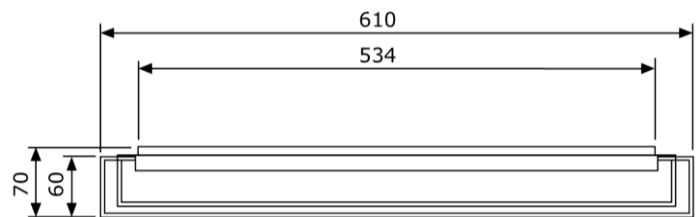


Anbau- und Pendelleuchte LEE SQUARE 21, 4000 oder 3000K, Abdeckung mikroprismatisch unten + seitlich, innenliegende Mikroprismenstruktur und opale Innenhaube, Leuchtenkörper Insektendicht, Deckenmontage-Standard/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht


Leuchtenart	Anbauleuchte
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	weiss
Schutzart	IP 43 (nur Leuchtenkörper)
Abdeckung	mikroprismatisch
Länge [mm]	610
Breite [mm]	340
Höhe [mm]	70

* bei 4000K

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz	
Betriebsgerät	intern	
Steuerung	DALI*	
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000	
	UGR≤22	UGR≤19
Lichtstrom Leuchte [lm]	5450*	2300*
Systemleistung [W]	41.9	17.7
Lichtausbeute [lm/W]	130*	
CRI/Farbtoleranz [>]	95	
Lichtfarbe [K]	3000/4000	

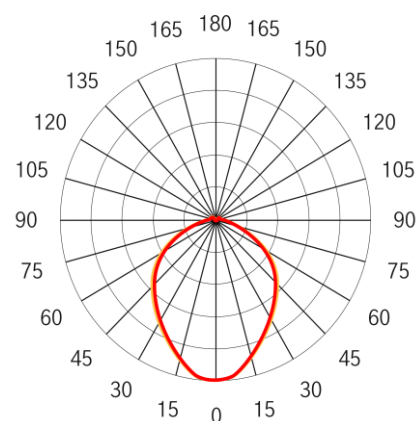

LEE Produktfamilie

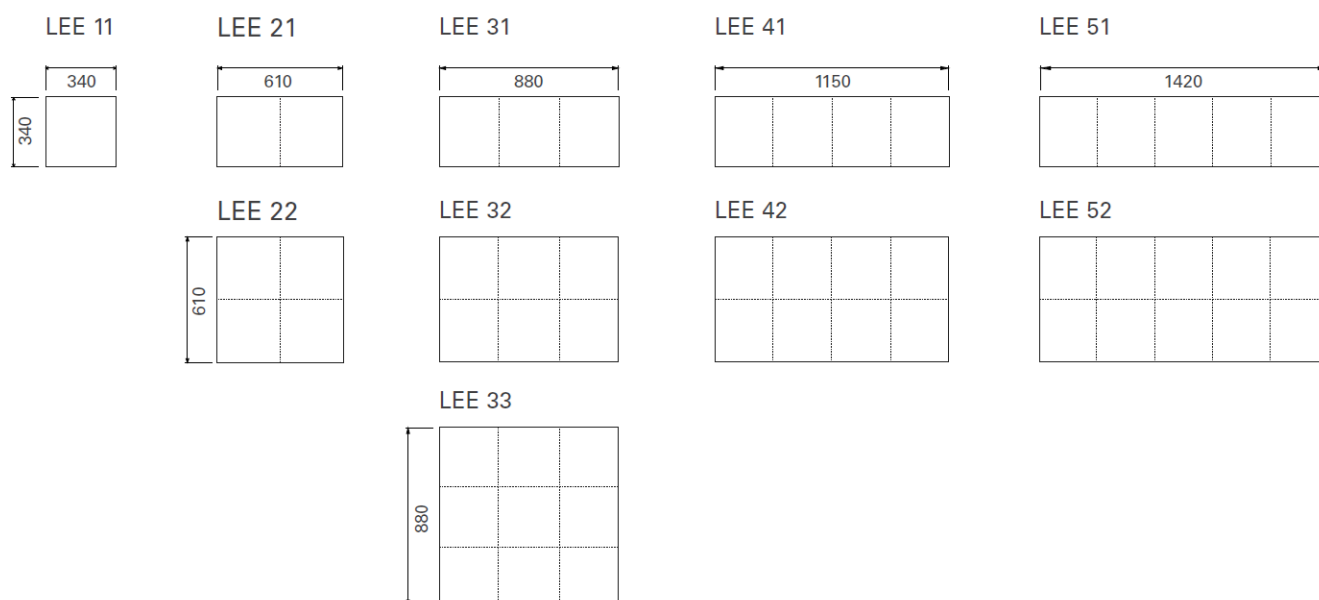

Ausführungen

	4000K	3000K
DALI	03.LEE-S.21.MP.40.DA	03.LEE-S.21.MP.30.DA
Notlicht und DALI	03.LEE-S.21.MP.40.NO	03.LEE-S.21.MP.30.NO

Montagezubehör (optional bestellbar)

Drahtseilabhängung mit Baldachin

Farbe Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.07.415.W
schwarz	11.DB.07.415.S
silber	11.DB.07.415.SI
chrom glanz	11.DB.07.415.C

