


Datenblatt

LEE SQUARE 31

03.LEE-S.31.MP.XX.DA

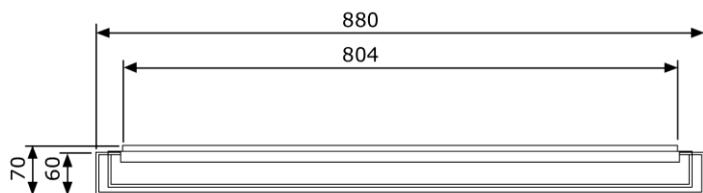


Anbau- und Pendelleuchte LEE SQUARE 31, 4000 oder 3000K, Abdeckung mikroprismatisch unten + seitlich, innenliegende Mikroprismenstruktur und opale Innenhaube, Leuchtenkörper Insektendicht, Deckenmontage-Standard/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht

Leuchtenart	Anbauleuchte
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	weiss
Schutzart	IP 43 (nur Leuchtenkörper)
Abdeckung	mikroprismatisch
Länge [mm]	880
Breite [mm]	340
Höhe [mm]	70


Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI*
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000
UGR≤22 UGR≤19	
Lichtstrom Leuchte [lm]	8200* 3400*
Systemleistung [W]	63.1 26.2
Lichtausbeute [lm/W]	130*
CRI/Farbtoleranz [>]	95
Lichtfarbe [K]	3000/4000

* bei 4000K

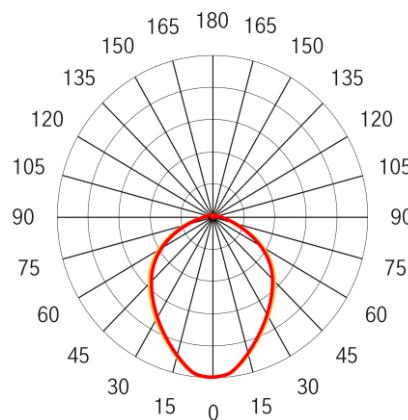

Technische Änderungen vorbehalten.

LEE Produktfamilie

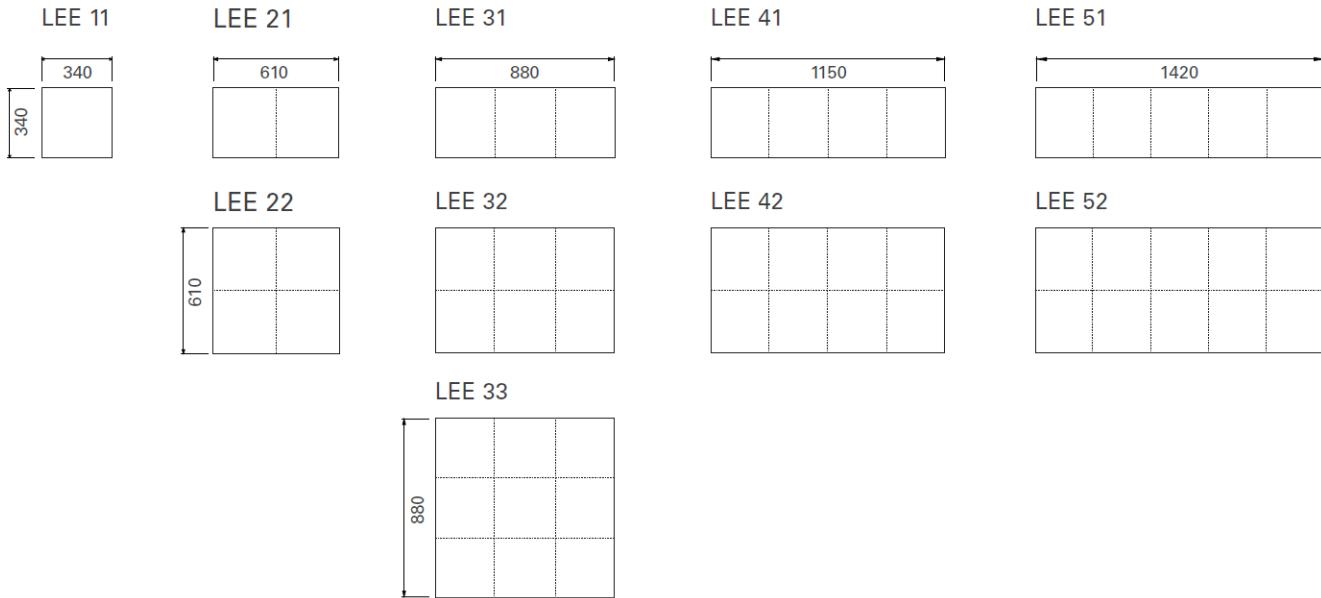

Ausführungen


	4000K	3000K
DALI	03.LEE-S.31.MP.40.DA	03.LEE-S.31.MP.30.DA
Notlicht und DALI	03.LEE-S.31.MP.40.NO	03.LEE-S.31.MP.30.NO

Montagezubehör (optional bestellbar)

Drahtseilabhangung mit Baldachin

Farbe Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.07.415.W
schwarz	11.DB.07.415.S
silber	11.DB.07.415.SI
chrom glanz	11.DB.07.415.C

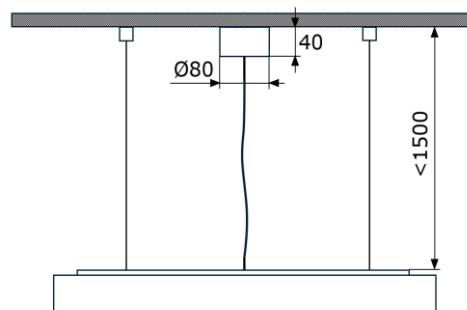

Technische Änderungen vorbehalten.