


Datenblatt

LEE SQUARE 33

03.LEE-S.33.MP.XX.DA

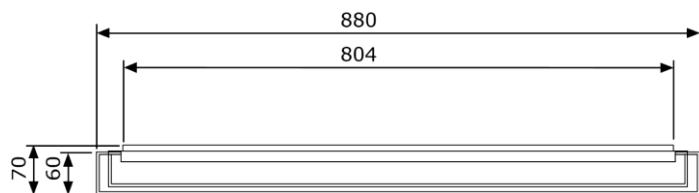


Anbau- und Pendelleuchte LEE SQUARE 33, 4000 oder 3000K, Abdeckung mikroprismatisch unten + seitlich, innenliegende Mikroprismenstruktur und opale Innenhaube, Deckenmontage-Standard/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht

Leuchtenart	Aufbauleuchte
Montagearten	Aufbau/Pendel
Farbe	weiss
Schutzart	IP 43 (nur Leuchtenkörper)
Abdeckung	mikroprismatisch

Länge [mm]	880
Breite [mm]	880
Höhe [mm]	70


* bei 4000K

	UGR≤22	UGR≤19
Lichtstrom Leuchte [lm]	17250*	7250*
Systemleistung [W]	132.7	55.8
Lichtausbeute [lm/W]	130*	
CRI/Farbtoleranz [>]		95
Lichtfarbe [K]		3000/4000

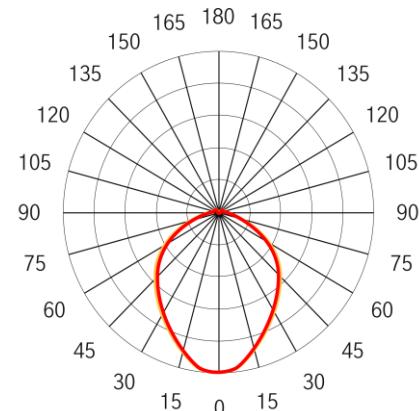

Technische Änderungen vorbehalten.

LEE Produktfamilie

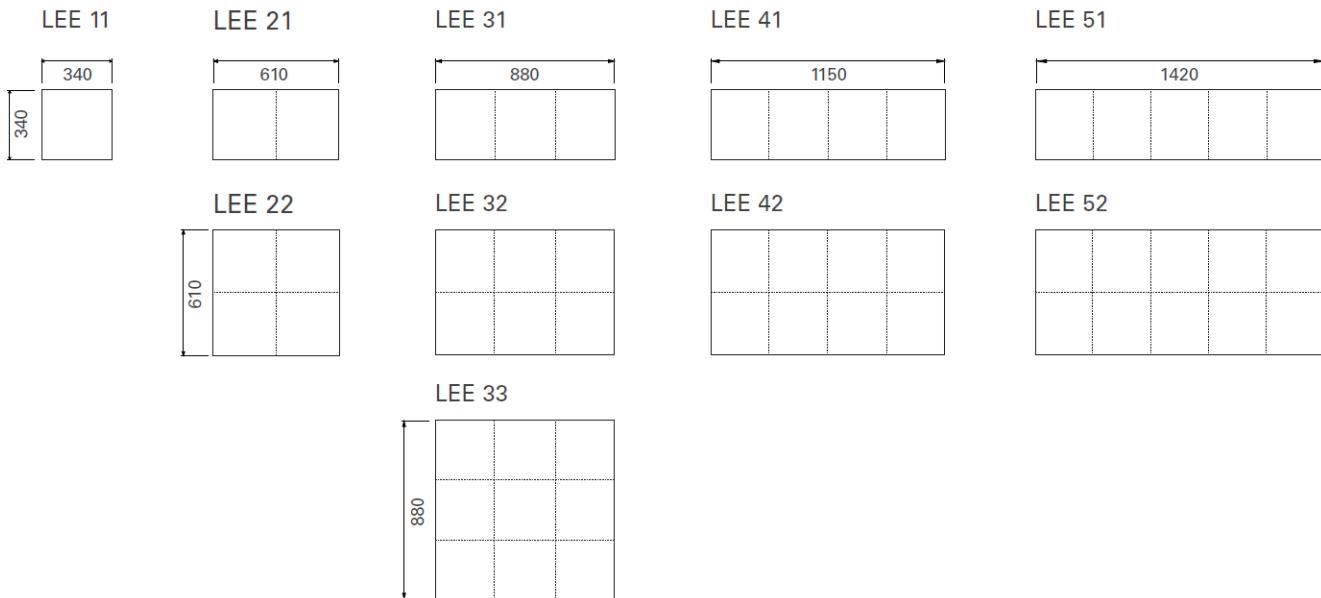

Ausführungen


	4000K	3000K
DALI	03.LEE-S.33.MP.40.DA	03.LEE-S.33.MP.30.DA
Notlicht und DALI	03.LEE-S.33.MP.40.NO	03.LEE-S.33.MP.30.NO

Montagezubehör (optional bestellbar)

Drahtseilabhängung mit Baldachin

Farbe Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.07.415.W
schwarz	11.DB.07.415.S
silber	11.DB.07.415.SI
chrom glanz	11.DB.07.415.C

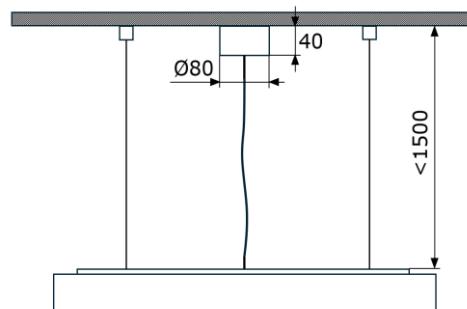

Technische Änderungen vorbehalten.