




abgebildet LEE 31

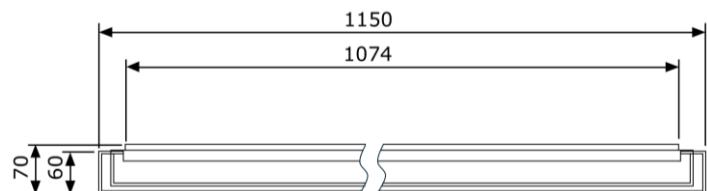

Anbau- und Pendelleuchte LEE SQUARE 41, 4000 oder 3000K, Abdeckung mikroprismatisch unten + seitlich, innenliegende Mikroprismenstruktur und opale Innenhaube, Deckenmontage-Standard/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht


<b>Leuchtenart</b>	Aufbauleuchte
<b>Montagearten</b>	Aufbau/Pendel
<b>Farbe</b>	weiss
<b>Schutzart</b>	IP 43 (nur Leuchtenkörper)
<b>Abdeckung</b>	mikroprismatisch

<b>Länge [mm]</b>	1150
<b>Breite [mm]</b>	340
<b>Höhe [mm]</b>	70

\* bei 4000K


<b>Elektr. Anschluss [V AC]</b>	220-240V AC 50-60Hz
<b>Betriebsgerät</b>	intern
<b>Steuerung</b>	DALI
<b>Lebensdauer L80/B10 [h]</b>	50'000

	<b>UGR≤22</b>	<b>UGR≤19</b>
<b>Lichtstrom Leuchte [lm]</b>	9000*	3750*
<b>Systemleistung [W]</b>	69.2	28.9
<b>Lichtausbeute [lm/W]</b>	130	
<b>CRI/Farbtoleranz [&gt;]</b>	95	
<b>Lichtfarbe [K]</b>	3000/4000	

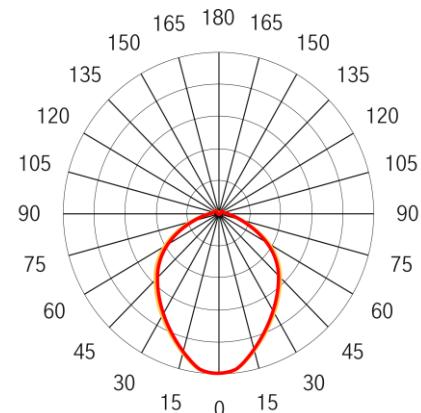

Technische Änderungen vorbehalten.

## LEE Produktfamilie

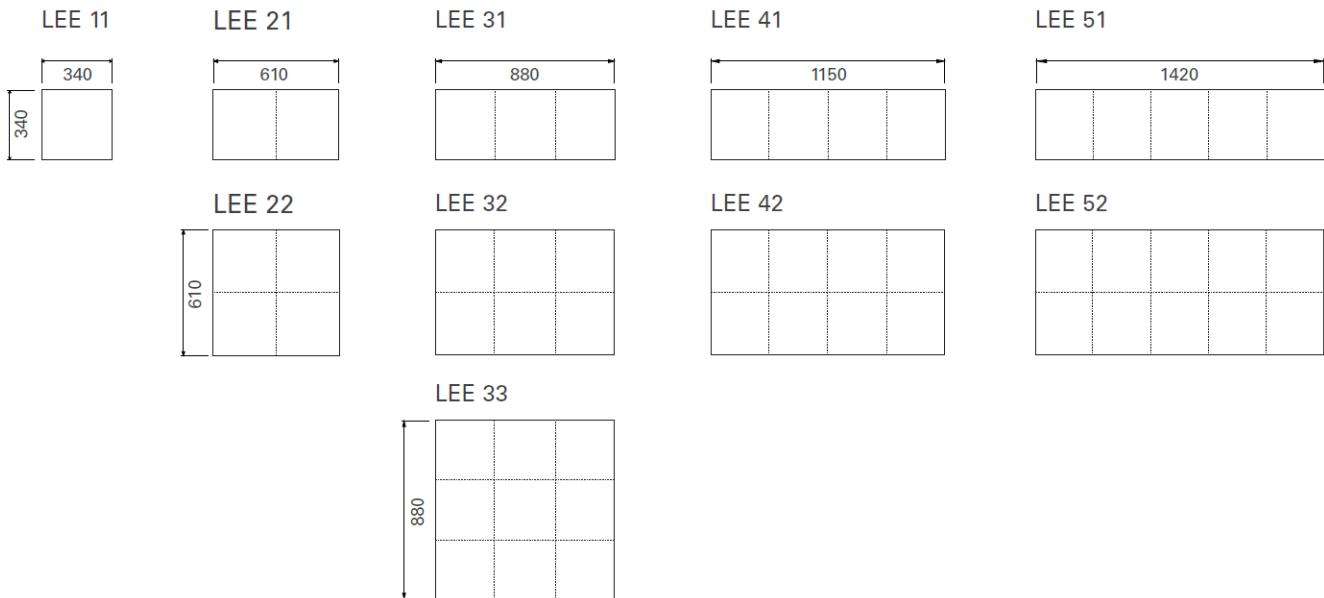

## Ausführungen


	4000K	3000K
<b>DALI</b>	03.LEE-S.41.MP.40.DA	03.LEE-S.41.MP.30.DA
<b>Notlicht und DALI</b>	03.LEE-S.41.MP.40.NO	03.LEE-S.41.MP.30.NO

## Montagezubehör (optional bestellbar)

### Drahtseilabhängung mit Baldachin

#### Farbe Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.07.615.W
schwarz	11.DB.07.615.S
silber	11.DB.07.615.SI
chrom glanz	11.DB.07.615.C

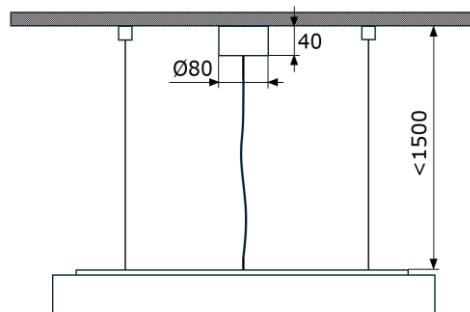

Technische Änderungen vorbehalten.