


Datenblatt

LEE SQUARE 42

03.LEE-S.42.MP.XX.DA

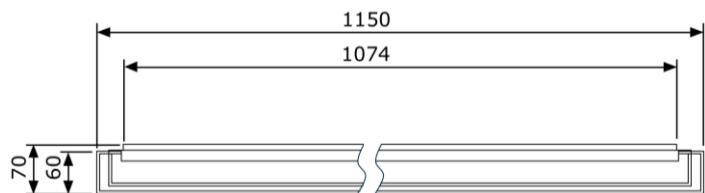

abgebildet LEE 31


Anbau- und Pendelleuchte LEE SQUARE 42, 4000 oder 3000K, Abdeckung mikroprismatisch unten + seitlich, innenliegende Mikroprismenstruktur und opale Innenhaube, Deckenmontage-Standard/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht

Leuchtenart	Aufbauleuchte
Montagearten	Aufbau/Pendel
Farbe	weiss
Schutzart	IP 43 (nur Leuchtenkörper)
Abdeckung	mikroprismatisch

Länge [mm]	1150
Breite [mm]	610
Höhe [mm]	70


* bei 4000K

	UGR≤22	UGR≤19
Lichtstrom Leuchte [lm]	15300*	6450*
Systemleistung [W]	117.7	49.6
Lichtausbeute [lm/W]	130	
CRI/Farbtoleranz [>]	95	
Lichtfarbe [K]	3000/4000	

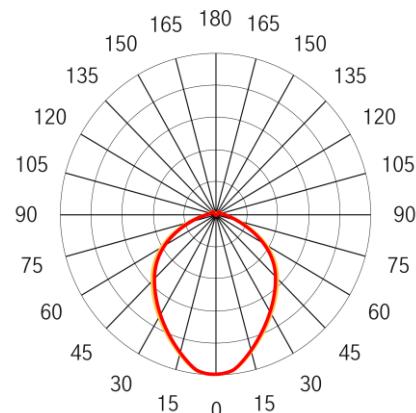

Technische Änderungen vorbehalten.

LEE Produktfamilie

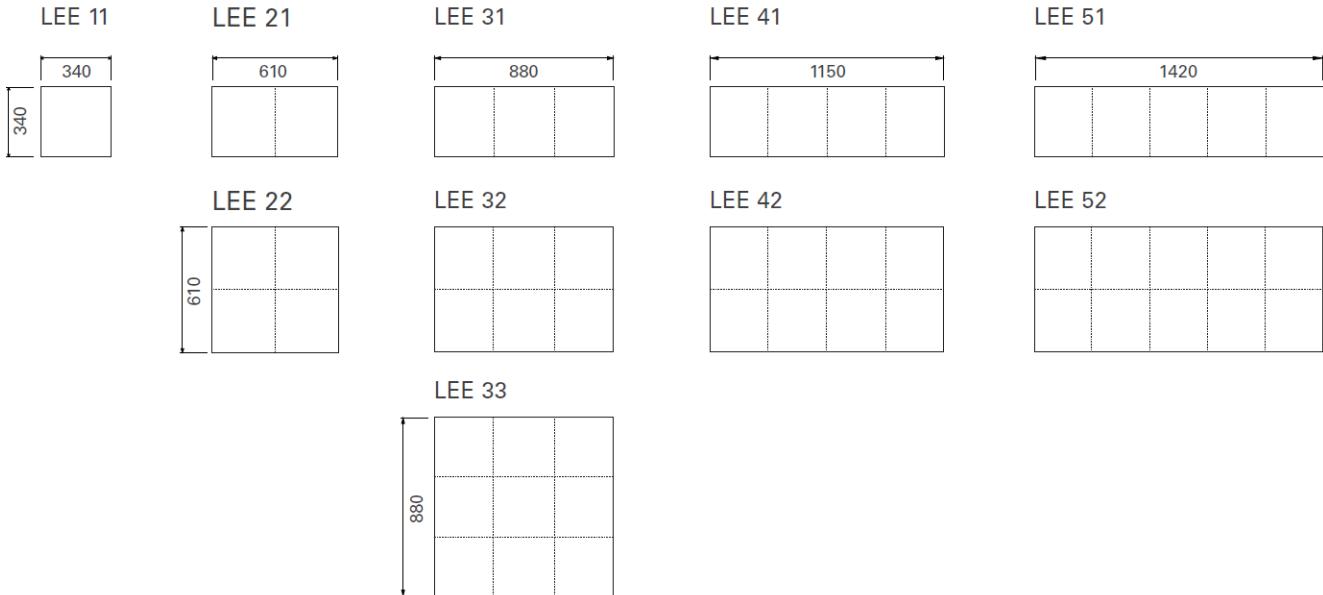

Ausführungen


	4000K	3000K
DALI	03.LEE-S.42.MP.40.DA	03.LEE-S.42.MP.30.DA
Notlicht und DALI	03.LEE-S.42.MP.40.NO	03.LEE-S.42.MP.30.NO

Montagezubehör (optional bestellbar)

Drahtseilabhängung mit Baldachin

Farbe Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.07.615.W
schwarz	11.DB.07.615.S
silber	11.DB.07.615.SI
chrom glanz	11.DB.07.615.C

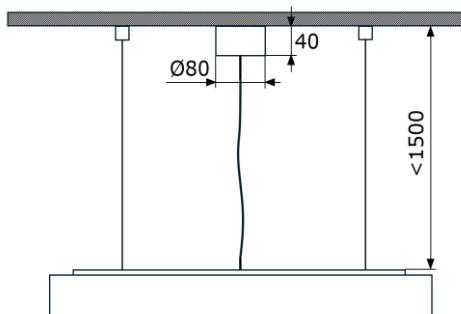

Technische Änderungen vorbehalten.