


Datenblatt

LEE SQUARE 52

03.LEE-S.52.MP.XX.DA



abgebildet LEE 31

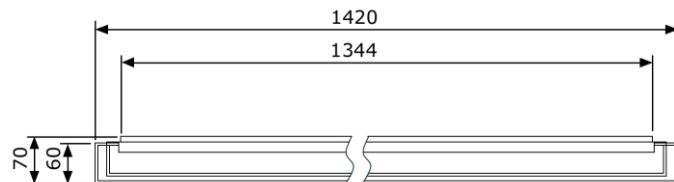

Anbau- und Pendelleuchte LEE SQUARE 52, 4000 oder 3000K, Abdeckung mikroprismatisch unten + seitlich, innenliegende Mikroprismenstruktur und opale Innenhaube, Leuchtenkörper Insektendicht, Deckenmontage-Standard/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht


Leuchtenart	Anbauleuchte
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	weiss
Schutzart	IP 43 (nur Leuchtenkörper)
Abdeckung	mikroprismatisch

Länge [mm]	1420
Breite [mm]	610
Höhe [mm]	70

* bei 4000K


Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000

	UGR≤22	UGR≤19
Lichtstrom Leuchte [lm]	18400*	7750*
Systemleistung [W]	141.5	59.6
Lichtausbeute [lm/W]	130*	
CRI/Farbtoleranz [>]		95
Lichtfarbe [K]		3000/4000

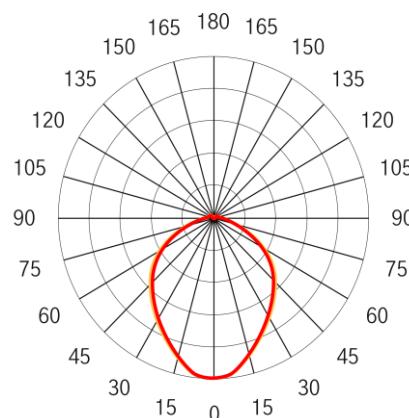

Technische Änderungen vorbehalten.

LEE Produktfamilie

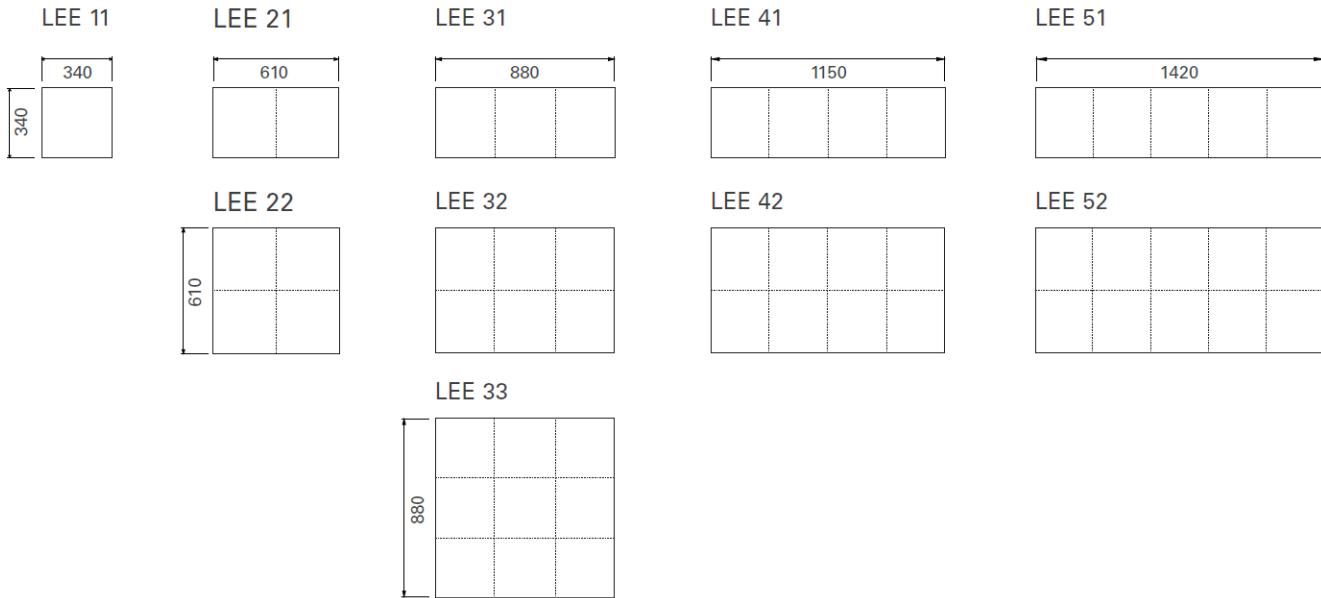

Ausführungen


	4000K	3000K
DALI	03.LEE-S.52.MP.40.DA	03.LEE-S.52.MP.30.DA
Notlicht und DALI	03.LEE-S.52.MP.40.NO	03.LEE-S.52.MP.30.NO

Montagezubehör (optional bestellbar)

Drahtseilabhangung mit Baldachin

Farbe Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.07.615.W
schwarz	11.DB.07.615.S
silber	11.DB.07.615.SI
chrom glanz	11.DB.07.615.C

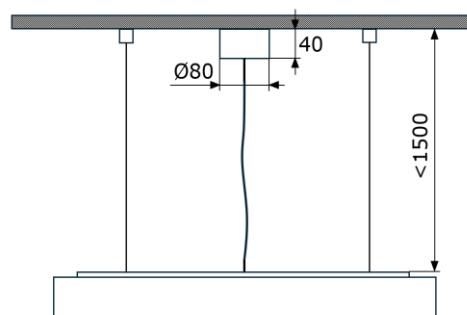

Technische Änderungen vorbehalten.